



## HD 6/15 M \*EU

Ar maiņstrāvu darbināmajam mobilajam HD 6/15 M augstspiediena tīrītājam ir izturīgs trīs virzuļu aksiālais sūknis. Kompakta, uzticama energoefektīva iekārta ar augstu tīrīšanas veiktspēju ikdienas izmantošanai.



### 1 Augstākās kvalitātes aprīkojums

- Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un ilgākam to kalpošanas laikam.
- Jaudīgs divu taktu ar gaisu dzesējams elektromotors.

### 2 Elastīgi izmantojams

- Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
- Maksimāla stabilitāte, iekārtu izmantojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.

### 3 Lieliska mobilitāte

- Virzišanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas.
- Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos.

### 4 Pārdomāta piederumu novietne uz ierīces

- Turētājs putu pūšanas ierīces ar flakonu piestiprināšanai.
- EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj jaudas uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.



### HD 6/15 M \*EU

- Trīs virzļu aksiālais sukņis ar rūdīta nerūsējošā tērauda virzļiem.
- Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaukami savienojumi.
- automātiskā spiediena samazināšanas sistēma un līdz pat 20 % augstāka energoefektivitāte

#### Tehniskie dati

<b>Pasūtījuma Nr.</b>	1.150-930.0	
<b>EAN kods</b>	4054278233963	
<b>Barošanas spriegums</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Plūsmas apjoms</b>	<b>l/h</b>	560
<b>Darba spiediens</b>	<b>bar / MPa</b>	150 / 15
<b>Maksimālais spiediens</b>	<b>bar / MPa</b>	225 / 22,5
<b>Maksimālā ūdens temperatūra ieejā</b>	<b>°C</b>	60
<b>Jauda</b>	<b>kW</b>	3,1
<b>Svars</b>	<b>kg</b>	29
<b>Izmēri (G x P x A)</b>	<b>mm</b>	400 × 455 × 700

#### Standarta piederumi

<b>Pistole</b>	EASY!Force	
<b>Spiediena šļūtene</b>	<b>m</b>	10 / Augstākā kvalitāte
<b>Izsmidzināšanas stobrs</b>	<b>mm</b>	840
<b>Spēka dīze</b>	■	
<b>Presatgriešanās sistēma ANTI!Twist</b>	-	
<b>Spiediena slēdzis</b>	■	
<b>Servo vadības sistēma</b>	-	

# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.			Garums		Apraksts	
<b>Standarta ar savienojumiem abās pusēs</b>								
Augstspiediena šļūtene, 10 m, N 8, AVS pistoles savienojums	1	6.110-031.0	Identifikators 8	315 bar	10 m		10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 15 m, N 8, AVS pistoles savienojums	2	6.110-030.0	Identifikators 8	315 bar	15 m		15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 20 m, N 8, AVS pistoles savienojums	3	6.110-032.0	Identifikators 8	315 bar	20 m		20 m gar augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 30 m, DN 8, 315 bāri, iekļauts grozāms savienojums	4	6.110-014.0	Identifikators 8	315 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	▲
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 10, 220 bāri, pagarinājums	5	6.110-042.0	Identifikators 10	220 bar	15 m		15 m augstspiediena šļūtene, M 22 x 1,5, aizsardzība pret sapīšanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 20 m, DN 10, 220 bāri, pagarinājums	6	6.110-043.0	Identifikators 10	220 bar	20 m		Ar savienojumu abos galos, M 22 x 1,5, ar aizsardzību pret sapīšanos. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 25 m, DN 10 pagarinājuma daļa, nav grozāma	7	6.110-044.0	Identifikators 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	Identifikators 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	Identifikators 12	210 bar	15 m		Augstspiediena šļūtene ūdens tīlpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	Identifikators 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	Identifikators 10	220 bar	10 m			▲
Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 6, AVS pistoles savienojums Ø 11 mm	12	6.110-035.0	Identifikators 6	250 bar	10 m		10 m augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 6 / 155°C / 250 bāri.	□
	13	6.110-034.0	Identifikators 6	250 bar	10 m			□
Augstspiediena šļūtene, 10m, DN 6, 300 bāri, AVS pistoles savienojums	14	6.110-056.0	Identifikators 6	300 bar	10 m		Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS) un rokas skrūves savienojumu. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos. NW 6 / 155°C / 300 bāri.	□
<b>Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs</b>								
Augstspiediena šļūtene	15	6.110-038.0	Identifikators 8	400 bar	10 m			▲
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 30 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums	16	6.110-023.0	Identifikators 8	400 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	▲
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 20 m, ID 8, pagarinājums	17	6.110-027.0	Identifikators 8	400 bar	20 m			▲
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 15 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums	18	6.110-029.0	Identifikators 8	400 bar	15 m			▲
Augstspiediena šļūtene, 1,5 m, ID 8, ar iekļautiem savienojumiem	19	6.110-024.0	Identifikators 8	400 bar	1,5 m		1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 x 1,5) ar aizsardzību pret sapīšanos un savienojumiem abos galos. Savienošanai ar šļūteni spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 x 1,5).	□
	20	6.110-069.0	Identifikators 8	400 bar	1,5 m			□

■ □ ▲

# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.			Garums			Apraksts	
<b>Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs</b>									
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 8, piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā, pagarinājuma daļa	21	6.110-051.0	Identifikators 8	250 bar	10 m			10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 x 1,5 m, droša pret sapīšanās.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 8, piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā, pagarinājuma daļa	22	6.110-052.0	Identifikators 8	250 bar	20 m			20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 x 1,5, droša pret sapīšanās. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs</b>									
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, ID 8 / 10 m	23	6.110-053.0	Identifikators 8	400 bar	10 m			Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Außen-decke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 400, 15 m, ID 6, AVS pistoles savienojums	24	6.110-054.0	Identifikators 8	400 bar	20 m			Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Außen-decke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS).	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

**KÄRCHER**



1-4

		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°</b>									
Power nozzle for replacement 25033	1	2.113-063.0	33						■
<b>Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°</b>									
Augstspiediena uzgalis ar 0° izsmi- dzināšanas leņķi	2	2.113-001.0	40					Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieeđušos netīrumu tīrīšanai.	□
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°</b>									
	3	2.113-002.0	33						□
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°</b>									
Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi	4	2.113-003.0	40					Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.	□

■ □ ▲

# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.		Garums		Apraksts	
<b>Rotējošās smidzinātāju caurules</b>							
Caurule, 850 mm, grozāma, ergonomiska	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm		850 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	■
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm			□
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm			□
Grozāma caurule, 600 mm, ergonomiska	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm		600 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
1050 mm caurule, grozāma, ergonomiska	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm		1050 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Caurule, 1550 mm, grozāma, ergonomiska	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm		1550 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Caurule, 2050 mm, grozāma, ergonomiska	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm		2050 mm nerūšējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			□
<b>Dubultā smidzinātāja caurule</b>							
Dubultā smidzināšanas caurule, 960 mm	9	2.112-016.0	310 bar	960 mm		960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stallu tīrīšanai).	□
<b>Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli</b>							
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	10	4.112-029.0				Nerūšējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgāli ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tuaļu tīrīšanai.	□
<b>Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli</b>							
Elastīga smidzināšanas caurule, 1050 mm	11	4.112-035.0	210 bar	1050 mm		1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsiedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	□
Articulated joint TR 20	12	4.112-057.0	300 bar				□
<b>Smidzinātājs ar teleskopisku cauruli</b>							
Teleskopiska strūklas caurule	13	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			□
	14	6.373-987.0					□
<b>Notekas tīrītājs</b>							
Noteku tīrīšanas caurule	15	2.112-015.0		960 mm		Šis smidzinātājs ir piemērots noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgālis ļauj tīrīt notekas, nenonemot uzlikas.	□
<b>Smidzinātājs šasijas tīrīšanai</b>							
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	16	4.112-032.0		700 mm		Nerūšējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgāli.	□
<b>Zusatzhandgriff</b>							
	17	4.321-380.0					□
<b>PowerControl spray lance</b>							
Pressure regulating jet pipe package Po	18	4.112-045.0					□

■ □ ▲

# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms						Apraksts	
<b>Pistoles</b>										
Pagarināts, viegli nospiežams pistoles "gailis"	1	4.118-005.0							Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šļūtenēm ar grozāmu savienojumu.	■
<b>Ātrais savienojums</b>										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0								□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	3	2.115-001.0								□

■ □ ▲

# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms		Diametrs		Apraksts	
<b>Cieto virsmu tīrītājs FRV 30</b>								
	1	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Pagarināšanas šļūtene, 5 m	2	4.440-939.0					5 m pagarināšanas šļūtene, paredzēta FRV 30. Iekļauta savienojuma uzmava.	<input type="checkbox"/>
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
	5	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30</b>								
FR 30 from 2.641-065.0	6	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME</b>								
FR 30 ME virsmas tīrītājs	7	2.111-013.0			300 mm		Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramikajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.	<input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR</b>								
Uzgaļu komplekts virsmu tīrītājiem 500-650 l/h	8	2.640-401.0	500-650 l/h				Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (500 - 650 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV</b>								
Uzgaļu komplekts 035, paredzēts FRV 30	9	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 ME virsmu tīrītājs</b>								
	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
	11	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>


■ □ ▲





# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

**KÄRCHER**

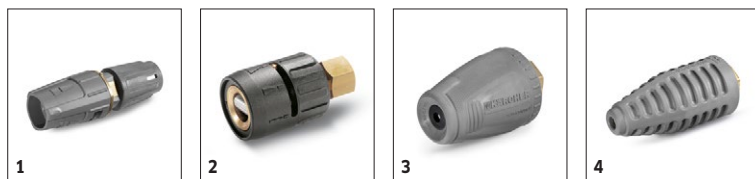

		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
<b>Trīs sprauslas</b>									
	1	4.117-028.0	300 bar	33				Triple nozzle with manual nozzle changeover. Convenient spray adjustment. For high-pressure cleaners with injector; low-pressure fan jet for detergent removal and application. Connector M 18x1.5.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar mainīgu leņķi 0°-90°</b>									
Spezial nozzle	2	4.113-007.0		50				Maināma leņķa uzgalis smidzināšanas leņķa regulēšanai no 0° līdz 90°. Vienkāršai regulēšanai, piemērots visu veidu netīrumiem un virsmām.	<input type="checkbox"/>
<b>Maza izmēra dubļu frēze</b>									
	3	4.114-019.0	180 bar	35					<input type="checkbox"/>
<b>Liela izmēra dubļu frēze</b>									
Netīrumu tīrītājs bez pārslēgšanas funkcijas	4	4.114-040.0	300 bar	35				Netīrumu tīrītājs ar grozāmu zīmūļa strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgām kalpošanas laikiem. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

**KÄRCHER**



1-2



3



4

		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
<b>Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)</b>									
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	1	4.115-000.0						Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	2	4.115-006.0						Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei</b>									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						<input type="checkbox"/>
<b>Bora-karbīda sprausla</b>									
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

**KÄRCHER**



1-3



4-6



7



8



9-10



11



12



13-15

		Pasūtījuma Nr.		Dia- metrs		Apraksts	
<b>Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6</b>							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	2	6.110-008.0	250 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene	5	6.110-049.0	140 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			30 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
<b>Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis</b>							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	9	5.763-015.0		55	16 mm	16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-016.0		60	16 mm		<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0		50	30 mm		<input type="checkbox"/>
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	12	6.415-428.0		50	16 mm	Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	13	6.415-944.0		40	25 mm		<input type="checkbox"/>
	14	6.415-946.0		40	30 mm		<input type="checkbox"/>
	15	6.415-948.0		40	35 mm		<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Apraksts	
<b>Putu pūšanas ierīce ar flakonu</b>									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam putu komplekts</b>									
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	4	2.112-000.0						Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam putu komplekts</b>									
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	5	2.112-010.0						HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgali savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem</b>									
Uzgaļu komplekts 055 z. Inno/Easy komplekts 500-600 l/h	6	2.111-009.0	500-600 l/h					Optimāli pielāgojams dažādu iekārtu izejām - ekonomiskai izmantošanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Putu uzgaļu montāžas komplekts</b>									
Putu uzgaļu komplekts	7	2.112-013.0						Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgali ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

KÄRCHER




		Pasūtījuma Nr.	Garums					Apraksts	
<b>Šļūtenu spoles papildaprīkojuma komplekts</b>									
Add-on kit hose reel module	1	2.110-024.0	15 m						<input type="checkbox"/>
<b>Šļūtenu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju</b>									
	2	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
	3	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, 20 m, krāsota	4	6.392-106.0	20 m					Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
	5	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Šļūtenes ritenis, automātiskais, 20 m, nerūsējošā tērauda	6	6.392-076.0	20 m					Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS šļūtenes spole	7	6.392-122.0	20 m					Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole. Īpaši piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Materiāls un pārklājums nodrošina izturību pret koroziju. Īdensdrošs kapsulēts atsperes pievads. Savienojums HP šļūtenēm, ar nipelī.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Grozāms turētājs	9	2.639-931.0						Grozāms turētājs automātiskās šļūtenes spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS sienas stīpinājums	10	2.641-867.0						Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

**KÄRCHER**

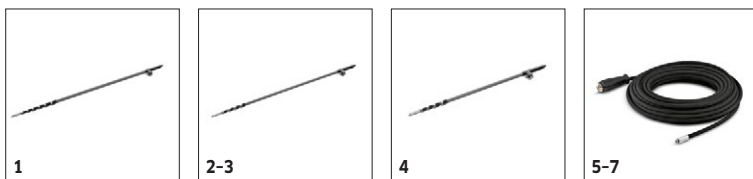

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Ieejas temperatūra	Garums	Garums	Apraksts	
<b>Saules kolektoru tīrīšana - Teleskopiskais kāts</b>								
	1	4.110-002.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
	2	4.110-007.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
	3	4.110-003.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (bez šļūtenes)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
	5	6.392-978.0		max. 155 °C				<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		max. 155 °C				<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		max. 155 °C				<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Garums	Diametrs		Apraksts	
<b>Citi augstspiediena piederumi</b>							
Palaišanas strāvas ierobežotājs	1	2.637-495.0				Samazina palaišanas strāvu ar vienfāzes padevi un pasargā līnijas drošinātāju.	<input type="checkbox"/>
<b>Geka savienojumi</b>							
Ar šļūtenes uzgali, R 1/2"	2	6.388-461.0				Šļūtenes savienojums.	<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	3	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	4	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Ar iekšējo vītņi, R 3/4"	5	6.388-473.0				Ar iekšējo vītņi.	<input type="checkbox"/>
<b>Iesūkšanas filtrs</b>							
Ūdens filtrs	6	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	7	4.730-012.0				Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.	<input type="checkbox"/>
<b>Ūdens filtrs ar smalku sietu</b>							
Smalka sieta ūdens filtrs, 100 µm, R 3/4"	8	2.637-691.0				Ūdens filtrs ar smalku sietu, 100 µm, maks. temperatūra 60°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Caurspīdīgs filtra korpuss. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. Savienojums 3/4".	<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	9	4.730-102.0				Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 µm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Ūdens padeves šļūtene</b>							
Ūdens padeves šļūtene	10	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R1" / R 3/4", līdz pat 30°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Drošības vārsts</b>							
Aizsargierīce pret atpakaļplūdi	11	2.641-374.0				Lai pasargātu no mazgāšanas līdzekļa nokļūšanas dzeramā ūdens ciklā, ja ir zems ieplūdes spiediens. - Karsta ūdens izturīgs līdz pat 80°C.- Testēts saskaņā ar IEC 60335-2-79 prasībām.- Integrēta aizsardzība pret noplūdi.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲



# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0

**KÄRCHER**



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Apraksts	
<b>Push-on tipa mazgāšanas birste</b>									
Uzspraūzama mazgāšanas birste, M 18 x 1,5	1	4.113-001.0						Uzspraūzama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraūzama uz caurules. Savienojums: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Rotējoša mazgāšanas birste</b>									
	2	4.113-004.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-003.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	4	4.113-005.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

# HD 6/15 M \*EU 1.150-930.0



		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
<b>Y veida sadalītājs</b>									
Y veida sadalītājs	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲