




Аппарат высокого давления без подогрева воды для ежедневного коммерческого использования. Компактный размер, надежная конструкция и высокая маневренность делают этот аппарат одним из лучших в компактном классе.



1 Телескопическая ручка

Технические характеристики и комплектация



HD 6/15 C Plus

- Трехпоршневой осевой насос с керамическими поршнями
- Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Технические характеристики


Номер для заказа	1.150-621.0	
EAN	4039784717398	
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	230-560
Рабочее давление	bar / МПа	30-150 / 3-15
Макс. давление	bar / МПа	190 / 19
Макс. температура на входе	°C	60
Потребляемая мощность	кВт	3.1
Вес	кг	23
Габариты (длина x ширина x высота)	мм / см	360 x 375 x 925

Комплектация

Пистолет	Easy Press	
Пистолет с мягкой накладкой	■	
Шланг высокого давления	м	10 / высочайшего качества
Струйная трубка	мм	850
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)	с ручным переключением	
Грязевая фреза	■	
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■	
Отключение давления	■	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0

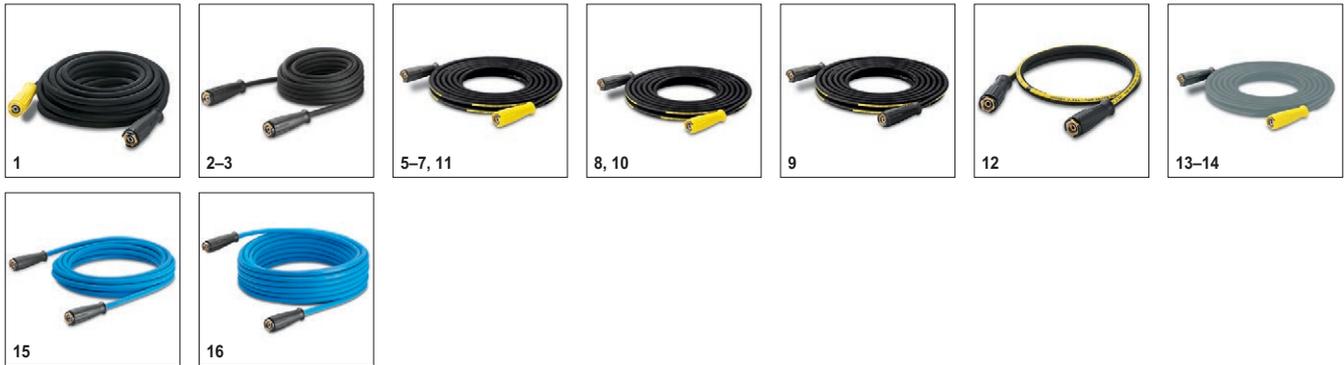

	Номер для заказа		Длина	Описание		
Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон						
Шланг высокого давления 15м, DN8, 315 bar.	1	6.390-010.0	НД 8	315 bar	15 м	▲
Удлинительный шланг высокого давления 20м, DN8, 315 bar.	2	6.390-031.0	НД 8	315 bar	20 м	▲
Удлинительный шланг высокого давления, 15м, DN 10, 220 bar	3	6.390-023.0	НД 10	220 bar	15 м	▲
Удлинительный шланг высокого давления 10м. DN8, 315 bar	4	6.391-342.0		315 bar	10 м	▲
Шланг высокого давления 30м, DN8.	5	6.390-293.0		315 bar	30 м	▲
Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон						
Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м, долговечный	6	6.388-083.0	НД 8	400 bar	10 м	с шарниром, 2 x M 22 x 1,5 ▲
Долговечный (Longlife 400), с шарниром, 2 x M 22 x 1,5, усл. пр.	7	6.390-027.0	НД 8	400 bar	20 м	▲
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ DN 6, 10 м, dreh	8	6.391-883.0		400 bar	10 м	▲
Удлинительный шланг высокого давления 10м	9	6.391-354.0		400 bar	10 м	▲
Шланг высокого давления 400, 15 м	10	6.389-709.0		400 bar	15 м	▲
Долговечный шланг высокого давления 400, 30м	11	6.390-294.0		400 bar	30 м	▲
Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8	12	6.390-178.0		400 bar	1,5 м	□
Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон						
Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м	13	6.389-479.0	НД 8	250 bar	10 м	▲
Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м	14	6.389-581.0	НД 8	250 bar	20 м	▲
Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон						
□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□	15	6.391-864.0		400 bar	10 м	▲
Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность	16	6.391-887.0		400 bar	20 м	▲

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0



		Номер для заказа			Длина			Описание		
Стандартные										
Шланг высокого давления, 10 м, НД 6, для пистолета с AVS-разъемом диам. 11 мм	17	6.391-238.0	НД 6	250 bar	10 м					■
Шланг высокого давления, DN 6, 15 м	18	6.391-394.0		250 bar	15 м					□
Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета	19	6.390-025.0	НД 8	315 bar	10 м					□
Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета	20	6.390-185.0	НД 8	315 bar	15 м					□
Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета	21	6.390-171.0	НД 8	315 bar	20 м					□
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом для спускового пистолета	22	6.391-875.0		300 bar	10 м					□
Долговечные (Longlife 400)										
Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife	23	6.391-882.0		400 bar	10 м					□
Шланг высокого давления 400 AVS, 10м	24	6.391-351.0		400 bar	10 м					□
Для пищевой промышленности										
Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6, 15 м	25	6.391-654.0	НД 6	250 bar	15 м					□
Долговечный, для пищевой промышленности										
Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета	26	6.391-888.0		400 bar	15 м					□
Специальные шланги										
Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали	27	6.388-886.0		400 bar	1,5 м					□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0



	Номер для заказа	Производительность					Описание	
Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)								
Пистолет Easy Press с мягкой накладкой	1	4.775-463.0					Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм	■
Пистолет								
Р□□□□ □□□□□□□□- □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □	2	4.775-823.0						□
Быстрое подключение								
	3	6.401-458.0						□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□	4	6.401-459.0						□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0



	Номер для заказа		Размер сопла		Описание	
Трехпозиционное сопло						
034 nur fuer Ersatz	1	4.767-147.0	300 bar	34		■
Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением						
Тройное сопло с бесконтактным переключением	2	4.767-001.0		34		□
Грязевая фреза						
Грязевая фреза	3	4.767-022.0	180 bar	35		□
Грязевая фреза - без переключения						
Большая грязевая фреза 035	4	4.763-931.0	300 bar	35		□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0



	Номер для заказа		Длина		Описание	
Поворотные струйные трубки						
Струйная трубка в упаковке, только для замены	1	4.760-663.0	300 bar	850 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.760-664.0	300 bar	600 мм		<input type="checkbox"/>
	3	4.760-660.0	300 bar	1050 мм		<input type="checkbox"/>
	4	4.760-661.0	300 bar	1550 мм		<input type="checkbox"/>
	5	4.760-662.0	300 bar	2050 мм		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с регулировкой давления						
Струйная трубка переменного давления, 670 мм	6	4.760-362.0		670 мм		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка переменного давления, 1040 мм	7	4.760-230.0		1040 мм		<input type="checkbox"/>
Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления						
Переходник для струйной трубки переменного давления	8	4.762-075.0				<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка						
Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши	9	4.760-073.0				<input type="checkbox"/>
Струйная трубка для очистки днищ						
Трубка для мойки шасси	10	4.760-245.0		700 мм		<input type="checkbox"/>
Струйные трубки						
Anti-vibration lance	11	6.415-951.0	250 bar	950 мм		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка						
Струйная трубка в упаковке, только для замены	12	4.760-667.0		250 мм		<input type="checkbox"/>
Электронно-лучевая трубка с двумя лучами						
Двойная струйная трубка 960 мм	13	6.394-665.0	310 bar	960 мм		<input type="checkbox"/>
Удобный распылитель						
Струйная трубка гибкая	14	6.394-654.0	210 bar	1050 мм		<input type="checkbox"/>
Выдвижной распылитель						
Телескопическая струйная трубка	15	6.394-690.0	225 bar			<input type="checkbox"/>
Ремень-фиксатор для телескопической трубки	16	6.373-987.0				<input type="checkbox"/>
Промывка желобов						
Струйная трубка для прочистки водосточных желобов	17	2.642-305.0				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0



	Номер для заказа	Производительность	Размер сопла	Диаметр	Описание	
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30						
FR 30	1	2.642-997.0				<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME						
FR 30 ME	2	2.640-355.0		300 мм		<input type="checkbox"/>
Комплекты сопел для разных аппаратов						
Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 500 - 650 л / ч	3	2.640-401.0	500-650 л/ч			<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки твердых поверхностей						
FRV 30	4	2.642-999.0				<input type="checkbox"/>
¼° αΟ×ØΥρ·ΟΘί ΟαΝÚΘ	5	2.642-910.0				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг 5 метров FRV30. с соединительным рукавом	6	4.440-939.0				<input type="checkbox"/>
□□ □□□□□□□□ □□□□□□	7	2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
□□ □□□□□□□□□□□□□□	8	2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
Gerätespezifische Düsenkits für FRV						
Комплект насадок 035 для FRV 30	9	2.642-430.0		35		<input type="checkbox"/>
Комплект насадок 040 для FRV 30	10	2.642-431.0		40		<input type="checkbox"/>
Комплект насадок 045 для FRV 30	11	2.642-432.0		45		<input type="checkbox"/>
Комплект насадок 050 для FRV 30	12	2.642-433.0		50		<input type="checkbox"/>
ÄθúíÖαΥεÙ ÚρÚςÚÖÚα 080	13	2.642-982.0		80		<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FRV 30 ME						
FRV 30 ME	14	2.642-911.0				<input type="checkbox"/>
²αΔάεÖΔίεθÚ εÙΒΥÓ FRV 30 me	15	4.441-040.0				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0



		Номер для заказа	Размер сопла					Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло повышенной производительности	1	2.883-803.0	34						<input type="checkbox"/>
	2	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0



		Номер для заказа						Описание	
Муфта									
Двойная муфтовая арматура	1	4.403-002.0							<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент									
Сопло / Винтовая муфта	2	4.402-022.0							<input type="checkbox"/>
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
Инжектор для мощного средства для высокого давления	3	3.637-170.0							<input type="checkbox"/>
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)									
Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170 HD 500-700 л/ч	4	4.769-045.0							<input type="checkbox"/>
Резьбовой разъем для сопла									
Сопло в сборе	5	5.401-210.0							<input type="checkbox"/>
Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)									
Шайба (вкл. сопло в сборе)	6	5.394-294.0							<input type="checkbox"/>
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	7	4.401-091.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер									
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□	8	4.424-004.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0



		Номер для заказа	Размер сопла					Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.762-010.0							<input type="checkbox"/>
Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)	2	4.762-022.0							<input type="checkbox"/>
Сопловой комплект									
Комплект насадок для обработки струей воды 035	3	2.638-526.0	35						<input type="checkbox"/>
Сопло из карбида бора									
Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч	4	6.415-084.0	6						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0



	Номер для заказа		Размер сопла	Диаметр		Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6							
Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м	1	6.390-028.0	120 bar				<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м	2	6.390-029.0	120 bar				<input type="checkbox"/>
Сопло для промывки труб							
Вращающаяся насадка для прочистки труб 050	3	6.415-428.0	50	16 мм			<input type="checkbox"/>
Фреза для прочистки труб D25/040	4	6.415-944.0	40	25 мм			<input type="checkbox"/>
Фреза для прочистки труб D30/040	5	6.415-946.0	40	30 мм			<input type="checkbox"/>
Фреза для прочистки труб D 35/040	6	6.415-948.0	40	35 мм		Направленная вперед вращающаяся струя высокого давления способна удалить даже самые стойкие загрязнения. Три обратно направленные струи обеспечивают необходимое движение вперед.	<input type="checkbox"/>
Для барабанов и контейнеров							
Очиститель емкостей АБС	7	2.641-740.0	120 bar				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0



		Номер для заказа	Производительность					Описание	
Комплект Inno Foam									
Комплект для пенной чистки Inno с инжектором забора RM	1	2.640-151.0							<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam									
Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM	2	2.640-691.0							<input type="checkbox"/>
Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam									
Комплект насадок 055 для комплекта пенной чистки Inno/Easy 500 - 600 л/ч	3	2.640-870.0	500-600 л/ч						<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект пенного сопла									
Монтажный комплект воздушно-пенной насадки	4	2.637-926.0						Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Резервуар для пенной трубки									
Пенный комплект	5	6.394-668.0	1200 л/ч					Короткое ручное пенное сопло с регулируемым углом разбрызгивания и в комплекте с баллоном 1л. Идеально для мойки автомобилей благодаря компактному размеру.	<input type="checkbox"/>
Бак 1 л	6	6.414-954.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0



	Номер для заказа	Длина						Описание	
Автоматический барабан для шланга									
Автоматический барабан для шланга, 20 м	1	2.639-919.0	20 м						<input type="checkbox"/>
Поворотный кронштейн для 2.639-919.0	2	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
Автоматический барабан для шланга, 20 м	3	6.391-421.0	20 м						<input type="checkbox"/>
Дополнительный барабан для шланга пластиковый	4	6.392-975.0	20 м						<input type="checkbox"/>
Дополнительный барабан для шланга	5	6.392-965.0	20 м						<input type="checkbox"/>
Барабан для шланга ABS, нерж. сталь	6	2.641-866.0	20 м						<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь	7	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0



	Номер для заказа	Длина	Диаметр	Описание	
Ограничитель пускового тока					
Ограничитель пускового тока	1	2.637-495.0			<input type="checkbox"/>
Муфта GeKa					
Муфта GeKa с покрытием шланга, R 1/2"	2	6.388-461.0		со шланговым наконечником	<input type="checkbox"/>
Муфта GeKa с покрытием шланга, R 3/4"	3	6.388-455.0			<input type="checkbox"/>
Муфта GeKa с внутренней резьбой, R 3/4"	4	6.388-473.0		с внутренней резьбой	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр					
Всасывающий фильтр с обратным клапаном	5	4.730-012.0		с обратным клапаном, латунный	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	6	6.414-956.0			<input type="checkbox"/>
Фильтр тонкой очистки воды					
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	7	4.730-102.0		для монтажа на входе аппарата, 80 мкм	<input type="checkbox"/>
Питающий водопроводный шланг					
Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"	8	4.440-038.0	7,5 м	НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °C	<input type="checkbox"/>
Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора	9	4.440-207.0	7,5 м	НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания	<input type="checkbox"/>
Обратный клапан					
Обратный клапан	10	2.641-374.0		Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. - Устойчив к горячей воде (до 80 °C) - По стандарту EN 12729, тип BA - С интегрированной защитой от протечек	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

Аксессуары для HD 6/15 C Plus 1.150-621.0



		Номер для заказа	Производительность					Описание	
Вращающаяся моечная щетка									
¼PÖçÝÐt éÖaÚÐ ÓaÐéÐiéØÚaï	1	4.762-560.0	500-800 л/ч						<input type="checkbox"/>
	2	4.762-561.0	500-800 л/ч						<input type="checkbox"/>
Насадная моечная щетка									
Насадная моечная щетка, M18 x 1.5	3	4.762-016.0							<input type="checkbox"/>
Сменная моющая щетка									
□□□□□□ □□□□□□	4	4.762-497.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.