


Die aktuelle Kärcher-Norm K&N 050.032 "Inhaltsstoffe" (Verbot von Blei, Cadmium usw.) ist einzuhalten.
 Compliance with the current version of Kärcher standard K&N 050.032 "Constituent substances" (ban of lead, cadmium, etc.) must be guaranteed.
 Dieses Blatt darf nicht vervielfältigt und nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung dritten Personen mitgeteilt werden. Wir behalten uns das Recht der ausschliesslichen Auswertung unseres geistigen Eigentums vor.

DE MONTAGE DER PADS AUF DIE WALZE:
 VERSCHLUSSRING IM GEGENUHRZEIGERSINN DREHEN UND ABNEHMEN
 VORGEGEBENE ANZAHL PADS AUF DIE WALZE SCHIEBEN
 VERSCHLUSSRING AUFSETZEN AUF RICHTIGE STELLUNG DER NASE ACHTEN
 RING IM UHRZEIGERSINN VERDREHEN
 PADWALZEN EINSETZEN
 SEITLICHEN BÜRSTENLAGERDECKEL AM GERÄT/BODENKOPF ABNEHMEN
 BÜRSTENWALZE ENTNEHMEN UND PADWALZE EINSETZEN
 DECKEL WIEDER BEFESTIGEN
 AUF VERSCHLEISS ACHTEN, PADS RECHTZEITIG WECHSELN

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PADDED ROLLERS
 MOUNTING OF PADS ON THE ROLLER:
 TURN THE LOCKING RING ANTICLOCKWISE AND REMOVE IT.
 SLIDE THE REQUIRED NUMBER OF PADS ONTO THE ROLLER.
 MOUNT THE LOCKING RING, OBSERVING THE CORRECT POSITION OF THE LUG.
 TURN THE RING CLOCKWISE.
 INSERT THE PADDED ROLLERS.
 REMOVE THE LATERAL BRUSH BEARING COVER ON THE APPLIANCE/FLOOR CLEANER
 REMOVE BRUSH ROLLER AND INSERT PADDED ROLLER
 MOUNT AND SECURE COVER.
 CHECK PADS FOR WEAR, AN REPLACE, IF NECESSARY.

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES ROULEAUX À COUSSINET
 MONTAGE DES COUSSINETS SUR LE ROULEAU :
 TOURNER LA BAGUE DE FERMETURE DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE ET LA RETIRER
 ENFILER LE NOMBRE PRESCRIT DE COUSSINETS SUR LE ROULEAU
 METTRE LA BAGUE DE FERMETURE EN PLACE EN FAISANT ATTENTION À LA POSITION CORRECTE DE L'ERGOT
 TOURNER LA BAGUE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
 PADWALZEN EINSETZEN
 RETIRER LE CHAPEAU DE PALIER LATÉRAL DE L'APPAREIL/DE LA TÊTE DE FOND
 RETIRER LE ROULEAU À BROSSES ET METTRE LE ROULEAU À COUSSINET EN PLACE
 REFERMER LE COUVERCLE
 FAIRE ATTENTION À L'USURE, REMPLACER LES COUSSINETS À TEMPS

SCHLIESSEN / CLOSE / FERMER LÖSEN / LUG / ERGOT

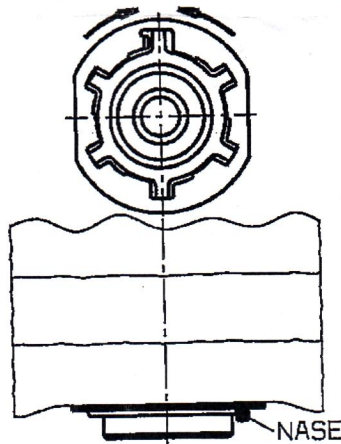

= Prüfmass

ERSTMUSTERPRUEFUNG

Werkstoff n. DIN	Allgemein-Toleranzen	Oberflaeche DIN EN ISO 1302	KÄRCHER		Material-Nr.
Halbzeug	Tolerierung DIN ISO 8015	Ersatz fuer ^(a) 04.11.1996	Winnenden		0.082-236.0
WERKSTOFFBEZEICHNUNG GEPR. <input type="checkbox"/>		Benennung MA PADWALZEN		Nummer	Art
SCHWEISSTECHNISCH GEPR. <input type="checkbox"/>		Dokument MA PADWALZEN		5116610	5DR
Datum	Gezeichnet	Geprüft	Normgepr.	Aend. + Anz. Ind. Aend.	Aenderungs-nr.
11.10.2006	AWOESB	AWOESB		a 1	2015500
				Ersteller	Erstersteldatum
				AWOESB	11.10.2006

4

3

2

1