

## HD 5/17 CX PLUS

Praktiska, mobila un daudzpusīga augstspiediena iekārta mazgāšanai ar auksto ūdeni HD 5/17 CX Plus, ko var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Ar novietni piederumu uzglabāšanai, misiņa cilindra bloku un automātisko spiediena samazināšanas sistēmu.



Made in Germany



Pasūtījuma Nr.

1.520-942.0

- Automātiskā spiediena samazināšanas ierīce
- Var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī
- Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.

### Tehniskie dati

EAN kods		4054278164687
Barošanas spriegums	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Caurplūde	l/h	480
Ieplūdes temperatūra	°C	60
Darba spiediens	bar / MPa	170 / 17
Maks. spiediens	bar / MPa	200 / 20
Pieslēgtā elektriskā slodze	kW	3
Barošanas kabelis	m	5
Sprauslas izmērs	mm	27
Ūdens ieplūde		3/4"
Krāsa		antracīta
Svars (ar piederumiem)	kg	27,9
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	30,8
Izmēri (G x P x A)	mm	380 x 370 x 930

### Standarta piederumi

Pistole		EASY!Force
Augstspiediena šļūtenes garums	m	15
Stobrs	mm	840
Trīspozīciju sprausla (0°/25°/40°)		manuāls
Dubļu frēze		■
Šļūtenes spole		■
Tīrīšanas līdzekļa funkcija		Sūkšana
Spiediena samazināšana		■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā



## letaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.

- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjuveida savienojumus.



## Pārvietojamība


- Iekārtas priekšpusē izvietotais pārvietošanas rokturis ļauj to ērti iekraut transportlīdzeklī un pārvadāt.
- Virzišanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu.
- Kompakts iepakojums.



## Lielāka darbības brīvība

- Iespējama darbība kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
- Iekārtu izmantojot horizontālā stāvoklī, papildus drošībai riteņi tiek pacelti no zemes. Tādējādi tiek nodrošināta iekārtas maksimāla stabilitāte.
- Dažādas izsmidzināšanas ierīces uzglabāšanas un pārvietošanas pozīcijas.

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0

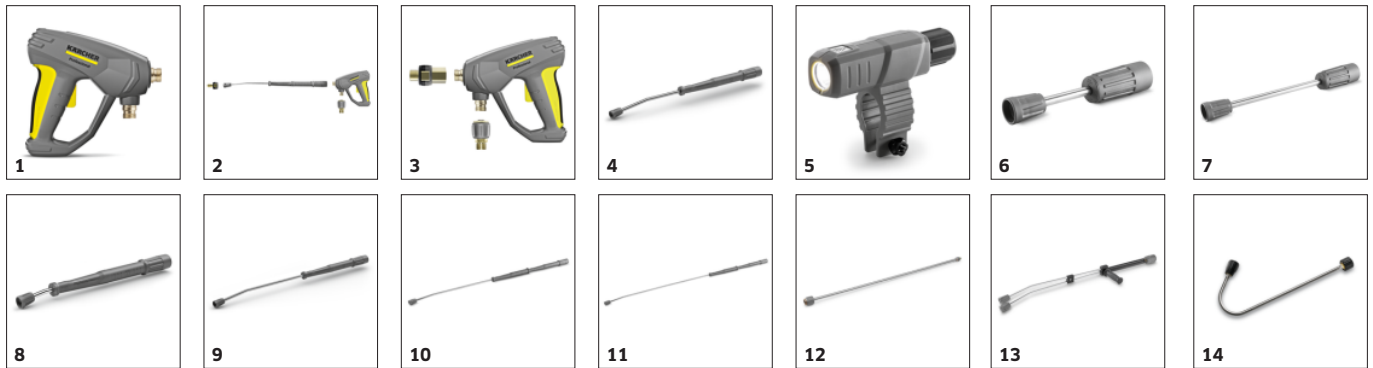

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>PISTOLES</b>				
EASY!Force Advanced augstspiediena pistole	1	4.118-005.0	Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šūtenēm ar grozāmu savienojumu.	■
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šūtenes	2	4.111-050.0	Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai ar esošo augstspiediena šūteni: Pārveides komplekts EASY!Force 1 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju un visiem adapteriem sprauslai.	□
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	3	4.111-052.0	Sader ar esošo augstspiediena šūteni un smidzinātāju: Pārveides komplekts EASY!Force 3 ar EASY!Force pistoli, smidzinātāju un visiem nepieciešamajiem adapteriem jūsu augstspiediena tīrītāja atjaunināšanai.	□
<b>SMIDZINĀTĀJU CAURULES</b>				
<b>Rotējošās smidzinātāju caurules</b>				
Smidzinātāja caurule, 840 mm, grozāms	4	4.112-006.0	850 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	■
Viegla sprausla	5	2.680-002.0	Spilgts, viegls LED lukstis tiešai uzstādīšanai uz EASY!Force augstspiediena pistoles smidzinātāja. Labākai redzamībai sliktā apgaismojuma apstākļos, darbojas līdz 5 stundām.	□
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta, 250 mm, grozāms	6	4.112-027.0	Smidzinātājs, 250 mm, grozāms, ergonomisks	□
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms, 400 mm, grozāms	7	4.112-024.0	Smidzinātājs, 400 mm, grozāms, ergonomisks	□
Smidzinātāja caurule, 600 mm, grozāms	8	4.112-007.0	600 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Smidzinātāja caurule, 1050 mm, grozāms	9	4.112-000.0	1050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Smidzinātāja caurule, 1550 mm, grozāms	10	4.112-018.0	1550 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Smidzinātāja caurule, 2050 mm, grozāms	11	4.112-021.0	2050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm, 1000 mm	12	4.112-048.0	Smidzinātāja pagarinājums ar EASY!Lock savienojumu. Garums 1000 mm.	□
<b>Dubultā smidzinātāja caurule</b>				
Dubultā smidzinātāja caurule, 960 mm	13	2.112-016.0	960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, staļļu tīrīšanai).	□
<b>Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli</b>				
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	14	4.112-029.0	Nerūsējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgaļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tualetu tīrīšanai.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/17 CX PLUS

### 1.520-942.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>SMIDZINĀTĀJU CAURULES</b>				
<b>Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli</b>				
Lokanā smidzinātāja caurule, 1050 mm	15	4.112-035.0	1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsniedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šarnirveida savienojums TR 20	16	4.112-057.0	Grūti aizsniedzamām vietām. Augstspiediena šarnirsavienojums ar bezgalīgu leņķa regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules.	<input type="checkbox"/>
<b>Notekas tīrītājs</b>				
Noteku tīrīšanas caurule	17	2.112-015.0	Šis smidzinātājs ir piemērot noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgalis ļauj tīrīt notekas, nenonēmot uzlikas.	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs šasijas tīrīšanai</b>				
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	18	4.112-032.0	Nerūsējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgaļa.	<input type="checkbox"/>
<b>Papildu tvareklis</b>				
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	19	4.321-380.0	Komfortabls ikvienā situācijā – papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl smidzinātājs</b>				
Power Control izsmidzinātājs 027	20	4.112-043.0	PowerControl smidzinātājs ar 027 izmēra sprauslu ļauj bezgalīgi mainīt spiedienu tieši satveršanas zonā un tādējādi precīzi pielāgot jaudu attiecīgajam uzdevumam.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTĒJOŠIE UZGAĻI (NETĪRUMU LIKVIDĒŠANAI)</b>				
<b>Maza izmēra dubļu frēze</b>				
Dubļu frēze, mazs, 030	21	4.114-018.0	Mazāks jaudas zudums, augstāka izsmidzināšanas kvalitāte: jaunais, jaudīgais netīrumu tīrītājs ar 030 izmēra sprauslu nodrošina pat par 50% augstāku tīrīšanas un aptveres veiktspēju nekā tā priekšgājējs.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Liela izmēra dubļu frēze</b>				
Dubļu frēze, liels, 035	22	4.114-040.0	Netīrumu tīrītājs ar grozāmu zīmuļa strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgām kalpošanas laikiem. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>DAUDZSTRŪKLU SMIDZINĀŠANAS UZGAĻI</b>				
<b>Trīs sprauslas</b>				
Trīspozīciju sprausla, 028	23	4.117-024.0	Trīsstrūklu sprausla ar manuālu strūklas nomainīšanu. Ērta strūklas pielāgošana. Augstspiediena tīrītājiem ar inžektoru; zema spiediena fēna strūkla mazgāšanas līdzekļa notīrīšanai un uzklāšanai.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES</b>				
<b>Standarta</b>				
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-šļūtenes spoles savienojums	24	6.110-036.0	15 m augstspiediena šļūtene ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu un niķeļa savienojumu šļūtenes ratam.	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-šļūtenes spoles savienojums	25	6.110-026.0		<input type="checkbox"/>
<b>Standarta ar savienojumiem abās pusēs</b>				
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-031.0	10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapsīšanos. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, _ 8, 315 bar	28	6.110-033.0	15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapsīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā     Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



27, 29-31



26, 28, 32



33




34-35, 37



36



38-40




42

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES</b>				
<b>Standarta ar savienojumiem abās pusēs</b>				
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-030.0	15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapašanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-032.0	20 m gar augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapašanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-014.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-042.0	15 m augstspiediena šļūtene, M 22 × 1,5, aizsardzība pret sapašanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-043.0	Ar savienojumu abos galos, M 22 × 1,5, ar aizsardzību pret sapašanos. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-059.0	Augstspiediena šļūtene ūdens tīlpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 × 1,5 m, ar aizsardzību pret sapašanos.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs</b>				
Augstspiediena šļūtene Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-023.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-027.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife pārtikas industrijas versija</b>				
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-šļūtenes spoles savienojums	41	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
<b>STROMGENERATOR</b>				
PGG 6/1	42	1.042-208.0	Ar benzīnu darbināms sinhronais ģenerators PGG 6/1. Jauda 5 kW, nodrošina līdz 10 stundām neatkarības no ārējiem strāvas avotiem, komerciālam un municipālam pielietojumam.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā     Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0

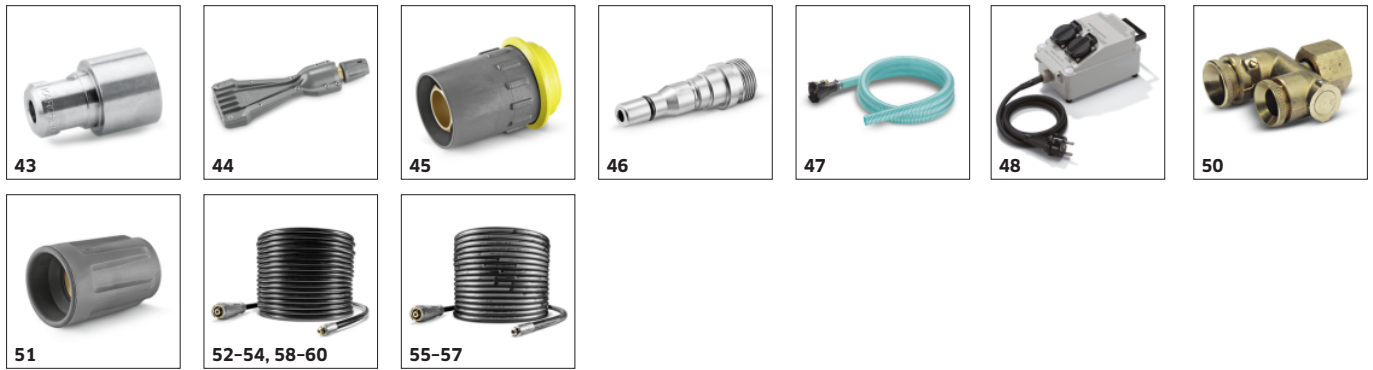

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>KÄRCHER UZGALIS</b>				
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°</b>				
Augstas veiktspējas sprausla 15°, 028	43	2.113-041.0	Ventilatora strūkļas sprausla ar 15° izsmidzināšanas leņķi ir piemērota noturīgiem netīrumiem.	<input type="checkbox"/>
<b>ECO!BOOSTER</b>				
HydroBooster JET TR 030 Professional	44	2.113-084.0		<input type="checkbox"/>
<b>ĀTRAIS SAVIENOJUMS</b>				
Ātrais savienojums	45	2.115-000.0		<input type="checkbox"/>
Ievades savienojums	46	2.115-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>KORPUSU UN TVERTŅU TĪRĪŠANA</b>				
Add-on kit mud sucker	47	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>CITI AUGSTSPIEDIENA PIEDERUMI</b>				
Palaišanas strāvas ierobežotājs	48	2.637-495.0	Samazina palaišanas strāvu ar vienfāzes padevi un pasargā līnijas drošinātāju.	<input type="checkbox"/>
<b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>				
Spare part set seals TR	49	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>TVAIKA SPRAUSLA / SPRAUSLAS AIZSARGS / DUBULTĀ SPRAUSLA</b>				
<b>Dubultais sprauslu turētājs</b>				
Sprauslas turētājs	50	4.764-012.0	Dubultās sprauslas turētājs bezkontakta strūkļas pārslēgšanai no zīmuļa uz kaltveida strūkļu, kā arī zema spiediena mazgāšanas līdzekļa injicēšanai caur rievotu uzgriezni. Bez uzgaļa ielikņa (papildu specifisks uzgalis).	<input type="checkbox"/>
<b>SPRAUSLAS SAVIENOJUMS / SADALĪTĀJS</b>				
<b>Sprauslas savienojums</b>				
Aizsarga daļa TR nomainīgai	51	4.112-011.0	Sprauslu skrūves ar aizsargiem augstspiediena un jaudīgajām sprauslām	<input type="checkbox"/>
<b>CAURUĻVADU TĪRĪŠANA</b>				
<b>Šūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6</b>				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	52	6.110-108.0		<input type="checkbox"/>
	53	6.110-109.0		<input type="checkbox"/>
	54	6.110-110.0		<input type="checkbox"/>
Šūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	55	6.110-046.0		<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	56	6.110-008.0	20 m gara, elastīga augstspiediena šūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>CAURUĻVADU TĪRĪŠANA</b>				
<b>Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6</b>				
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	57	6.110-047.0	<input type="checkbox"/>	
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 14MPa	58	6.110-048.0	<input type="checkbox"/>	
Cauruļu tīrīšanas šļūtene	59	6.110-049.0	20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 30 m	60	6.110-050.0	30 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
<b>Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis</b>				
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/040	61	4.765-001.0	<input type="checkbox"/>	
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/040	62	4.765-004.0	<input type="checkbox"/>	
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	63	5.763-015.0	16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	64	5.763-020.0		<input type="checkbox"/>
	65	5.763-017.0	30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	66	6.415-428.0	Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS</b>				
<b>Cieto virsmu tīrītājs FRV 30</b>				
FRV 30 virsmas tīrītājs	67	2.111-010.0	<input type="checkbox"/>	
Gumijas lūpa FRV 30	68	2.642-910.0	<input type="checkbox"/>	
Pagarināšanas šļūtene, 5 m	69	4.440-939.0	5 m pagarināšanas šļūtene, paredzēta FRV 30.Iekļauta savienojuma uzmava.	<input type="checkbox"/>
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	70	2.642-528.0	<input type="checkbox"/>	

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS</b>			
<b>Cieto virsmu tīrītājs FRV 30</b>			
Papildu piederumu komplekts netīrumu aiztūrei	71	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30</b>			
FR 30 no 2.641-065.0	72	2.111-011.0	<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME</b>			
FR 30 ME virsmas tīrītājs	73	2.111-013.0	<input type="checkbox"/>
Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramikajiem guļņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.			
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR</b>			
Uzgaļu komplekts FR ierīcēm, 450 l/h - 500 l/h	74	2.640-482.0	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (450 līdz 500 l/h).			
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV</b>			
Uzgaļu komplekts FRV ierīcēm, 035	75	2.642-430.0	<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 ME virsmu tīrītājs</b>			
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	76	2.111-012.0	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	77	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>
<b>PUTU SISTĒMAS</b>			
<b>Putu pūšanas ierīce ar flakonu</b>			
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	78	4.112-063.0	<input type="checkbox"/>
Stobrs putām ar tvertni DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	79	4.112-067.0	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	80	4.112-053.0	<input type="checkbox"/>
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam basic	81	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam advanced	82	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam putu komplekts</b>			
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	83	2.112-000.0	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.			
<b>Easy Foam putu komplekts</b>			
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	84	2.112-010.0	<input type="checkbox"/>
HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.			

Pieejamie piederumi



## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>PUTU SISTĒMAS</b>			
<b>Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem</b>			
Uzgaļu komplekts 055 z. Inno/Easy komplekts 500-600 l/h	85	2.111-009.0	Optimāli pielāgojams dažādu iekārtu izejām – ekonomiskai izmantošanai.
<b>Putu uzgaļu montāžas komplekts</b>			
Putu uzgaļu komplekts	86	2.112-013.0	Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.
<b>MAISĪTĀJI UN INŽEKTORI</b>			
<b>Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>			
Sprauslu komplekts HD 500-700 l/h	87	4.769-005.0	
<b>Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>			
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	88	4.769-003.0	Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.
Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h	89	4.769-001.0	Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.
<b>SAVIEŅOJUMU DETĀLAS</b>			
<b>Rotējošais savienojums</b>			
Rotējošais savienojums	90	4.111-021.0	Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šļūteni no sapīšanās un samezģlošanās – ērtākai izmantošanai. Savienojums Easy!Lock. Ar tverekļa aizsardzību.
<b>Savienotājs</b>			
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums	91	4.111-022.0	Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 × M 22 × 1,5 un 1 × M 18 × 1,5.
Y veida sadalītājs	92	4.111-024.0	
Īsais izsmidzināšanas stobrs	93	4.111-038.0	Īsais izsmidzināšanas stobrs
<b>EASY!Lock adapteris</b>			
Adapteris 1 M22AG-TR22AG	94	4.111-029.0	Adapteris 1 vecā tipa šļūtenes savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock šļūteni
Adapteris 2 M22IG-TR22AG	95	4.111-030.0	Adapteris 2 vecā tipa iekārtas vai vecā tipa pistoles savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock šļūteni
Adapteris 3 M22IG-TR22AG	96	4.111-031.0	Adapteris 3 vecā tipa pistoles savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock stobru
Adapteris 4 TR22IG-D11	97	4.111-032.0	Adapteris 4 grozāmais iekšējais savienojums vecā tipa šļūtenes savienošanai ar EASY!lock pistoli vai šļūteni
Adapteris 5 TR22IG-M22AG	98	4.111-033.0	Adapteris 5 EASY!Lock jaunā tipa pistoles savienošanai ar vecā tipa stobru

Pieejamie piederumi


## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>SAVIENOJUMU DETALĀS</b>				
<b>EASY!Lock adapteris</b>				
Adapteris 6 TR22IG-M22AG	99	4.111-034.0	Adapteris 6 EASY!Lock iekārtas vai pistoles savienošanai vecā tipa šļūteni	<input type="checkbox"/>
Adapteris 7 M18IG-TR20AG	100	4.111-035.0	Adapteris 7 EASY!Lock jaunā tipa sprauslas savienošanai ar vecā tipa stobru	<input type="checkbox"/>
Adapteris 8 TR20IG-M18AG	101	4.111-036.0	Adapteris 8 EASY!Lock jaunā tipa stobra savienošanai ar vecā tipa sprauslu	<input type="checkbox"/>
Adapteris 9 TR20AG-TR20AG	102	4.111-037.0	Adapteris 9 EASY!lock augstspiediena šļūteņu savienošanai un pagarināšanai.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERIS nomainīgai TR22IG-M22AG Er	103	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
<b>ŠĻŪTEŅU SPOLES</b>				
<b>Šļūteņu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju</b>				
Šļūtenes automātiska plastmasas spole ar augstspiediena šļūteni, 15 m	104	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu/plastmasas, 20 m	105	6.392-074.0		<input type="checkbox"/>
Šļūtenes automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla spole, 20 m	106	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, ar pārklājumu, 20 m	107	6.392-106.0	Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu, 20 m	108	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, no nerūsējošā tērauda, ar grozāmu turētāju, 20 m	109	6.392-076.0	Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes automātiska nerūsējošā tērauda spole, 40 m	110	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Grozāmais turētājs ar pulverkrāsas pārklājumu	111	2.639-931.0	Grozāms turētājs automātiskās šļūteņu spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda grozāmais turētājs	112	2.641-867.0	Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0

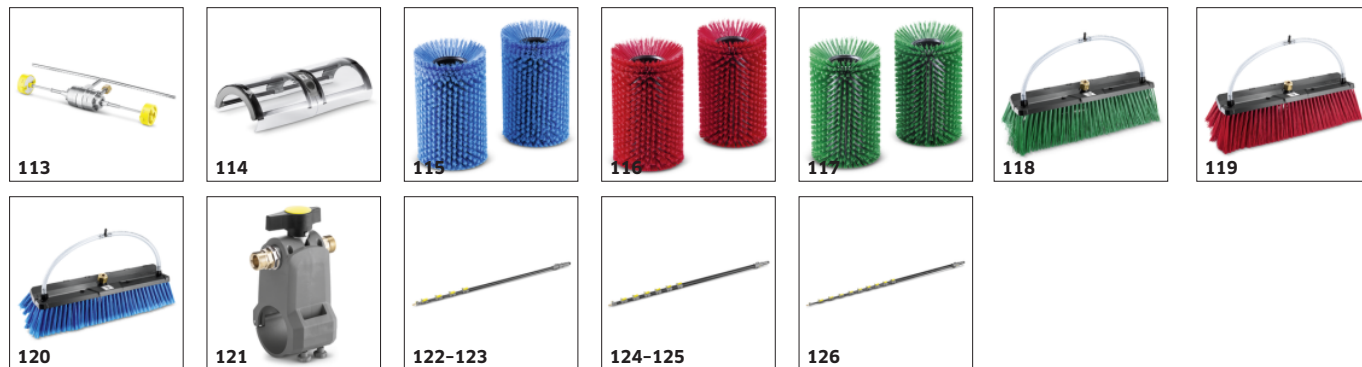

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA</b>			
<b>Birstes</b>			
500 rulliņu birstu piedziņa	113	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>
Šļakatu aizsargs veltniņu birstei 500	114	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>
Rulliņu birste 500 mīksta	115	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>
Rulliņu birste 500 vidēja	116	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>
Veltnu birste 500 cieta	117	4.762-625.0	<input type="checkbox"/>
Stingra birste	118	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>
Vidēja birste	119	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>
Maiga birste	120	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstangen</b>			
TL zema spiediena adapteris	121	4.580-097.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 F	122	4.762-609.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 H	123	4.762-610.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 H	124	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 C	125	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 14 C	126	4.762-613.0	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA</b>				
<b>Teleskopstangen</b>				
TL augstspiediena adapteris	127	4.775-154.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLAPJĀS STRŪKĻOŠANAS PALĪGIERĪCE</b>				
<b>Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)</b>				
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	128	4.115-000.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	129	4.115-006.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei</b>				
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0035	130	2.112-021.0		<input type="checkbox"/>
<b>Bora-karbīda sprausla</b>				
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	131	6.415-084.0	Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>
<b>ŪDENS PADEVE</b>				
<b>Geka savienojumi</b>				
Ar šļūtenes uzgali, R 1/2"	132	6.388-461.0	Šļūtenes savienojums.	<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	133	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	134	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Ar iekšējo vītņi, R 3/4"	135	6.388-473.0	Ar iekšējo vītņi.	<input type="checkbox"/>
<b>Iesūkšanas filtrs</b>				
Ūdens filtrs	136	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	137	4.730-012.0	Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.	<input type="checkbox"/>
<b>Ūdens filtrs ar smalku sietu</b>				
Universāls ūdens smalkais filtrs, 25 µm	138	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	139	4.730-102.0	Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 µm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Ūdens padeves šļūtene</b>				
Ūdens padeves šļūtene	140	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", līdz pat 30°C.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/17 CX PLUS 1.520-942.0



141



142



143



144



145

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>ŪDENS PADEVE</b>			
<b>Ūdens padeves šļūtene</b>			
Ūdens padeves šļūtene	141	4.440-207.0 NW 19 R1" / R 3/4", tīrīšanai līdz pat 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>MAZGĀŠANAS BIRSTES</b>			
<b>Push-on tipa mazgāšanas birste</b>			
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 × 1,5	142	4.113-001.0 Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
Uzspraužama mazgāšanas suka	143	4.762-497.0 Ar skavu piestiprināšanai tieši pie vienības divkāršās vai trīskāršās sprauslas uzgaļa. Der jaunajam divu vai trīs sprauslu uzgalim.	<input type="checkbox"/>
<b>Rotējoša mazgāšanas birste</b>			
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sari	144	4.113-004.0	<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, dabīgiem sariem	145	4.113-003.0	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi