




HDS 5/12 C

HDS 5/12 C karstā ūdens augstspiediena mazgāšanas iekārta ar vienfāzes motoru ir mūsu HDS kompaktklases sērijas budžeta iekārta. Ar ekonomisku eco!efektivitātes režīmu un vienkāršu vienas pogas kontroli.



1 Efektivitāte

- eco!efektivitātes režīms – ekonomisks un vidi saudzējošs, pat ja lietojat ierīci ilgi.
- Samazina degvielas patēriņu un CO2 emisijas par 20%.

2 Ērta lietošanas

- Intuitīva vadāmība ar lielu vienas pogas izvēles slēdzi.
- Liela tvertnes atvere ar uzpildes tekni.

3 Iekārtas uzglabāšana

- Slēdzams piederumu nodalījums uzgaļiem, rīkiem u.c.
- Aķis strāvas vada un augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.

4 Uzticamība

- Īpaša slāpēšanas sistēma (SDS) kompensē vibrācijas un spiediena viļņus augstspiediena sistēmā
- Lielais ūdens filtrs aizsargā sūkni no bojājumiem.


HDS 5/12 C

- Ekonomisks ecotefektivitātes režīms
- Intuitīva vadāmība ar vienu selektrslēdzi
- Kompaktklases iekārtu sērijas pamata klases modelis

Tehniskie dati

Pasūtījuma Nr.	1.272-900.0	
EAN kods	4054278168807	
Barošanas spriegums	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Plūsmas apjoms	l/h	500
Spiediens	bar / MPa	120 / 12
Maksimālā temperatūra	°C	80
Jauda	kW	2,9
Degvielas patēriņš apsildei pie pilnas jaudas	kg/h	3,2
Degvielas tvertne	l	15
Svars	kg	92
Izmēri (G x P x A)	mm	1060 × 650 × 920

Standarta piederumi

Pistole	EASY!Force Advanced	
Spiediena šļūtene	m	10 / DN 6, 250 bāri
Izsmidzināšanas stobrs	mm	840
SDS sistēma	■	
Presatgriešanās sistēma ANTI!Twist	■	
Spiediena slēdzis	■	
Integrēta degvielas un ķīmijas tvertne	■	
Servo vadības sistēma	-	
■		

HDS 5/12 C

1.272-900.0

KÄRCHER




		Pasūtījuma Nr.			Garums		Apraksts	
Standarta ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene, 10 m, N 8, AVS pistoles savienojums	1	6.110-031.0	Identifikators 8	315 bar	10 m		10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 15 m, N 8, AVS pistoles savienojums	2	6.110-030.0	Identifikators 8	315 bar	15 m		15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 20 m, N 8, AVS pistoles savienojums	3	6.110-032.0	Identifikators 8	315 bar	20 m		20 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 30 m, DN 8, 315 bāri, iekļauts grozāms savienojums	4	6.110-014.0	Identifikators 8	315 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	▲
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 10, 220 bāri, pagarinājums	5	6.110-042.0	Identifikators 10	220 bar	15 m		15 m augstspiediena šļūtene, M 22 x 1,5, aizsardzība pret sapīšanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 20 m, DN 10, 220 bāri, pagarinājums	6	6.110-043.0	Identifikators 10	220 bar	20 m		Ar savienojumu abos galos, M 22 x 1,5, ar aizsardzību pret sapīšanos. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 25 m, DN 10 pagarinājuma daļa, nav grozāma	7	6.110-044.0	Identifikators 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	Identifikators 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	Identifikators 12	210 bar	15 m		Augstspiediena šļūtene ūdens tīlpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	Identifikators 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	Identifikators 10	220 bar	10 m			▲
Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 6, AVS pistoles savienojums Ø 11 mm	12	6.110-034.0	Identifikators 6	250 bar	10 m		10 m augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 6 / 155°C / 250 bāri.	■
	13	6.110-035.0	Identifikators 6	250 bar	10 m			□
Augstspiediena šļūtene, 10m, DN 6, 300 bāri, AVS pistoles savienojums	14	6.110-056.0	Identifikators 6	300 bar	10 m		Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS) un rokas skrūves savienojumu. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos. NW 6 / 155°C / 300 bāri.	□
Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 30 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums	15	6.110-023.0	Identifikators 8	400 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	▲
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 20 m, ID 8, pagarinājums	16	6.110-027.0	Identifikators 8	400 bar	20 m			▲
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 15 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums	17	6.110-029.0	Identifikators 8	400 bar	15 m			▲
Augstspiediena šļūtene, 1,5 m, ID 8, ar iekļautiem savienojumiem	18	6.110-024.0	Identifikators 8	400 bar	1,5 m		1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 x 1,5) ar aizsardzību pret sapīšanos un savienojumiem abos galos. Savienošanai ar šļūteni spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 x 1,5).	□
	19	6.110-069.0	Identifikators 8	400 bar	1,5 m			□

■ □ ▲

HDS 5/12 C

1.272-900.0

KÄRCHER

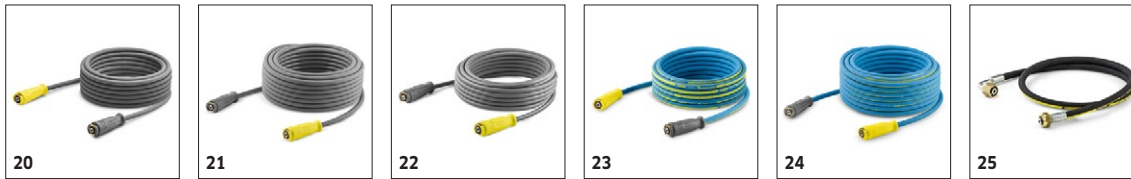

		Pasūtījuma Nr.			Garums			Apraksts	
Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs									
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 8, piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā, pagarinājuma daļa	20	6.110-051.0	Identifikators 8	250 bar	10 m			10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 x 1,5, droša pret sapīšanās.	▲
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 8, piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā, pagarinājuma daļa	21	6.110-052.0	Identifikators 8	250 bar	20 m			20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 x 1,5, droša pret sapīšanās. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 6, AVS savienojums pistolē (11 mm), piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā, pelēka	22	6.110-063.0	Identifikators 6	250 bar	15 m			15 m augstspiediena šļūtene (DN 6) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. DN 6 / 155°C / 250 bāri.	□
Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs									
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, ID 8 / 10 m	23	6.110-053.0	Identifikators 8	400 bar	10 m			Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Außen-decke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	▲
Augstspiediena šļūtene Longlife, 400, 15 m, ID 6, AVS pistoles savienojums	24	6.110-054.0	Identifikators 8	400 bar	20 m			Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Außen-decke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS).	□
Šļūtenes īpašai izmantošanai									
Augstspiediena šļūtene, 1,5 m, ID 8, ar savienojuma detaļām un izplūdes līkumu	25	6.110-068.0	Identifikators 8	400 bar	1,5 m				□

■ □ ▲

HDS 5/12 C

1.272-900.0

KÄRCHER



1



2



3

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms						Apraksts
Pistoles									
Pagarināts, viegli nospiežams pistoles "gailis"	1	4.118-005.0							Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šļūtenēm ar grozāmu savienojumu.
Ātrais savienojums									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	3	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 5/12 C

1.272-900.0

KÄRCHER



1




2

		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
Trīs sprauslas									
Trīs sprauslu uzgalis 034	1	4.117-029.0	300 bar	34				Trīs sprauslu uzgalis ar manuālu uzgala pārslēgšanu. Ērta strūkļas regulēšana. Augstspiediena tīrītājiem ar inžektoru; zema spiediena fēna strūkļa mazgāšanas līdzekļa notīrīšanai un uzklāšanai. Savienojums M 18 x 1,5.	■
Liela izmēra dubļu frēze									
Netīrumu tīrītājs bez pārslēgšanas funkcijas	2	4.114-040.0	300 bar	35				Netīrumu tīrītājs ar grozāmu zīmujā strūkļu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgām kalpošanas laikiem. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	□

■ □ ▲

HDS 5/12 C

1.272-900.0

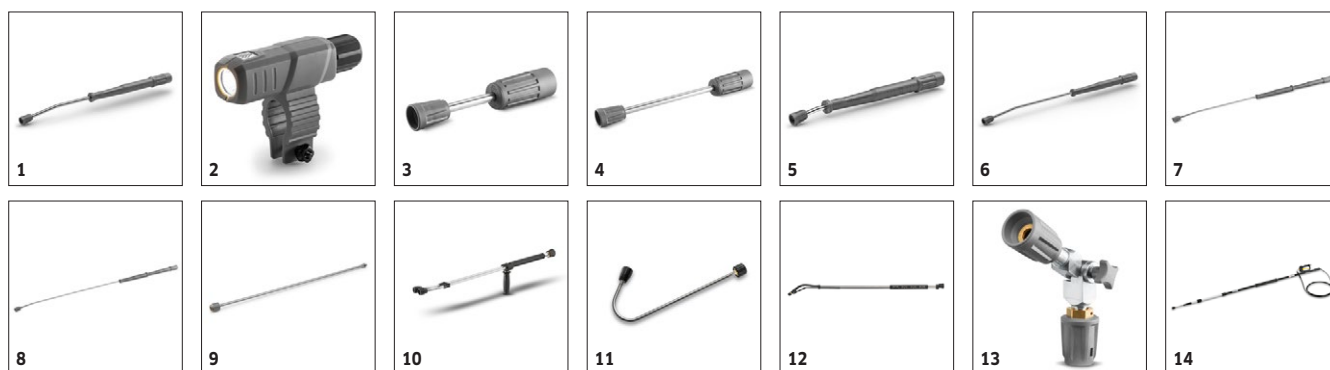KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.		Garums		Apraksts	
Rotējošās smidzinātāju caurules							
Caurule, 850 mm, grozāma, ergonomiska	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm		850 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm			□
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			□
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			□
Grozāma caurule, 600 mm, ergonomiska	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm		600 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
1050 mm caurule, grozāma, ergonomiska	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm		1050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Caurule, 1550 mm, grozāma, ergonomiska	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm		1550 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Caurule, 2050 mm, grozāma, ergonomiska	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm		2050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			□
Dubultā smidzinātāja caurule							
Dubultā smidzināšanas caurule, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm		960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stāļu tīrīšanai).	□
Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli							
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	11	4.112-029.0				Nerūsējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgāļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tuaļu tīrīšanai.	□
Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli							
Elastīga smidzināšanas caurule, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm		1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsiedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				□
Smidzinātājs ar teleskopisku cauruli							
Teleskopiska strūklas caurule	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			□
	15	6.373-987.0					□
Notekas tīrītājs							
Noteku tīrīšanas caurule	16	2.112-015.0		960 mm		Šis smidzinātājs ir piemērot noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgālis ļauj tīrīt notekas, nenonemot uzlikas.	□
Smidzinātājs šasijas tīrīšanai							
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	17	4.112-032.0		700 mm		Nerūsējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un ritenņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgāļa.	□
Papildu tvērklis							
	18	4.321-380.0					□
PowerControl smidzinātājs							
Pressure regulating jet pipe package Po	19	4.112-045.0					□

■ □ ▲

HDS 5/12 C


1.272-900.0



1



2



3


		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
Pacelēja komplekts									
	1	2.642-638.0							<input type="checkbox"/>
Uguns detektoru montāžas komplekts									
	2	2.642-711.0							<input type="checkbox"/>
Y veida sadalītājs									
Y veida sadalītājs	3	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 5/12 C

1.272-900.0

KÄRCHER

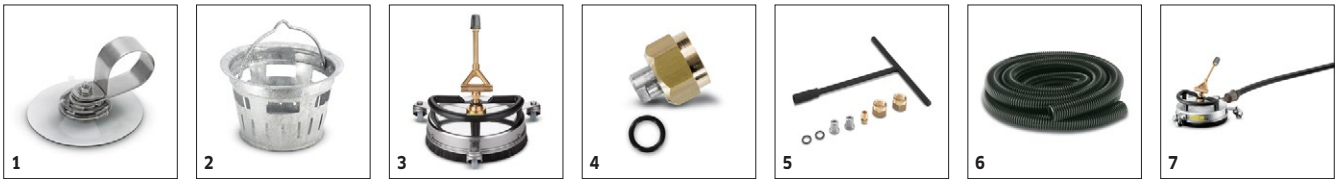

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms		Dia-metrs			Apraksts	
Cieto virsmu tīrītājs FRV 30									
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	1	2.642-528.0							<input type="checkbox"/>
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	2	2.642-532.0							<input type="checkbox"/>
Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME									
FR 30 ME virsmas tīrītājs	3	2.111-013.0			300 mm			Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramiskajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.	<input type="checkbox"/>
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR									
Uzgaļu komplekts virsmu tīrītājiem 450-500 l/h	4	2.640-482.0	450-500 l/h					Uzgaļu komplektā ietilpst uzgali un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (450 līdz 500 l/h).	<input type="checkbox"/>
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV									
Uzgaļu komplekts 035, paredzēts FRV 30	5	2.642-430.0		35					<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME virsmu tīrītājs									
	6	4.441-040.0							<input type="checkbox"/>
	7	2.111-012.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 5/12 C

1.272-900.0

KÄRCHER



1-5

		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°									
Augstspiediena uzgalis ar 0° izsmidzināšanas leņķi	1	2.113-001.0	40					Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieeđušos netīrumu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°									
	2	2.113-042.0	34						<input type="checkbox"/>
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°									
Uzgalis ar 25° izsmidzināšanas leņķi	3	2.113-000.0	34					kaltveida strūkla ar 25° izsmidzināšanas leņķi, piemērots lielām platībām un ieeđušos netīrumu un traipu notīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Nozzle chemical TR for replacement 25250	4	2.113-020.0	250						<input type="checkbox"/>
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°									
Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi	5	2.113-003.0	40					Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 5/12 C

1.272-900.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)									
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	1	4.115-000.0						Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgali)	2	4.115-006.0						Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei 035	4	2.638-526.0	30					Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei un uzgala ieliktnis optimālai Kärcher slapjās strūklošanas piederumu darbībai. Tikai kombinācijā ar slapjās strūklošanas piederumu 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
Bora-karbīda sprausla									
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	5	6.415-084.0	6 mm					Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 5/12 C

1.272-900.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.		Dia-metrs		Apraksts	
Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	2	6.110-008.0	250 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm		<input type="checkbox"/>
	6	5.763-089.0		120	24 mm		<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	7	5.763-015.0		55	16 mm	16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0		60	16 mm		<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0		50	30 mm	30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	10	6.415-428.0		50	16 mm	Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	11	6.415-944.0		40	25 mm		<input type="checkbox"/>
	12	6.415-946.0		40	30 mm		<input type="checkbox"/>
	13	6.415-948.0		40	35 mm		<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 5/12 C

1.272-900.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms							Apraksts	
Putu pūšanas ierīce ar flakonu											
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h								<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0									<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0									<input type="checkbox"/>
Inno Foam putu komplekts											
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	4	2.112-000.0								Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	<input type="checkbox"/>
Inno putu komplekts	5	2.112-008.0								Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai ar mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam putu komplekts											
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	6	2.112-010.0								HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgali savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
Easy foam komplekts	7	2.112-011.0								HP putu komplekta sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinfekcijai. Putu uzgali savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem											
Uzgaļu komplekts 055 z. Inno/Easy komplekts 500-600 l/h	8	2.111-009.0	500-600 l/h							Optimāli pielāgojams dažādu iekārtu izejām - ekonomiskai izmantošanai.	<input type="checkbox"/>
Putu uzgaļu montāžas komplekts											
Putu uzgaļu komplekts	9	2.112-013.0								Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgali ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 5/12 C

1.272-900.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Garums					Apraksts	
Šļūtenu spoles papildaprīkojuma komplekts									
	1	2.110-010.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Šļūtenu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju									
	2	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
	3	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, 20 m, krāsota	4	6.392-106.0	20 m					Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes ritenis, automātiskais, 20 m, nerūsējošā tērauda	5	6.392-105.0	20 m					Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS šļūtenes spole	7	6.392-122.0	20 m					Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole. Īpaši piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Materiāls un pārklājums nodrošina izturību pret koroziju. Ūdensdrošs kapsulēts atsperes pievads. Savienojums HP šļūtenēm, ar nipelī.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Grozāms turētājs	9	2.639-931.0						Grozāms turētājs automātiskās šļūtenes spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS sienas stīpinājums	10	2.641-867.0						Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spoles ar automātisko uztīšanas funkciju									
	11	2.110-012.0							<input type="checkbox"/>
	12	2.110-013.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 5/12 C

1.272-900.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Garums	Diametrs		Apraksts	
Citi augstspiediena piederumi							
Palaišanas strāvas ierobežotājs	1	2.637-495.0				Samazina palaišanas strāvu ar vienfāzes padevi un pasargā līnijas drošinātāju.	<input type="checkbox"/>
Geka savienojumi							
Ar šļūtenes uzgali, R 1/2"	2	6.388-461.0				Šļūtenes savienojums.	<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	3	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	4	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Hose coupling	5	6.388-458.0				Ar iekšējo vītņi.	<input type="checkbox"/>
Iesūkšanas filtrs							
Ūdens filtrs	6	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	7	4.730-012.0				Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.	<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs ar smalku sietu							
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	8	4.730-102.0				Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 µm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".	<input type="checkbox"/>
Smalka sietā ūdens filtrs, 100 µm, R 1"	9	2.638-270.0				Smalka sietā ūdens filtrs, 100 µm, maks. temperatūra 60°C. Pievienojams augstspiediena tīrītājam. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. Savienojums 1".	<input type="checkbox"/>
Ūdens padeves šļūtene							
Ūdens padeves šļūtene	10	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R1" / R 3/4", līdz pat 30°C.	<input type="checkbox"/>
	11	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1" / R 3/4", tīrīšanai līdz pat 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 5/12 C

1.272-900.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms						Apraksts	
Push-on tipa mazgāšanas birste										
Uzspraužama mazgāšanas suka	1	4.762-497.0							Ar skavu piestiprināšanai tieši pie vienības divkāršās vai trīskāršās sprauslas uzgaļa. Der jaunajam divu vai trīs sprauslu uzgalim.	<input type="checkbox"/>
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 x 1,5	2	4.113-001.0							Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste										
	3	4.113-004.0	500-800 l/h							<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800 l/h							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲