



HDS 9/18-4 M

Mūsu vidējās un superklases augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar karsto ūdeni spēj nodrošināt ne tikai pirmklasīgu tīrīšanu, bet arī ir īpaši izturīgi un viegli izmantojami. KÄRCHER unikālais jaunais ECO režīms šīs iekārtas padara patiesi izcilas. Ja iekārta ir ar šiem uzstādījumiem, tad tā darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā. Tas ļauj ne tikai samazināt ekspluatācijas izmaksas, bet arī nāk par labu videi.



1 Efektivitāte

- Ar Eco uzstādījumiem iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu
- Degļa cikli ir optimizēti, lai par līdz pat 20% samazinātu degvielas patēriņu salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu

2 Maksimāla efektivitāte

- Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija.
- Četru taktu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni.

3 Ekspluatācijas uzticamība

- Liels, integrētais ūdens filtrs ar smalko sietu uzticami pasargā augstspiediena sūkni no netīrumu daļiņām
- Integrētais atgāzu termostats izslēdz motoru, ja atgāzes temperatūra pārsniedz 300°C

4 Iekārtas uzglabāšana

- Droša un ietilpīga piederumu uzglabāšanas vieta aizsargapgērba, piederumu un tīrīšanas līdzekļu uzglabāšanai.
- Āķis strāvas vada un augstspiediena šļūtenes uzglabāšanai.


HDS 9/18-4 M

■ 2 tīrīšanas līdzekļa tvertnes

Tehniskie dati

Pasūtījuma Nr.	1.077-810.0	
EAN kods	4039784732148	
Barošanas spriegums	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Plūsmas apjoms	l/h	450-900
Spiediens	bar / MPa	30-180 / 3-18
Maksimālā temperatūra	°C	80 / 155
Jauda	kW	6,4
Degvielas patēriņš apsildei pie pilnas jaudas	kg/h	5,8
Degvielas tvertne	l	25
Svars	kg	156
Izmēri (G x P x A)	mm	1330 x 750 x 1060

Standarta piederumi

Pistole	Viegli nospiežamais pistoles sprūds	Fažu maiņas rozete(trīsfāžu)	■
Pistole ar mīkstu rokturi	■	Elektroniskā servisa kontrole	■
Spiediena šļūtene	m 10 / Ilgs kalpošanas laiks	Elektroniskā servisa kontrole ar LED displeju	■
Izsmidzināšanas stobrs	mm 1050	2 tīrīšanas līdzekļa tvertnes	■
Spēka dīze	■	Aizsardzība pret darbību bez ūdens	■
Servo vadības sistēma	-		
Presatgriešanās sistēma	■		
Tvertnes ķīmijai, katlakmens inhibitoram un degvielas tvertne	■		
Kontroles panelis ar indikācijas lampām	■		
Trīs virzuļu sūknis	Ar keramikas virzuļiem		
Spiediena slēdzis	■		

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.			Garums		Apraksts	
Standarta ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene	1	6.391-342.0	Identifikators 8	315 bar	10 m			▲
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 8, 315 bāri, iekļauts grozāms savienojums	2	6.390-010.0	Identifikators 8	315 bar	15 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	▲
Augstspiediena šļūtene, 20 m, DN 8, 315 bāri, pagarinājums	3	6.390-031.0	Identifikators 8	315 bar	20 m		Ar M 22 x 1,5 savienojumu abos galos un aizsardzību pret sapīšanās. ID 8 / 155°C / 315 bāri.	▲
Augstspiediena šļūtene, 30 m, DN 8, 315 bāri, iekļauts grozāms savienojums	4	6.390-293.0	Identifikators 8	315 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	▲
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 10, 220 bāri, pagarinājums	5	6.390-023.0	Identifikators 10	220 bar	15 m		15 m augstspiediena šļūtene, M 22 x 1,5, aizsardzība pret sapīšanās abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	▲
Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 10 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums	6	6.388-083.0	Identifikators 8	400 bar	10 m		10 m augstspiediena šļūtene Longlife 400 (DN 8), grozāms savienojums, divu kārtu augstas stiprības stiprināts tērauda vads. Savienojumi abos galos. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanās.	▲
Augstspiediena šļūtene	7	6.391-354.0	Identifikators 8	400 bar	10 m			▲
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 15 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums	8	6.389-709.0	Identifikators 8	400 bar	15 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	▲
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 20 m, ID 8, pagarinājums	9	6.390-027.0	Identifikators 8	400 bar	20 m			▲
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 30 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums	10	6.390-294.0	Identifikators 8	400 bar	30 m			▲
Augstspiediena šļūtene, 1,5 m, ID 8, ar iekļautiem savienojumiem	11	6.390-178.0	Identifikators 8	400 bar	1,5 m		1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 x 1,5) ar aizsardzību pret sapīšanās un savienojumiem abos galos. Savienošanai ar šļūteni spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 x 1,5).	□
Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 8, piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā, pagarinājuma daļa	12	6.389-479.0	Identifikators 8	250 bar	10 m		10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 x 1,5 m, droša pret sapīšanās.	▲
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 8, piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā, pagarinājuma daļa	13	6.389-581.0	Identifikators 8	250 bar	20 m		20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 x 1,5, droša pret sapīšanās. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	▲
Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, ID 8 / 10 m	14	6.391-864.0	Identifikators 8	400 bar	10 m		Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Außen-decke## dzivnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	▲
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 400 bāri, 20 m, ID 8, iekļauts grozāms savienojums	15	6.391-887.0	Identifikators 8	400 bar	20 m		Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Außen-decke## dzivnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	▲
Longlife 400								
Augstspiediena šļūtene	16	6.391-351.0	Identifikators 8	400 bar	10 m			■
Augstspiediena šļūtene Longlife 400, 20 m, DN 8, AVS pistoles savienojums	17	6.390-208.0	Identifikators 8	400 bar	20 m		20 m gara augstspiediena šļūtene Longlife (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Divkārtīgs augstas stiprības tērauda vads.	□

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Apraksts	
Easy Press augstspiediena pistole ar jaudas samazināšanas funkciju (Kärcher patents)									
Viegli nospiežama augstspiediena pistole ar mikstu tvarekli	1	4.775-463.0						Viegli nospiežama augstspiediena pistole ar mikstu tvarekli. Augstspiediena šļūtenēm DN 6 un DN 8 ar 11 mm šarnīrsavienojuma diametru.	■
Servo vadības sistēma									
Servo vadības sistēma	2	4.775-470.0	750-1100 l/h						■
Pistoles									
Jaunākā modeļa augstspiediena pistole	3	4.775-823.0							□
Ātrais savienojums									
Ātrais savienojums	4	6.401-458.0						Ātrai dažādu smidzinātāja cauruļu un piederumu nomainībai. Optimāli pielāgojams Kärcher piederumiem, īpaši savienojumam starp pistoli un smidzinātāja cauruli.M22 x 1,5 iekšējā vītne.	□
Uzspraužamais nipelis	5	6.401-459.0						Rūdīta nerūsējošā tērauda nipelis ātrai savienošanai 6.401-458.M22 x 1,5 ārējā vītne.	□

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.							Apraksts	
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°										
Uzgalis ar 25° izsmidzināšanas leņķi	1	2.883-399.0	50						kaltveida strūkla ar 25° izsmidzināšanas leņķi, piemērots lielām platībām un ieēdušos netīrumu un traipu notīrīšanai.	■
	2	2.884-521.0	250							□
Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°										
Augstspiediena uzgalis ar 0° izsmidzināšanas leņķi	3	2.884-535.0	50						Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	□
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°										
Uzgalis ar 15° izsmidzināšanas leņķi	4	2.883-390.0	55						kaltveida strūklas uzgalis ar 15° izsmidzināšanas leņķi, piemērots ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	□
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°										
Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi	5	2.884-524.0	50						Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.	□

■ □ ▲



		Pasūtījuma Nr.		Garums		Apraksts	
Rotējošās smidzinātāju caurules							
1050 mm caurule, grozāma, ergonomiska	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm		1050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	■
Grozāma caurule, 600 mm, ergonomiska	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm		600 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Caurule, 850 mm, grozāma, ergonomiska	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm		850 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Caurule, 1550 mm, grozāma, ergonomiska	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm		1550 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Caurule, 2050 mm, grozāma, ergonomiska	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm		2050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Smidzinātāju caurules							
	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm			□
Smidzinātāja caurule							
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta	7	4.760-667.0		250 mm		250 mm nerūsējošā tērauda smidzinātāja caurule. Ar manuālu savienojumu. Fiksēta.	□
Dubultā smidzinātāja caurule							
Dubultā smidzināšanas caurule, 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm		960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stāļu tīrīšanai).	□
Smidzinātājs ar mainīgu spiedienu							
Maināma spiediena caurule	9	4.760-362.0		670 mm		670 mm maināma spiediena caurule ar integrētu spiediena mērinstrumentu. Spiediena regulēšana uz roktura. Uzgaļa savienojums M 24 x 1.5. Zemspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšana.	□
	10	4.760-230.0		1040 mm		1040 mm maināma spiediena caurule ar integrētu spiediena mērinstrumentu. Spiediena regulēšana uz roktura. Uzgaļa savienojums M 24 x 1.5. Zemspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšana.	□
Adapteris smidzinātājam ar mainīgu spiedienu							
Adapteris maināma spiediena caurulei	11	4.762-075.0				Ierīcēm 4.760-230 un 4.760-362, lai pievienotu piederumus caurulei M 24/18 x 1.5.	□
Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli							
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	12	4.760-073.0				Nerūsējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgaļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcaurulu un tualetu tīrīšanai.	□
Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli							
Elastīga smidzināšanas caurule, 1050 mm	13	6.394-654.0	210 bar	1050 mm		1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsiedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	□
Smidzinātājs ar teleskopisku cauruli							
Teleskopiska strūklas caurule	14	6.394-690.0	225 bar				□
	15	6.373-987.0					□

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0




		Pasūtījuma Nr.		Garums			Apraksts	
Notekas tīrītājs								
Noteku tīrīšanas caurule	16	2.642-305.0					Šis smidzinātājs ir piemērot noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgalis ļauj tīrīt notekas, nenonēmot uzlikas.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs šasijas tīrīšanai								
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	17	4.760-245.0		700 mm			Nerūsējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgala.	<input type="checkbox"/>
Weed control								
WR 50	18	2.643-758.0						<input type="checkbox"/>
WR 20	19	2.643-760.0						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0

KÄRCHER

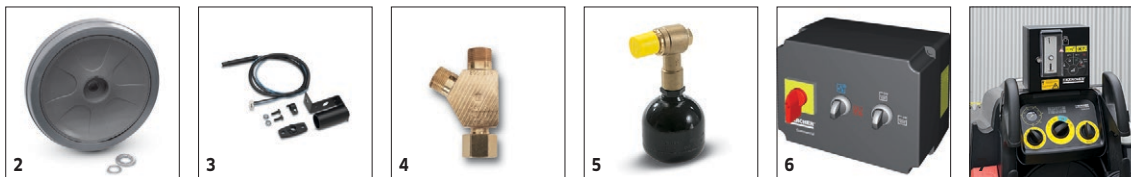


		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
Pacelēja komplekts									
Komplekts pacelšanai ar krānu, HDS middle un super class iekārtai	1	2.642-424.0						Vieglai iekraušanai ar krānu.	<input type="checkbox"/>
Pelēku rīteņu komplekts									
	2	2.641-975.0							<input type="checkbox"/>
Uguns detektoru montāžas komplekts									
ABS uguns detektors, paredzēts HDS M/S	3	2.641-796.0						Vairāk drošības, pateicoties ABS HDS M/S uguns detektora sistēmai: gaismas sensors uzrauga degļa liesmu. Uguns padeve automātiski tiek pārtraukta, ja liesma nodziest.	<input type="checkbox"/>
Y veida sadalītājs									
Y veida sadalītājs	4	4.405-048.0							<input type="checkbox"/>
Akumularota komplekts									
Pievienojams akumulators, paredzēts iekārtai HDS M/S	5	2.641-803.0						Akumulatoru var piestiprināt uz HDS iekārtas, lai izlīdzinātu kraso spiediena maiņu, kas rodas iekārtas gaisvadu sistēmā.	<input type="checkbox"/>
Tālvadības komplekts									
Tālvadības komplekts	6	2.642-157.0							<input type="checkbox"/>
Ar monētu darbināma tālvadības ierīce									
Ar monētu darbināma tālvadības ierīce	7	2.642-158.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0

KÄRCHER

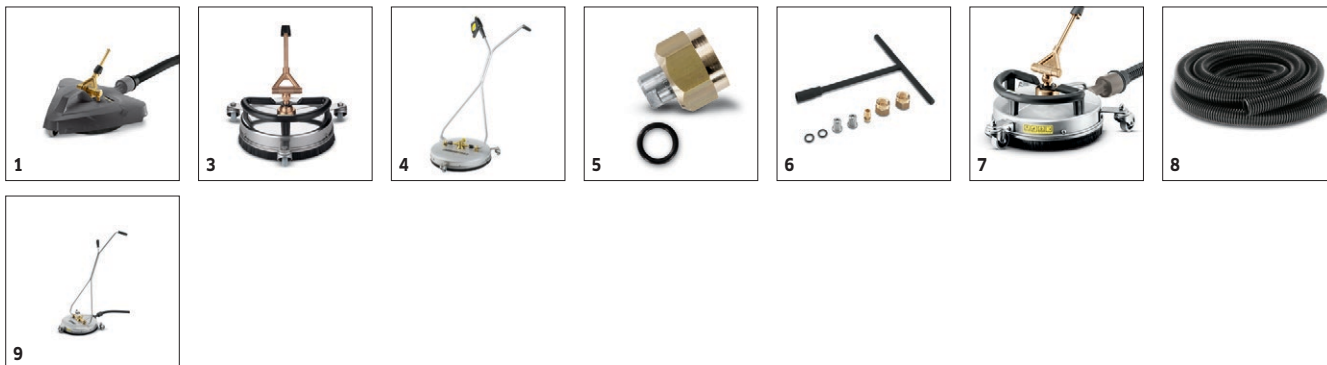

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms		Diametrs		Apraksts	
Cieto virsmu tīrītājs FRV 30								
	1	2.642-999.0						<input type="checkbox"/>
	2	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME								
FR 30 ME virsmas tīrītājs	3	2.640-355.0			300 mm		Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramikajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.	<input type="checkbox"/>
Cieto virsmu tīrītājs FR 50								
FR 50 virsmas tīrītājs	4	2.640-679.0			500 mm		Karsta ūdens izturīgs nerūsējošā tērauda virsmas tīrītājs ar darba platumu 500 mm. Ideāls lielām platībām. Divkārši keramikas lodīšu gultņi, virzišanas rokturis, švīkas neatstājoši grozāmie ritenīši un mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēma.	<input type="checkbox"/>
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR								
Uzgaļu komplekts virsmu tīrītājiem 650-850 l/h	5	2.639-187.0	650-850 l/h				Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (650-850 l/h).	<input type="checkbox"/>
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV								
Uzgaļu komplekts 050, paredzēts FRV 30	6	2.642-433.0		50				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME virsmu tīrītājs								
	7	2.642-911.0						<input type="checkbox"/>
	8	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me								
	9	2.643-598.0						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0

KÄRCHER



			Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
Sprauslas savienojums										
Uzgaļa savienojums	1		5.401-210.0						Kärcher uzgaļa aizsardzībai un pievienošanai pie smidzinātāja caurulēm (M 18 x 1,5 IG).	<input type="checkbox"/>
Sadalītājs (tajā skaitā sprauslas savienojums)										
Sadalītājs (ar sprauslu savienojumu)	2		5.394-294.0						Garantē nemainīgu drošības attālumu, piemēram, riepu un korpusa tīrīšanai. Palīdz novērst jutīgu virsmu bojājumus. Pievienojams tieši pie caurules.	<input type="checkbox"/>
Savienojumu detaļas										
	3		6.987-705.0							<input type="checkbox"/>
Rotējošais savienojums										
Rotējošais savienojums	4		4.401-091.0						Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šļūteni no sapsīšanās un samezgļošanās - ērtākai izmantošanai. Savienojums M 22 x 1,5 m. Ar tvērēja aizsardzību.	<input type="checkbox"/>
Savienojums										
Spare part	5		4.403-002.0						Misīņa dubultais savienojums augstspiediena šļūteni savienošanai un pagarināšanai. Ar gumijas aizsardzību. Savienojums: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Savienotājs										
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums	6		4.402-022.0						Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 x M 22 x 1,5 un 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adapteris										
Adapteris M22 - grozāms	7		4.424-004.0						M22 x 1,5 grozāms iekšējais savienojums. Augstspiediena šļūteni savienošanai un pagarināšanai ar AVS savienojumu, kas paredzēts izmantošanai ar teleskopiskajiem smidzinātājiem ar augstspiediena šļūteni ar AVS savienojumu.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock										
Adapter 1 M22AG-TR22AG	8		4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	9		4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	10		4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adapteris M22 - grozāms	11		4.111-032.0						M22 x 1,5 grozāms iekšējais savienojums. Augstspiediena šļūteni savienošanai un pagarināšanai ar AVS savienojumu, kas paredzēts izmantošanai ar teleskopiskajiem smidzinātājiem ar augstspiediena šļūteni ar AVS savienojumu.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	12		4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	13		4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	14		4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	15		4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
Dūmvads										
Gāzes dūmu adapters	16		4.656-149.0						Gāzes dūmu adapters ar spiediena samazināšanas vārstu dūmvada savienojumam (adapters HDS degļiem, pievienojams pie dūmvada sistēmas).	<input type="checkbox"/>
	17		4.656-080.0							<input type="checkbox"/>
Augstspiediena inžektors mazgāšanas līdzeklim										
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam spiedienam	18		3.637-170.0						Tīrīšanas līdzekļa dozēšana pie augsta spiediena 3-5%.	<input type="checkbox"/>
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam un zēmam spiedienam (bez uzgāļiem)	19		3.637-001.0						Mazgāšanas līdzekļa inžektors neatkarīgi dozēšanai pie augsta un zēma spiediena. Maksimālā doza - apmēram 15%.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0



20



21-22

		Pasūtījuma Nr.							Apraksts	
Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170										
Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170.0, 750-1000 l/h	20	4.769-047.0							paredzēts HD/HDS 750-1000 l/h. Sastāv no uzgāja ieliktna + HP uzgāja + savienojuma.	<input type="checkbox"/>
Uzgāja ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170										
Uzgāja ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	21	4.769-003.0							Uzgāja ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h	22	4.769-001.0							Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.		Dia-metrs		Apraksts	
HKF 50 izsmidzināšanas uzgalis, misiņš							
HKF 50 izsmidzināšanas uzgalis, misiņš	1	3.631-039.0				legremdēšanas dziļums 850 mm. Iekšienes uzgaļi mucām un tvertnēm ar 50 mm un lielākām tapām. Tieši pievienojams augstspiediena tīrītājam. Elektromotora piedziņa. Darbība iespējama gan vertikāli, gan horizontāli.	<input type="checkbox"/>
	2	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
Sprauslu komplekts HKF 50 izsmidzināšanas uzgalim (3.631-009.0 / 3.631-039.0)							
Uzgalis 030 dubultā uzgaļa darbībai HKF 50	3	6.415-444.0		30		Uzgalis dubultā uzgaļa darbībai.	<input type="checkbox"/>
Konuss ievietošanai tapu caurumos	4	4.132-002.0				Konuss ievietošanai tapu caurumos.	<input type="checkbox"/>
Dubultais rokturis precīzai smidzināšanas uzgaļa vadībai	5	2.863-036.0				Dubultais rokturis. Precīza smidzināšanas uzgaļa vadība.	<input type="checkbox"/>
Vītņu tapa smidzināšanas uzgalim ar vienu sprauslu	6	5.411-061.0				Vītņu tapa smidzināšanas uzgalim ar vienu sprauslu.	<input type="checkbox"/>
	7	6.415-077.0		70		Nozzle for dual-nozzle operation	<input type="checkbox"/>
Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6							
Cauruļvadu tīrīšanas šļūtene	8	6.390-028.0	120 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļvadu tīrīšanai (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļvadu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 30 m	9	6.390-029.0	120 bar			30 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļvadu tīrīšanai (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļvadu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	10	6.390-030.0	250 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļvadu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis							
	11	6.415-945.0		60	25 mm		<input type="checkbox"/>
	12	6.415-947.0		60	30 mm		<input type="checkbox"/>
	13	6.415-949.0		60	35 mm		<input type="checkbox"/>
	14	5.763-087.0		80	25 mm		<input type="checkbox"/>
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis	15	5.763-015.0		55	16 mm	16 mm cauruļvadu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļvadu un cauruļvadu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	16	5.763-016.0		60	16 mm		<input type="checkbox"/>
	17	5.763-017.0		50	30 mm	30 mm cauruļvadu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļvadu un cauruļvadu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
Sprausla ar mainīgu leņķi 0°-90°									
Spezial nozzle	1	4.763-039.0		50				Maināma leņķa uzgalis smidzināšanas leņķa regulēšanai no 0° līdz 90°. Vienkāršai regulēšanai, piemērots visu veidu netīrumiem un virsmām.	<input type="checkbox"/>
Liela izmēra dubļu frēze									
Netīrumu tīrītājs bez pārslēgšanas iespējas	2	4.763-253.0	300 bar	50				Netīrumu tīrītājs ar rotējošu zīmuļa strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgam kalpošanas laikam. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Inaktīvs									
Netīrumu tīrītājs - ar iespēju to pārslēgt uz zema spiediena tīrīšanas līdzekļa ieplūdi	3	4.763-951.0	300 bar	50					<input type="checkbox"/>
Inaktīvs									
Netīrumu tīrītājs ar iespēju to mainīt uz kaltveida strūklu	4	4.763-957.0	300 bar	50					<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0

KÄRCHER



1-2



3



4

		Pasūtījuma Nr.						Apraksts	
Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)									
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	1	4.762-010.0						Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	2	4.762-022.0						Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei									
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei 050	3	2.637-902.0	50					Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei un uzgaļa ieliktnis (derīgs konkrētam tipam). Optimālai Kärcher slapjās strūklošanas piederumu darbībai. Tikai kombinācijā ar slapjās strūklošanas piederumu 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
Bora-karbīda sprausla									
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Apraksts	
Putu pūšanas ierīce ar flakonu									
Tvertne 1 l	1	6.414-954.0							<input type="checkbox"/>
Putu pūšanas ierīce ar flakonu	2	6.394-668.0	1200 l/h					Īsa, parocīga putu pūšanas ierīce ar maināmu strūklu un 1 litra mazgāšanas līdzekļa tvertni. Kompaktās konstrukcijas dēļ tā ir ideāla mašīnu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam putu komplekts									
Inno putu komplekts	3	2.640-692.0						Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai ar mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam putu komplekts									
Easy foam komplekts	4	2.640-693.0						HP putu komplekta sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinfekcijai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem									
Uzgaļu komplekts 090, paredzēts Inno/Easy komplektam 700-1000 l/h	5	2.640-688.0	700-1000 l/h					Uzgaļu komplektā ietilpst Kärcher uzgali un uzgaļu ieliktni. Paredzēts Inno/Easy-Foam komplektam ar jaudu 700-1000 l/h. Optimālai putu sistēmas darbībai.	<input type="checkbox"/>
Putu uzgaļu montāžas komplekts									
Putu uzgaļu komplekts	6	2.637-926.0						Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲




		Pasūtījuma Nr.	Garums					Apraksts	
Šļūtenu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju									
	1	2.643-040.0							<input type="checkbox"/>
Grozāms turētājs	2	2.639-931.0						Grozāms turētājs automātiskās šļūtenu spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS sienas stiprinājums	3	2.641-867.0						Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	<input type="checkbox"/>
	4	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
	5	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, 20 m, krāsota	6	2.639-919.0	20 m					Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes ritenis, automātiskais, 20 m, nerūsējošā tērauda	7	6.391-421.0	20 m					Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS šļūtenes spole	8	2.641-866.0	20 m					Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole. Īpaši piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Materiāls un pārklājums nodrošina izturību pret koroziju. Udensdrošs kapsulēts atsperes pievads. Savienojums HP šļūtenēm, ar nipelī.	<input type="checkbox"/>
	9	2.642-957.0	20 m						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0

KÄRCHER

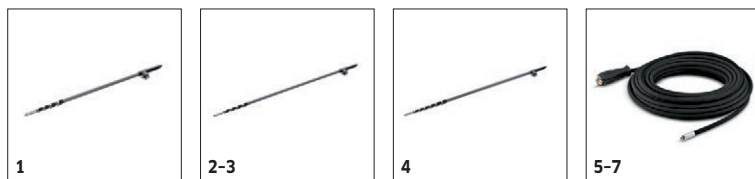

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Ieejas temperatūra	Garums	Garums	Apraksts	
Saules kolektoru tīrīšana - Teleskopiskais kāts								
iSolar TL 7 H (bez šļūtenes)	1	4.107-054.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
	2	4.107-053.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
	3	4.107-055.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
	4	4.107-052.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
	5	6.392-978.0		max. 155 °C				<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		max. 155 °C				<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		max. 155 °C				<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Apraksts	
Push-on tipa mazgāšanas birste									
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 x 1,5	1	4.762-016.0						Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste									
	2	4.762-561.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.762-560.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 9/18-4 M

1.077-810.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Garums	Diametrs				Apraksts	
Geka savienojumi									
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	1	6.388-455.0						Šļūtenes savienojums.	<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	2	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
Hose coupling	3	6.388-458.0						Ar iekšējo vītņi.	<input type="checkbox"/>
Iesūkšanas filtrs									
Ūdens filtrs	4	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	5	4.730-012.0						Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.	<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs ar smalku sietu									
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	6	4.730-102.0						Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 µm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".	<input type="checkbox"/>
Smalka sieta ūdens filtrs, 100 µm, R 1"	7	2.638-270.0						Smalka sieta ūdens filtrs, 100 µm, maks. temperatūra 60°C. Pievienojams augstspiediena tīrītājam. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. Savienojums 1".	<input type="checkbox"/>
Ūdens padeves šļūtene									
Ūdens padeves šļūtene	8	4.440-038.0	7,5 m					NW 13 R1" / R 3/4", līdz pat 30°C.	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R1" / R 3/4", tīrīšanai līdz pat 85°C.	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-270.0	7,5 m					NW 19 R1" / R 1", līdz pat 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲