


23 Прямойлинейная направляющая

Обзор технических документов/Professional/Высоконапорный моющий прибор холодная во/Электродвигатель/HD 6/15 C + FR 30 *CH (1.150-622.0)/Перечень запасных частей HD 6/15, HD 7/20 Насосный агрегат/23 Прямойлинейная направляющая

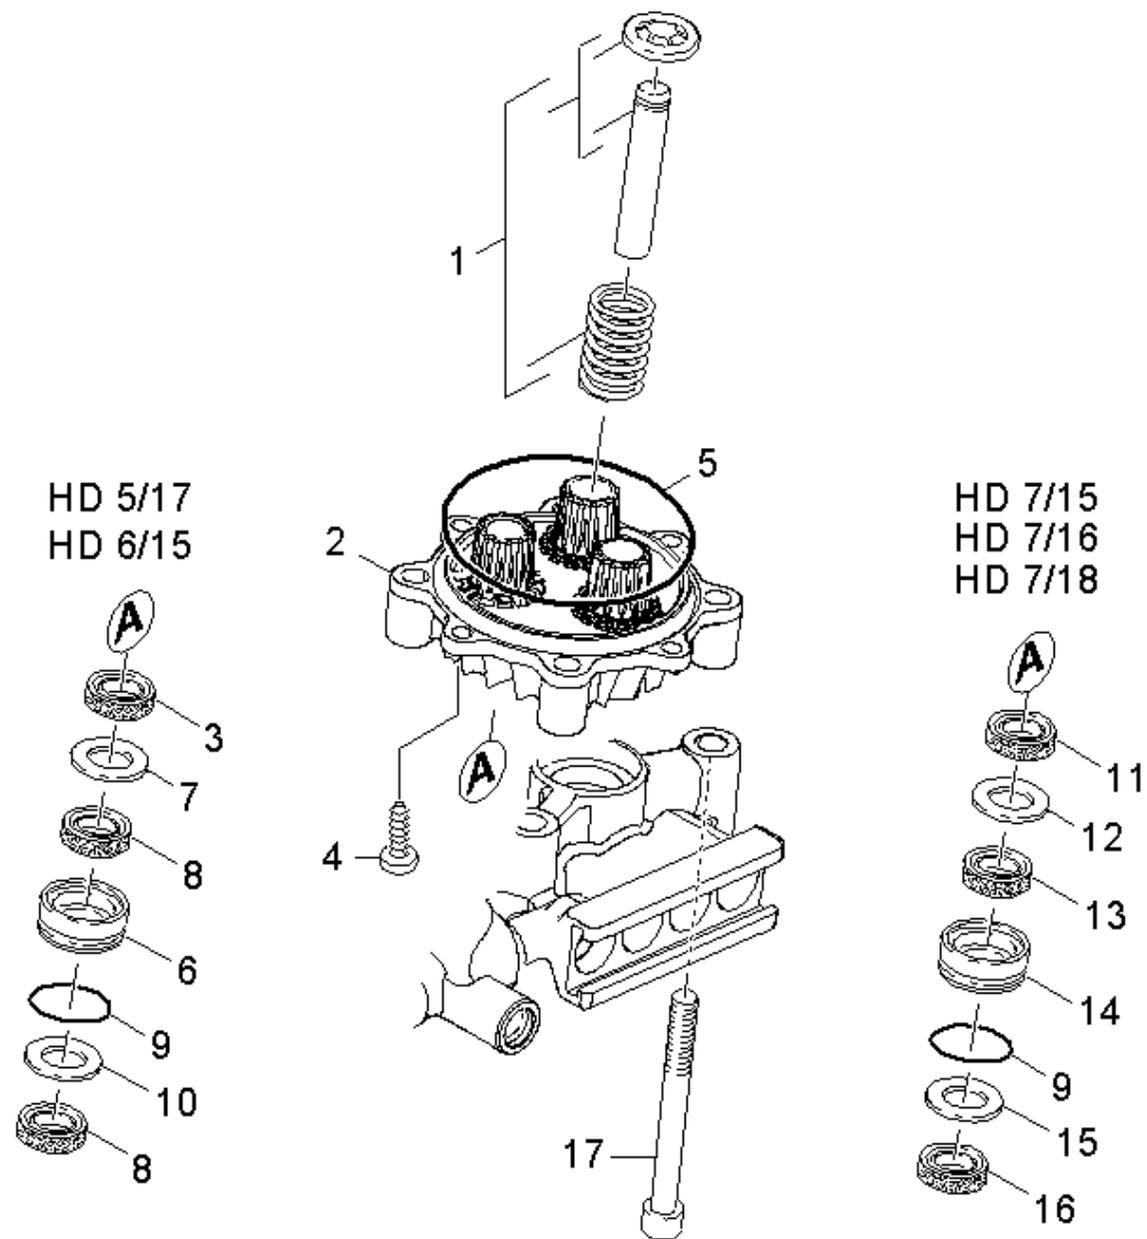

23 Прямойлинейная направляющая

Обзор технических документов/Professional/Высоконапорный мойщик прибор холодная во/Электромотор/HD 6/15 C + FR 30 *CH (1.150-622.0)/Перечень запасных деталей HD 6/15, HD 7//20 Насосный агрегат/23 Прямойлинейная направляющая

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK	Текст сноски
	1	4.553-274.0	Поршень в сборе на замену	3.000	ST			
Текст позиции: 1.214-120.0 / -122.0 / -123.0 /								
	1	4.553-275.0	Поршень на замену	3.000	ST			
Текст позиции: 1.214-121.0								
X	1	4.553-306.0	Поршень на замену	3.000	ST			CERAMIC COATED
Текст позиции: 1.150-601.0 /-602.0 /-603.0 /-608.0 /-613.0 /-619.0								
X-X	1	4.553-231.0	Поршень в сборе	3.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.150-601.0 /-602.0 /-603 /-604.0 /-606.0 /-607.0 / 1.150-608.0 /-612.0 /-613.0 /-619.0 /-622.0								
	1	4.553-273.0	Поршень на замену	3.000	ST			
Текст позиции: 1.150-609.0 / -615.0 /								
	1	4.553-309.0	Запасной поршень	3.000	ST			CERAMIC COATED
Текст позиции: 1.150-609.0								
	1	4.553-242.0	Поршень в сборе	3.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.151-601.0/ -602.0/ -603.0/ -604.0/-605.0 /-612.0								
	1	4.553-264.0	Поршень в сборе	3.000	ST			
Текст позиции: 1.151-606.0								
	1	4.553-254.0	Поршень в комплекте	3.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.151-607.0								
	1	4.553-258.0	Поршень в сборе D14	3.000	ST			
Текст позиции: 1.151-608.0								
	2	5.061-067.0	Направляющая прямолинейного движения	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.151-601.0 / -602.0/ -603.0/ -604.0-605.0/ -606.0/ -607.0 /-608.0 /-612.0								
	2	5.061-018.0	Направляющая прямолинейного движения	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.150-601.0/-602.0/-603/-604.0/-607.0/ -608.0/-609.0/-612.0/-613.0/-619.0/-622.0/ 1.214-120.0/-121.0/ -122.0								
X-X	3	6.365-393.0	Кольцо с проточкой 12x20x4/6	3.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.150-601.0/-602.0/-603/-604.0/-606.0/-607.0/-608.0 /-609.0/-612.0/-613.0/-615.0/-619.0/-622.0 / 1.214-120.0/-121./-122.0 /-123.0								

23 Прямолинейная направляющая

Обзор технических документов/Professional/Высоконапорный мойщик прибор холодная во/Электромотор/HD 6/15 C + FR 30 *CH (1.150-622.0)/Перечень запасных деталей HD 6/15, HD 7//20 Насосный агрегат/23 Прямолинейная направляющая

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK	Текст сноски
	4	7.303-047.0	Винт М6х16 -St-R3R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000	
X	5	6.363-252.0	Кольцо круглого сечения 75,87 x 2,62	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	6	5.112-726.0	Втулка	3.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.150-601.0/-602.0/-603.0/-604.0/-606.0/-607.0/-608.0/-609.0/-612.0/-613.0/-615.0/-619.0/-622.0 / 1.214-120.0/-121.0/-122.0 /-123.0								
X-X	7	5.116-093.0	Шайба	3.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.150-601.0/-602.0/-603.0/-604.0/-606.0/-607.0/-608.0/-609.0/-612.0/-613.0/-615.0/-619.0/-622.0 / 1.214-120.0/-121.0/-122.0 /-123.0								
X	8	6.365-563.0	Кольцо с проточкой	6.000	ST			FOR PISTON CERAMIC COATED
Текст позиции: 1.150-609.0								
X-X	8	6.365-477.0	Кольцо с проточкой 12x20x5,3/2,8	6.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.150-601.0/-602.0/-603.0/-604.0/-606.0/-607.0/-608.0/-609.0/-612.0/-613.0/-615.0/-619.0/-622.0 / 1.214-120.0/-121.0/-122.0 /-123.0								
X-X	9	6.362-376.0	Кольцо круглого сечения 24,0 x 1,5	3.000	ST	0000000000	0000000000	
X-X	10	5.115-721.0	Шайба	3.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.150-601.0/-602.0/-603.0/-604.0/-606.0/-607.0/-608.0/-609.0/-612.0/-613.0/-615.0/-619.0/-622.0 / 1.241-120.0/-121.0/-122.0 /-123.0								
X-X	11	6.365-340.0	Кольцо с проточкой 14x22x5/7	3.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.151-601.0 /-602.0 /-603.0 /-604.0-605.0/-606.0/ -607.0/-608.0/-612.0								
X-X	12	5.115-744.0	Шайба	3.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.151-601.0 / -602.0 / -603.0 / -604.0-605.0/ -606.0/ -607.0/-608.0/-612.0								
X-X	13	6.365-438.0	Компактное уплотнение	3.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.151-601.0 / -602.0 / -603.0 / -604.0-605.0/ -606.0/ -607.0/-608.0/-612.0								
X	14	5.112-576.0	Втулка	3.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.151-601.0/ -602.0/ -603.0/ -604.0-605.0/ -606.0/ -607.0/-608.0/-612.0								
X-X	15	5.115-465.0	Шайба	3.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.151-601.0 / -602.0 / -603.0 / -604.0-605.0/ -606.0/ -607.0/-608.0/-612.0								
X-X	16	6.365-432.0	Кольцо с проточкой 14x22x5,3	3.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: 1.151-606.0 /-607.0								

23 Прямолинейная направляющая

Обзор технических документов/Professional/Высоконапорный мойщик прибор холодная во/Электромотор/HD 6/15 C + FR 30 *CH (1.150-622.0)/Перечень запасных деталей HD 6/15, HD 7//20 Насосный агрегат/23 Прямолинейная направляющая

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK	Текст сноски
	17	7.306-106.0	Винт с цилиндрической головкой M8x70 -8.	4.000	ST			