





HD 8/18-4 M

HD 8/18-4 M augstspiediena tīrītājs mazgāšanai ar auksto ūdeni ir kompakta, pārvietojama un viegli transportējama ierīce, kurai ir četru taktu trīsfāžu lēngaitas elektromotors un automātiskā spiediena samazināšanas sistēma. Energoefektīva iekārta ar augstu tīrīšanas veikspēju.



1 Augstākās kvalitātes aprīkojums

- Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un ilgākam to kalpošanas laikam.
- Jaudīgs četru taktu lēngaitas elektromotors.

2 Lieliska mobilitāte

- Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas.
- Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos.

3 Vienkārša apkope

- Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērts iekārtas apakšējais korpusis.
- Atra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu.

4 Elastīgi izmantojams

- Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
- Maksimāla stabilitāte, iekārtu izmantojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.



HD 8/18-4 M

- Izturīgs četru taktu lēngaitas trīsfāžu motors
- Servo vadības sistēma ļauj regulēt ūdens padeves daudzumu un spiedienu tieši uz pistoles.
- automātiskā spiediena samazināšanas sistēma un līdz pat 20 % augstāka energoefektivitāte

Tehniskie dati

Pasūtījuma Nr.	1.524-970.0	
EAN kods	4054278271569	
Barošanas spriegums	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Plūsmas apjoms	l/h	380 - 760
Darba spiediens	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Maksimālais spiediens	bar / MPa	270 / 27
Maksimālā ūdens temperatūra ieejā	°C	60
Jauda	kW	4,6
vienlaicīgu lietotāju skaits		1
Svars (ar aksesuāriem)	kg	39,3
Izmēri (G x P x A)	mm	400 x 455 x 700

Standarta piederumi

Pistole	EASY!Force	
Spiediena šļūtene	m	10 / Augstākā kvalitāte
Izsmidzināšanas stobrs	mm	840
Spēka dīze		■
Presatgriešanās sistēma ANTI!Twist		-
Spiediena slēdzis		■
Servo vadības sistēma		■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā

HD 8/18-4 M 1.524-970.0

KÄRCHER




		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts
Pistoles									
Pagarināts, viegli nospiežams pistoles "gailis"	1	4.118-005.0							Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šļūtenēm ar grozāmu savienojumu.
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šļūtenes	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 2 no augstspiediena šļūtenes	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Servo vadības sistēma									
Servo vadības sistēma	5	4.118-007.0	0 - 750 l/h						Servo vadības sistēma ūdens plūsmas un spiediena kontrolei (< 750 l/h) uz pistoles.
Ātrais savienojums									
Ātrais savienojums	6	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Ievades savienojums	7	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
 Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M

1.524-970.0

KÄRCHER

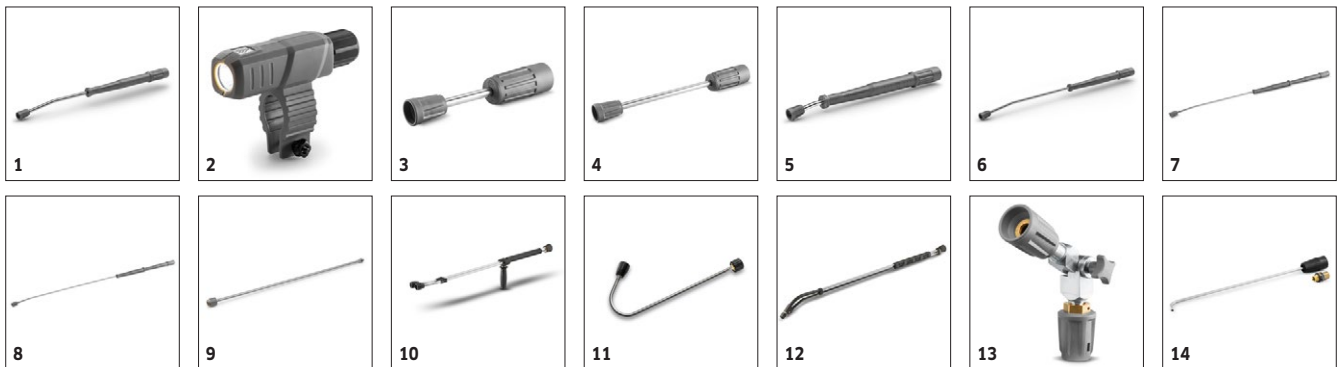

		Pasūtījuma Nr.		Garums		Cena	Apraksts	
Rotējošās smidzinātāju caurules								
Smidzinātāja caurule	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Viegla sprausla	2	2.680-002.0						<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Dubultā smidzinātāja caurule								
Dubultā smidzinātāja caurule	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stallu tīrīšanai).	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli								
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	11	4.112-029.0					Nerūsējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgāli ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tualetu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli								
Lokānā smidzinātāja caurule	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsiedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šarnīrveida savienojums TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Grūti aizsiedzamām vietām. Augstspiediena šarnīrsavienojums ar bezgalīgu leņķa regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūkles caurules.	<input type="checkbox"/>
Notekas tīrītājs								
Noteku tīrīšanas caurule	14	2.112-015.0		960 mm			Šis smidzinātājs ir piemērot noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgālis ļauj tīrīt notekas, nenonemot uzlikas.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs šasijas tīrīšanai								
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	15	4.112-032.0		700 mm			Nerūsējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgāli.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M

1.524-970.0

KÄRCHER



16



17



18

		Pasūtījuma Nr.	Garums	Cena	Apraksts	
Papildu tvērklis						
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	16	4.321-380.0			Komfortabls ikvienā situācijā - papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	<input type="checkbox"/>
PowerControl smidzinātājs						
Power Control izsmidzinātājs 042	17	4.112-046.0				<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs ar teleskopisku cauruli						
Siksna izvīzāmajai izsmidzināšanas caurulei	18	6.373-987.0				<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M

1.524-970.0



1-4


		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs					Cena	Apraksts	
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°										
Augstas veiktspējas sprausla	1	2.113-007.0	42							<input checked="" type="checkbox"/>
Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°										
Augstas veiktspējas sprausla	2	2.113-033.0	45						Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°										
Augstas veiktspējas sprausla	3	2.113-046.0	45						kaltveida strūklas uzgalis ar 15° izsmidzināšanas leņķi, piemērots ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°										
Augstas veiktspējas sprausla	4	2.113-053.0	45						Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.	<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
 Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M

1.524-970.0

KÄRCHER

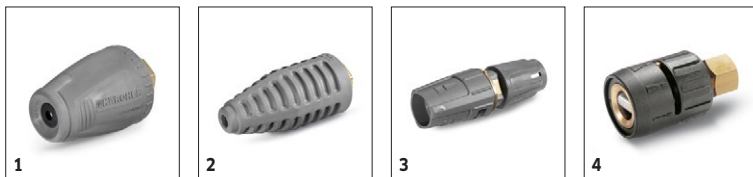

		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs				Cena	Apraksts	
Maza izmēra dubļu frēze									
Dubļu frēze	1	4.114-021.0	180 bar	45					<input type="checkbox"/>
Liela izmēra dubļu frēze									
Dubļu frēze	2	4.114-042.0	300 bar	45				Netirumu tīrītājs ar grozāmu zīmujā strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgām kalpošanas laikam. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Trīs sprauslas									
Trīspozīciju sprausla	3	4.117-034.0	300 bar	42				Trīsstrūklu uzgalis ar manuālu strūklas pārslēgšanu. Ērta strūklas pielāgošana. Augstspiediena tīrītājiem ar inžektoru; zema spiediena fēna strūkļa mazgāšanas līdzekļa notīrīšanai un uzklāšanai. Savienojums M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Sprausla ar mainīgu leņķi 0°-90°									
Mainīga leņķa sprausla	4	4.113-007.0		50				Maināma leņķa uzgalis smidzināšanas leņķa regulēšanai no 0° līdz 90°. Vienkāršai regulēšanai, piemērots visu veidu netirumiem un virsmām.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M

1.524-970.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.							Cena	Apraksts	
Sprauslas savienojums											
Aizsarga daļa TR nomaīnai	1	4.112-011.0									<input type="checkbox"/>
Augstspiediena inžektors mazgāšanas līdzeklim											
Nerūsejošā tērauda inžektora komplekts HD 6 / 15C	2	6.645-758.0									<input type="checkbox"/>
Dozēšanas vārsts nerūsejošā tērauda inžektoram	3	6.500-000.0									<input type="checkbox"/>
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam un zēmam spiedienam (bez uzgaliem)	4	4.637-032.0								Mazgāšanas līdzekļa inžektors neatkarīgai dozēšanai pie augsta un zēma spiediena. Maksimālā doza - apmēram 15%.	<input type="checkbox"/>
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam spiedienam	5	4.637-033.0								Tīrīšanas līdzekļa dozēšana pie augsta spiediena 3-5%.	<input type="checkbox"/>
Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170											
Sprauslu komplekts HD 500-700 l/h	6	4.769-005.0									<input type="checkbox"/>
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170											
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	7	4.769-003.0								Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Zēms spiediens iekārtām ar plūsmu 1100 l/h un vairāk	8	4.769-006.0								Zēms spiediens - iekārtām ar plūsmu 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Rotējošais savienojums											
Rotējošais savienojums	9	4.111-021.0								Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šūteni no sapašanās un samezģlošanās - ērtākai izmantošanai. Savienojums M 22 x 1,5 m. Ar tvrekģa aizsardģību.	<input type="checkbox"/>
Savienojums											
Spare part	10	4.111-037.0								Misiģa dubultais savienojums augstspiediena šūteģu savienoģanai un pagarinģoģanai. Ar gumijas aizsardģību. Savienojums: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Savienotģjs											
Uzgaģa savienojums / skrģuves savienojums	11	4.111-022.0								Uzgaģa savienojums / skrģuves savienojums augstspiediena uzgaģu un piederumu pievienoģanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaģa savienojumu). Savienojumi: 1 x M 22 x 1,5 un 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
ģsais izsmidzinģšanas bloks	12	4.111-038.0									<input type="checkbox"/>
Y veida sadalģtģjs	13	4.111-024.0									<input type="checkbox"/>
EASY!Lock adapteris											
Adapteris 1 M22AG-TR22AG	14	4.111-029.0									<input type="checkbox"/>
Adapteris 2 M22IG-TR22AG	15	4.111-030.0									<input type="checkbox"/>
Adapteris 3 M22IG-TR22AG	16	4.111-031.0									<input type="checkbox"/>
Adapteris M22 - grozģams	17	4.111-032.0								M22 x 1,5 grozģams iekģģejģais savienojums. Augstspiediena šūteģu savienoģanai un pagarinģoģanai ar AVS savienojumu, kas paredzģts izmantoģanai ar teleskopiskģjiem smidzinģtģģiem ar augstspiediena šūteni ar AVS savienojumu.	<input type="checkbox"/>
Adapteris 5 TR22IG-M22AG	18	4.111-033.0									<input type="checkbox"/>
Adapteris 6 TR22IG-M22AG	19	4.111-034.0									<input type="checkbox"/>
Adapteris 7 M18IG-TR20AG	20	4.111-035.0									<input type="checkbox"/>
Adapteris 8 TR20IG-M18AG	21	4.111-036.0									<input type="checkbox"/>
ADAPTERIS nomaģnai TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0									<input type="checkbox"/>

■ Iekģģlauts piegģdes komplektģcijģ Pieejamģ piederumi

HD 8/18-4 M 1.524-970.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	ID		Garums	Cena	Apraksts	
Standarta ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene	1	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 6 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
	2	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS) un rokas skrūves savienojumu. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos. NW 6 / 155°C / 300 bāri.	<input type="checkbox"/>
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m gar augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m augstspiediena šļūtene, M 22 x 1,5, aizsardzība pret sapīšanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Ar savienojumu abos galos, M 22 x 1,5, ar aizsardzību pret sapīšanos. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			<input type="checkbox"/>
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			<input type="checkbox"/>
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Augstspiediena šļūtene ūdens tilpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos.	<input type="checkbox"/>
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			<input type="checkbox"/>
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene Longlife	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 x 1,5) ar aizsardzību pret sapīšanos un savienojumiem abos galos. Savienošanai ar šļūteni spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
	16	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>
	17	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
	18	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	19	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	20	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			<input type="checkbox"/>
Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs								
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 x 1,5 m, droša pret sapīšanos.	<input type="checkbox"/>
	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 x 1,5, droša pret sapīšanos. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M 1.524-970.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	ID		Garums		Cena	Apraksts	
Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs									
Augstspiediena šjūtene pārtikas rūpniecībai Longlife	23	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Longlife HP šjūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Aušendecke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	24	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Longlife HP šjūtene izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Aušendecke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS).	<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
 Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M

1.524-970.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs	Dia-metrs	Cena	Apraksts	
Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6							
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	2	6.110-008.0	250 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar				<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene	5	6.110-049.0	140 bar			20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			30 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vitņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis							
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	9	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-016.0	60	16 mm			<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0	50	30 mm		30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	12	6.415-428.0	50	16 mm		Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vitni un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Korpusu un tvertņu tīrīšana							
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0					<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M

1.524-970.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Sprauslas izmērs	Diametrs	Cena	Apraksts	
Cieto virsmu tīrītājs FRV 30								
Gumijas lūpa FRV 30	1	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Pagarināšanas šļūtene, 5 m	2	4.440-939.0					5 m pagarināšanas šļūtene, paredzēta FRV 30.Iekļauta savienojuma uzmava.	<input type="checkbox"/>
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 virsmas tīrītājs	5	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
Cieto virsmu tīrītājs FR 30								
FR 30 no 2.641-065.0	6	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME								
FR 30 ME virsmas tīrītājs	7	2.111-013.0			300 mm		Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkārtšiem keramikajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.	<input type="checkbox"/>
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR								
Uzgaļu komplekts virsmu tīrītājiem 650-850 l/h	8	2.639-187.0	650 - 850 l/h				Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (650-850 l/h).	<input type="checkbox"/>
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV								
Uzgaļu komplekts 045, paredzēts FRV 30	9	2.642-432.0		45				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME virsmu tīrītājs								
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	11	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
Virsmu tīrītājs FR 50 Me								
FRV 50 Me	12	2.643-598.0						<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M

1.524-970.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms				Cena	Apraksts	
Putu pūšanas ierīce ar flakonu									
Putu uzgalis TR	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0	max. 1300 l/h						<input type="checkbox"/>
Pudeļu tīrīšanas līdzeklis 1L	3	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne progresīvai putu caurulei	4	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Inno Foam putu komplekts									
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	5	2.112-000.0						Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam putu komplekts									
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	6	2.112-010.0						HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem									
Uzgaļu komplekts 090, paredzēts Inno/Easy komplektam 700-1000 l/h	7	2.111-019.0	700 - 1000 l/h					Uzgaļu komplektā ietilpst Kärcher uzgali un uzgaļu ieliktni. Paredzēts Inno/Easy-Foam komplektam ar jaudu 700-1000 l/h. Optimālai putu sistēmas darbībai.	<input type="checkbox"/>
Putu uzgaļu montāžas komplekts									
Putu uzgaļu komplekts	8	2.112-013.0						Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M

1.524-970.0


KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Garums					Cena	Apraksts	
Šļūtenu spoles papildaprīkojuma komplekts										
Add-on kit hose reel module	1	2.110-024.0	15 m							<input type="checkbox"/>
Šļūtenu spoles ar automātisko uztišanas funkciju										
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m							<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, tērauds/plastmasa ar pulvera pārklājumu	3	6.392-074.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla šļūtenes cilindrs	4	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, 20 m, krāsota	5	6.392-106.0	20 m						Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu	6	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Šļūtenes ritenis, automātiskais, 20 m, nerūsējošā tērauda	7	6.392-076.0	20 m						Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS šļūtenes spole	8	6.392-122.0	20 m						Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole. Īpaši piemērota izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Materiāls un pārklājums nodrošina izturību pret koroziju. Ūdensdrošs kapsulēts atsperes pievads. Savienojums HP šļūtenēm, ar nipelī.	<input type="checkbox"/>
Automātiska nerūsējošā tērauda šļūtenes spole	9	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Grozāms turētājs	10	2.639-931.0							Grozāms turētājs automātiskās šļūtenu spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda ABS sienas stiprinājums	11	2.641-867.0							Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M 1.524-970.0

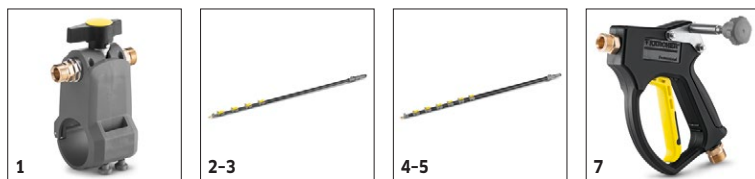

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Ieejas temperatūra	Garums	Garums	Cena	Apraksts	
Teleskopstangen									
TL zema spiediena adapteris	1	4.580-097.0		max. 40 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 F	2	4.762-609.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 H	3	4.762-610.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 H	4	4.762-611.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 C	5	4.762-612.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 14 C	6	4.762-613.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
TL augstspiediena adapteris	7	4.775-154.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
 Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M 1.524-970.0



1-3

		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms	Ieejas temperatūra	Garums	Garums	Cena	Apraksts	
Schläuche									
iSolar HP šļūtene 7	1	6.392-978.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar HP šļūtene 10	2	6.392-977.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar HP šļūtene 14	3	6.392-976.0		max. 155 °C					<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
 Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M

1.524-970.0

KÄRCHER



1-2



3



4

		Pasūtījuma Nr.	Sprauslas izmērs					Cena	Apraksts	
Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)										
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	1	4.115-000.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	2	4.115-006.0							Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei										
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45							<input type="checkbox"/>
Bora-karbīda sprausla										
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Papildu uzgaļu komplektem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

HD 8/18-4 M 1.524-970.0

KÄRCHER


		Pasūtījuma Nr.					Cena	Apraksts	
Geka savienojumi									
Ar šļūtenes uzgali, R 1/2"	1	6.388-461.0						Šļūtenes savienojums.	<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	2	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	3	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
Ar iekšējo vītņi, R 3/4"	4	6.388-473.0						Ar iekšējo vītņi.	<input type="checkbox"/>
Iesūkšanas filtrs									
Ūdens filtrs	5	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	6	4.730-012.0						Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.	<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs ar smalku sietu									
Universāls ūdens smalkais filtrs, 25 µm	7	2.637-020.0							<input type="checkbox"/>
Smalka sieta ūdens filtrs, 100 µm, R 3/4"	8	2.637-691.0						Ūdens filtrs ar smalku sietu, 100 µm, maks. temperatūra 60°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Caurspīdīgs filtra korpuss. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. Savienojums 3/4".	<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	9	4.730-102.0						Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 µm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".	<input type="checkbox"/>
Drošības vārsts									
Aizsargierīce pret atpakaļplūdi	10	2.641-374.0						Lai pasargātu no mazgāšanas līdzekļa nokļūšanas dzeramā ūdens ciklā, ja ir zems ieplūdes spiediens. - Karsta ūdens izturīgs līdz pat 80°C.- Testēts saskaņā ar IEC 60335-2-79 prasībām.- Integrēta aizsardzība pret noplūdi.	<input type="checkbox"/>
Citi augstspiediena piederumi									
Palaišanas strāvas ierobežotājs	11	2.637-495.0						Samazina palaišanas strāvu ar vienfāzes padevi un pasargā līnijas drošinātāju.	<input type="checkbox"/>
Monētu tālvadības pults	12	2.644-029.0							<input type="checkbox"/>
	13	2.869-067.0							<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejami piederumi

HD 8/18-4 M

1.524-970.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Plūsmas apjoms					Cena	Apraksts
Push-on tipa mazgāšanas birste									
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 x 1,5	1	4.113-001.0							Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 x 1,6.
Rotējoša mazgāšanas birste									
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sarini	2	4.113-002.0	800 - 1300 l/h						<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, dabīgiem sariem	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h						<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām > 800 l/h, dabīgiem sariem	4	4.113-005.0	800 - 1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi