

## HDS 5/13 UX

Budžeta klases augstspiediena tīrīšanas iekārta ar ūdens sildīšanu HDS 5/13 UX ar darba spiedienu 130 bāri un iebūvētu šļūtenes spoli ar 15 m garu šļūteni pārsteidz ar inovatīvu vertikālu konstruktīvo risinājumu.



Made in Germany



Pasūtījuma Nr.

1.064-909.0

### Tehniskie dati

EAN kods		4054278139937
Fāžu skaits	Ph	1
Spriegums	V	230
Frekvence	Hz	50
Caurplūde	l/h	500
Darba spiediens	bar / MPa	125 / 12,5
Temperatūra	°C	maks. 80
Pieslēgtā elektriskā slodze	kW	2,6
Mazuta patēriņš, pilna slodze	kg/h	3,1
Degvielas tvertne	l	6,5
Krāsa		antracīta
Svars (ar piederumiem)	kg	73,9
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	83,1
Izmēri (G × P × A)	mm	618 × 1163 × 994

### Komplektācijā iekļauts

Pistole: EASY!Force Advanced

Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m

Stobrs: 840 mm

### Standarta piederumi

Integrēta augstspiediena šļūtenes spole

Spiediena samazināšana



## Kompakts dizains

- Vietu taupoša iekārta, kuru ir viegli pārvietot.
- Hermētisks no noplūdes pasargāts sūknis un degvielas tvertne iekārtas pārvadāšanai guļus stāvoklī.
- Ideāli piemērots nelielu dienesta transportlīdzekļu tīrīšanai.



## Ūdens filtrs ar smalku sietu


- Efektīvi aizsargā augstspiediena sūkni no netīrumiem.
- Viegli noņemt no iekārtas ārpuses.



## Integrēta šļūtenes spole

- Ērta, droša augstspiediena šļūtenes uzglabāšana.
- Nodrošina ergonomisku darbību.
- Īsāks iestatīšanas laiks

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/13 UX 1.064-909.0

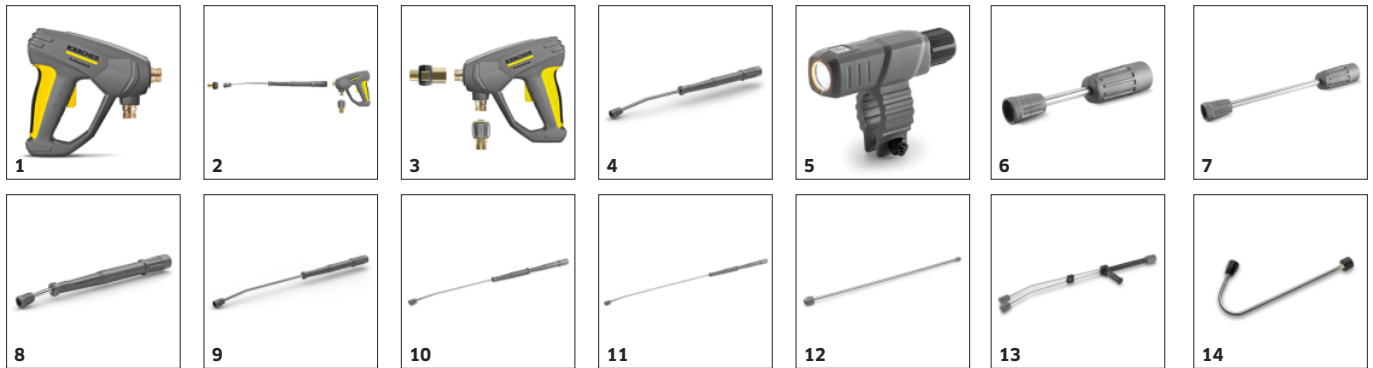

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>PISTOLES</b>			
<b>Pistoles</b>			
EASY!Force Advanced augstspiediena pistole	1	4.118-005.0	Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šļūtenēm ar grozāmu savienojumu. <input checked="" type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šļūtenes	2	4.111-050.0	Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai ar esošo augstspiediena šļūteni: Pārveides komplekts EASY!Force 1 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju un visiem adapteriem sprauslai. <input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	3	4.111-052.0	Sader ar esošo augstspiediena šļūteni un smidzinātāju: Pārveides komplekts EASY!Force 3 ar EASY!Force pistoli, smidzinātāju un visiem nepieciešamajiem adapteriem jūsu augstspiediena tīrītāja atjaunināšanai. <input type="checkbox"/>
<b>SMIDZINĀTĀJU CAURULES</b>			
<b>Rotējošās smidzinātāju caurules</b>			
Smidzinātāja caurule, 840 mm, grozāms	4	4.112-006.0	850 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu. <input checked="" type="checkbox"/>
Viegla sprausla	5	2.680-002.0	Spilgts, viegls LED lukturītis tiešai uzstādīšanai uz EASY!Force augstspiediena pistoles smidzinātāja. Labākai redzamībai sliktā apgaismojuma apstākļos, darbojas līdz 5 stundām. <input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta, 250 mm, grozāms	6	4.112-027.0	Smidzinātājs, 250 mm, grozāms, ergonomisks <input type="checkbox"/>
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms, 400 mm, grozāms	7	4.112-024.0	Smidzinātājs, 400 mm, grozāms, ergonomisks <input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 600 mm, grozāms	8	4.112-007.0	600 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu. <input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 1050 mm, grozāms	9	4.112-000.0	1050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu. <input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 1550 mm, grozāms	10	4.112-018.0	1550 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu. <input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 2050 mm, grozāms	11	4.112-021.0	2050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu. <input type="checkbox"/>
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm, 1000 mm	12	4.112-048.0	Smidzinātāja pagarinājums ar EASY!Lock savienojumu. Garums 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Dubultā smidzinātāja caurule</b>			
Dubultā smidzinātāja caurule, 960 mm	13	2.112-016.0	960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stallu tīrīšanai). <input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli</b>			
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	14	4.112-029.0	Nerūsējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgaļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tuaļu tīrīšanai. <input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā  Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/13 UX 1.064-909.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>SMIDZINĀTĀJU CAURULES</b>				
<b>Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli</b>				
Lokanā smidzinātāja caurule, 1050 mm	15	4.112-035.0	1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsniedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šarnīrveida savienojums TR 20	16	4.112-057.0	Grūti aizsniedzamām vietām. Augstspiediena šarnīrsavienojums ar bezgalīgu leņķa regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūkļas caurules.	<input type="checkbox"/>
<b>Notekas tīrītājs</b>				
Noteku tīrīšanas caurule	17	2.112-015.0	Šis smidzinātājs ir piemērot noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgalis ļauj tīrīt notekas, nenonemot uzlikas.	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs šasijas tīrīšanai</b>				
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	18	4.112-032.0	Nerūsējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgaļa.	<input type="checkbox"/>
<b>Papildu tvērklis</b>				
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	19	4.321-380.0	Komfortabls ikvienā situācijā – papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl smidzinātājs</b>				
Power Control izsmidzinātājs 034	20	4.112-045.0	Precīza un vienkārša spiediena regulēšana darbības laikā tieši operatora satvēriena zonā, īpaši mašīnām bez servo vadības funkcijas. Tīrīšanas veiktspēju var vienā mirklī pielāgot attiecīgajam uzdevumam. Zema spiediena režīms tīrīšanas līdzekļa uzklāšanai un strūkļas līmeņa regulēšana papildina izstrādājumu.	<input type="checkbox"/>
<b>DAUDZSTRŪKĻU SMIDZINĀŠANAS UZGAĻI</b>				
<b>Trīs sprauslas</b>				
Trīspozīciju sprausla, 032	21	4.117-027.0	Trīskārša sprausla ar manuālu sprauslas pārslēgšanu. Ērta izsmidzināšanas regulēšana. Mašīnām ar inžektoru zema spiediena plakanā plūsmā ir noderīga tīrīšanas līdzekļa iesūkšanai un uzklāšanai.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES</b>				
<b>Standarta</b>				
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-šļūtenes spoles savienojums	22	6.110-036.0	15 m augstspiediena šļūtene ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu un niķeļa savienojumu šļūtenes ratam.	<input checked="" type="checkbox"/>
	23	6.110-037.0		<input type="checkbox"/>
<b>Standarta ar savienojumiem abās pusēs</b>				
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-035.0	10 m augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapsīanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 6 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-056.0	Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS) un rokas skrūves savienojumu. M 22 × 1,5 m, ar aizsardzību pret sapsīanos. NW 6 / 155°C / 300 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-031.0	10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapsīanos. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-030.0	15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapsīanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā     Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/13 UX

### 1.064-909.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES</b>				
<b>Standarta ar savienojumiem abās pusēs</b>				
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-032.0	20 m gar augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapišanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-014.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-042.0	15 m augstspiediena šļūtene, M 22 × 1,5, aizsardzība pret sapišanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-043.0	Ar savienojumu abos galos, M 22 × 1,5, ar aizsardzību pret sapišanos. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-059.0	Augstspiediena šļūtene ūdens tilpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 × 1,5 m, ar aizsardzību pret sapišanos.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs</b>				
Augstspiediena šļūtene Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-023.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-027.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
<b>Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs</b>				
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-051.0	10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 × 1,5 m, droša pret sapišanos.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-052.0	20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 × 1,5, droša pret sapišanos. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
<b>Šļūtenes īpašai izmantošanai</b>				
Augstspiediena šļūtene, izliekta, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	42	6.110-068.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/13 UX 1.064-909.0



43



44



45-48



49-50



51



52



55



56

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>STROMGENERATOR</b>				
PGG 6/1	43	1.042-208.0	Ar benzīnu darbināms sinhronais generators PGG 6/1. Jauda 5 kW, nodrošina līdz 10 stundām neatkarības no ārējiem strāvas avotiem, komerciālam un municipālam pielietojumam.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTĒJOŠIE UZGAĻI (NETĪRUMU LIKVIDĒŠANAI)</b>				
<b>Liela izmēra dubļu frēze</b>				
Dubļu frēze, liels, 035	44	4.114-040.0	Netīrumu tīrītājs ar grozāmu zīmuļa strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgam kalpošanas laikam. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER UZGALIS</b>				
<b>Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°</b>				
Augstas veiktspējas sprausla 0°, 040	45	2.113-001.0	Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°</b>				
Augstas veiktspējas sprausla 15°, 033	46	2.113-002.0	Plakanas strūklas sprausla noturīgiem netīrumiem.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°</b>				
Augstas veiktspējas sprausla, 033	47	2.113-063.0	Ventilatora strūklas sprausla lielām zonām, kā arī noturīgiem netīrumiem un traipiem.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°</b>				
Augstas veiktspējas sprausla 40°, 040	48	2.113-003.0	Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.	<input type="checkbox"/>
<b>ECO!BOOSTER</b>				
HydroBooster JET TR 033 Professional	49	2.113-085.0		<input type="checkbox"/>
HydroBooster JET TR 040 Professional	50	2.113-086.0		<input type="checkbox"/>
<b>ĀTRAIS SAVIENOJUMS</b>				
Ātrais savienojums	51	2.115-000.0		<input type="checkbox"/>
Ievades savienojums	52	2.115-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>KORPUSU UN TVERTŅU TĪRĪŠANA</b>				
Add-on kit mud sucker	53	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>				
Spare part set seals TR	54	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>TVAIKA SPRAUSLA / SPRAUSLAS AIZSARGS / DUBULTĀ SPRAUSLA</b>				
<b>Dubultais sprauslu turētājs</b>				
Sprauslas turētājs	55	4.764-012.0	Dubultās sprauslas turētājs bezkontakta strūklas pārslēgšanai no zīmuļa uz kaltveida strūklu, kā arī zema spiediena mazgāšanas līdzekļa injicēšanai caur rievotu uzgriezni. Bez uzgaļa ielikņa (papildu specifisks uzgalis).	<input type="checkbox"/>
<b>SPRAUSLAS SAVIENOJUMS / SADALĪTĀJS</b>				
<b>Sprauslas savienojums</b>				
Aizsarga daļa TR nomaiņai	56	4.112-011.0	Sprauslu skrūves ar aizsargiem augstspiediena un jaudīgajām sprauslām	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/13 UX 1.064-909.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>CAURUĻVADU TĪRĪŠANA</b>				
<b>Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6</b>				
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	57	6.110-046.0		<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	58	6.110-008.0	20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	59	6.110-047.0		<input type="checkbox"/>
<b>Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis</b>				
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/040	60	4.765-001.0		<input type="checkbox"/>
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/040	61	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Caurules tīrīšanas uzgalis 120	62	5.763-089.0		<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	63	5.763-015.0	16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	64	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
	65	5.763-017.0	30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	66	6.415-428.0	Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS</b>				
<b>Cieto virsmu tīrītājs FRV 30</b>				
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	67	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	68	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME</b>				
FR 30 ME virsmas tīrītājs	69	2.111-013.0	Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramikajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.	<input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR</b>				
Uzgaļu komplekts FR ierīcēm, 450 l/h - 500 l/h	70	2.640-482.0	Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (450 līdz 500 l/h).	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/13 UX 1.064-909.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS</b>				
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV</b>				
Uzgaļu komplekts FRV ierīcēm, 035	71	2.642-430.0	<input type="checkbox"/>	
<b>FRV 30 ME virsmu tīrītājs</b>				
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	72	2.111-012.0	<input type="checkbox"/>	
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	73	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>	
<b>PUTU SISTĒMAS</b>				
<b>Putu pūšanas ierīce ar flakonu</b>				
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	74	4.112-063.0	<input type="checkbox"/>	
Stobrs putām ar tvertni DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	75	4.112-067.0	<input type="checkbox"/>	
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	76	4.112-053.0	<input type="checkbox"/>	
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam basic	77	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>	
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam advanced	78	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Putu uzgaļu montāžas komplekts</b>				
Putu uzgaļu komplekts	79	2.112-013.0	Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>
<b>MAISĪTĀJI UN INŽEKTORI</b>				
<b>Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>				
Sprauslu komplekts 500-700 l / h	80	4.769-009.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>				
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	81	4.769-003.0	Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h	82	4.769-001.0	Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
<b>SAVIENOJUMU DETAĻAS</b>				
<b>Rotējošais savienojums</b>				
Rotējošais savienojums	83	4.111-021.0	Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šļūteni no sapišanās un samezglošanās - ērtākai izmantošanai. Savienojums Easy!Lock. Ar tverekļa aizsardzību.	<input type="checkbox"/>
<b>Savienotājs</b>				
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums	84	4.111-022.0	Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 x M 22 x 1,5 un 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/13 UX 1.064-909.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>SAVIENOJUMU DETALĀS</b>			
<b>Savienotājs</b>			
Y veida sadalītājs	85	4.111-024.0	<input type="checkbox"/>
Īsais izsmidzināšanas stobrs	86	4.111-038.0	Īsais izsmidzināšanas stobrs <input type="checkbox"/>
<b>EASY!Lock adapteris</b>			
Adapteris 1 M22AG-TR22AG	87	4.111-029.0	Adapteris 1 vecā tipa šļūtenes savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock šļūteni <input type="checkbox"/>
Adapteris 2 M22IG-TR22AG	88	4.111-030.0	Adapteris 2 vecā tipa iekārtas vai vecā tipa pistoles savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock šļūteni <input type="checkbox"/>
Adapteris 3 M22IG-TR22AG	89	4.111-031.0	Adapteris 3 vecā tipa pistoles savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock stobru <input type="checkbox"/>
Adapteris 4 TR22IG-D11	90	4.111-032.0	Adapteris 4 grozāmais iekšējais savienojums vecā tipa šļūteņu savienošanai ar EASY!lock pistoli vai šļūteni <input type="checkbox"/>
Adapteris 5 TR22IG-M22AG	91	4.111-033.0	Adapteris 5 EASY!Lock jaunā tipa pistoles savienošanai ar vecā tipa stobru <input type="checkbox"/>
Adapteris 6 TR22IG-M22AG	92	4.111-034.0	Adapteris 6 EASY!Lock iekārtas vai pistoles savienošanai vecā tipa šļūteni <input type="checkbox"/>
Adapteris 7 M18IG-TR20AG	93	4.111-035.0	Adapteris 7 EASY!Lock jaunā tipa sprauslas savienošanai ar vecā tipa stobru <input type="checkbox"/>
Adapteris 8 TR20IG-M18AG	94	4.111-036.0	Adapteris 8 EASY!Lock jaunā tipa stobra savienošanai ar vecā tipa sprauslu <input type="checkbox"/>
Adapteris 9 TR20AG-TR20AG	95	4.111-037.0	Adapteris 9 EASY!lock augstspiediena šļūteņu savienošanai un pagarināšanai. <input type="checkbox"/>
ADAPTERIS nomaiņai TR22IG-M22AG Er	96	4.111-046.0	<input type="checkbox"/>
<b>ŠĻŪTEŅU SPOLES</b>			
<b>Šļūteņu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju</b>			
Šļūtenes automātiska plastmasas spole ar augstspiediena šļūteni, 15 m	97	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu/plastmasas, 20 m	98	6.392-074.0	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/13 UX 1.064-909.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>ŠĪŅŅU SPOLES</b>			
<b>Šļūtenu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju</b>			
Šļūtenes automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla spole, 20 m	99	6.392-083.0	<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, ar pārklājumu, 20 m	100	6.392-106.0	Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.
Šļūtenes spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu, 20 m	101	6.392-105.0	<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, no nerūsējošā tērauda, ar grozāmu turētāju, 20 m	102	6.392-076.0	Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.
Šļūtenes automātiska nerūsējošā tērauda spole, 40 m	103	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>
Grozāmais turētājs ar pulverkrāsas pārklājumu	104	2.639-931.0	Grozāms turētājs automātiskās šļūtenes spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.
Nerūsējošā tērauda grozāmais turētājs	105	2.641-867.0	Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.
<b>FASĀDES UN SAULES PANELU TĪRĪŠANA</b>			
<b>Birstes</b>			
500 rulliņu birstu piedziņa	106	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>
Šļakatu aizsargs veltniņu birstei 500	107	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>
Rulliņu birste 500 mīksta	108	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>
Rulliņu birste 500 vidēja	109	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>
Veltņu birste 500 cieta	110	4.762-625.0	<input type="checkbox"/>
Stingra birste	111	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>
Vidēja birste	112	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi


## PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/13 UX 1.064-909.0




113




114



115-116



117-118



119



120



121-122



123



124



125-127

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA</b>				
<b>Birstes</b>				
Maiga birste	113	6.960-135.0		<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstangen</b>				
TL zema spiediena adapteris	114	4.580-097.0		<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 F	115	4.762-609.0		<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 H	116	4.762-610.0		<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 H	117	4.762-611.0		<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 C	118	4.762-612.0		<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 14 C	119	4.762-613.0		<input type="checkbox"/>
TL augstspiediena adapteris	120	4.775-154.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLAPJĀS STRŪKĻOŠANAS PALĪGIERĪCE</b>				
<b>Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)</b>				
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	121	4.115-000.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūkklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	122	4.115-006.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūkklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei</b>				
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei 035	123	2.638-526.0	Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei un uzgaļa ieliktnis optimālai Kärcher slapjās strūklošanas piederumu darbībai. Tikai kombinācijā ar slapjās strūklošanas piederumu 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
<b>Bora-karbīda sprausla</b>				
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	124	6.415-084.0	Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>
<b>ŪDENS PADEVE</b>				
<b>Geka savienojumi</b>				
Ar šļūtenes uzgali, R 1/2"	125	6.388-461.0	Šļūtenes savienojums.	<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	126	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 5/13 UX 1.064-909.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>ŪDENS PADEVE</b>			
<b>Geka savienojumi</b>			
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	127	6.388-465.0	<input type="checkbox"/>
<b>Iesūkšanas filtrs</b>			
Ūdens filtrs	128	6.414-956.0	<input type="checkbox"/>
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	129	4.730-012.0	Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.
<b>Ūdens filtrs ar smalku sietu</b>			
Universāls ūdens smalkais filtrs, 25 µm	130	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	131	4.730-102.0	Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 µm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".
<b>Ūdens padeves šļūtene</b>			
Ūdens padeves šļūtene	132	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", līdz pat 30°C.
	133	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", tīrīšanai līdz pat 85°C.
<b>MAZGĀŠANAS BIRSTES</b>			
<b>Push-on tipa mazgāšanas birste</b>			
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 × 1,5	134	4.113-001.0	Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 × 1,6.
Uzspraužama mazgāšanas suka	135	4.762-497.0	Ar skavu piestiprināšanai tieši pie vienības divkāršās vai trīskāršās sprauslas uzgaļa. Der jaunajam divu vai trīs sprauslu uzgalim.
<b>Rotējoša mazgāšanas birste</b>			
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sari	136	4.113-004.0	<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, dabīgiem sariem	137	4.113-003.0	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi