

HDS 9/20-4 M

Sevišķi lietotājam draudzīgā karstā ūdens augstspiediena tīrīšanas iekārta HDS 9/20-4 M ar izturīgu trīs virzuļu aksiālo sūkni, četrpolu ūdensdzīsi motoru un divām tīrīšanas līdzekļa tvertnēm.



Made in Germany



Pasūtījuma Nr.

1.071-941.0

- Izturīgs trīs virzuļu aksiālais sūknis
- Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- Ekonomisks ecoleffektivitātes režīms

Tehniskie dati

EAN kods		4054278955896
Barošanas spriegums	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Caurplūde	l/h	450 - 900
Darba spiediens	bar / MPa	30 - 200 / 3 - 20
Temperatūra (padeve 12°C)	°C	min. 80 - maks. 155
Pieslēgtā elektriskā slodze	kW	7
Degvielas patēriņš apsildei pie pilnas jaudas	kg/h	6,5
Degvielas patēriņš sildīšanai ecolefficiency režīmā	kg/h	5,2
Barošanas kabelis	m	5
Degvielas tvertne	l	25
Svars (ar piederumiem)	kg	155,2
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	165,1
Izmēri (G × P × A)	mm	1330 × 750 × 1060

Standarta piederumi

Tīrīšanas līdzekļa funkcija		20 + 10 l tvertne
Pistole		EASY!Force Advanced
Augstspiediena šļūtenes garums	m	10
Augstspiediena šļūtenes tips		Ilgs kalpošanas laiks
Augstspiediena šļūtenes specifikācija		DN 8, 400 bāri
Stobrs	mm	1050
Power sprausla		■
ANTI!Twist sistēma		■
Tvertnes tīrīšanas līdzekļiem, katlakmens inhibitoram un degvielai var uzpildīt bez iekārtas atvēršanas		■
Vadības panelis ar indikatoriem		■
Spiediena samazināšana		■
Fāžu maiņas kontaktdakša (trīsfāžu)		■
Servo Control		■
Divas tvertnes tīrīšanas līdzekļim		■
Aizsardzība darbībai bez ūdens		■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā

Šīs iekārtas lietošanai nepieciešama apmācība.




Augsta efektivitāte

- ecoefficiency režīmā iekārta darbojas ekonomiskākajā temperatūras diapazonā (60°C) ar pilnu ūdens plūsmu
- Degļa cikli ir optimizēti, lai salīdzinājumā ar pilnas slodzes režīmu samazinātu degvielas patēriņu par 20%.



Plašs piederumu klāsts ar EASY!Lock

- EASY!Force Advanced darbam bez noguruma un plaukstas sasprindzinājuma.
- Spiedienu un ūdens daudzumu var regulēt ar Servo Control regulatoru, kas atrodas starp stobru un pistoli.
- Rotējošs 1050 mm nerūsējošā tērauda stobrs.

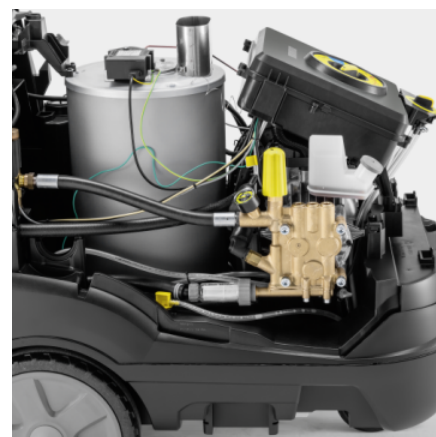

Maksimāla efektivitāte

- Īpaši efektīva, testēta un pārbaudīta degļa tehnoloģija, kas radīta Vācijā.
- Četrpolu elektromotors ar trīs virzuļu aksiālo sūkni.
- Motors ar ūdensdziesi maksimālai veiktspējai un kalpošanas ilgumam.

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PISTOLES				
Pistoles				
EASY!Force Advanced augstspiediena pistole	1	4.118-005.0	Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šļūtenēm ar grozāmu savienojumu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šļūtenes	2	4.111-050.0	Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai ar esošo augstspiediena šļūteni: Pārveides komplekts EASY!Force 1 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju un visiem adapteriem sprauslai.	<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 2 no augstspiediena šļūtenes	3	4.111-051.0	Izstrādāts esošo Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai: Pārveides komplekts EASY!Force 2 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju, augstspiediena šļūteni un nepieciešamajiem adapteriem.	<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	4	4.111-052.0	Sader ar esošo augstspiediena šļūteni un smidzinātāju: Pārveides komplekts EASY!Force 3 ar EASY!Force pistoli, smidzinātāju un visiem nepieciešamajiem adapteriem jūsu augstspiediena tīrītāja atjaunināšanai.	<input type="checkbox"/>
Servo vadības sistēma				
Servo Control regulators, 750 l/h - 1100 l/h	5	4.118-008.0	Ūdens daudzumu un spiedienu regulē tieši no rokas smidzināšanas pistoles.	<input checked="" type="checkbox"/>
Servo Control regulators, 1100 l/h -	6	4.118-009.0		<input type="checkbox"/>
SMIDZINĀTĀJU CAURULES				
Rotējošās smidzinātāju caurules				
Smidzinātāja caurule, 1050 mm, grozāms	7	4.112-000.0	1050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Viegla sprausla	8	2.680-002.0	Spilgts, viegls LED lukturītis tiešai uzstādīšanai uz EASY!Force augstspiediena pistoles smidzinātāja. Labākai redzamībai slihta apgaismojuma apstākļos, darbojas līdz 5 stundām.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta, 250 mm, grozāms	9	4.112-027.0	Smidzinātājs, 250 mm, grozāms, ergonomisks	<input type="checkbox"/>
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms, 400 mm, grozāms	10	4.112-024.0	Smidzinātājs, 400 mm, grozāms, ergonomisks	<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 600 mm, grozāms	11	4.112-007.0	600 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 840 mm, grozāms	12	4.112-006.0	850 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 1550 mm, grozāms	13	4.112-018.0	1550 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātāja caurule, 2050 mm, grozāms	14	4.112-021.0	2050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
SMIDZINĀTĀJU CAURULES				
Rotējošās smidzinātāju caurules				
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm, 1000 mm	15	4.112-048.0	Smidzinātāja pagarinājums ar EASY!Lock savienojumu. Garums 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Dubultā smidzinātāja caurule				
Dubultā smidzinātāja caurule, 960 mm	16	2.112-016.0	960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stallu tīrīšanai).	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli				
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	17	4.112-029.0	Nerūsējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgaļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tuaļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli				
Lokanā smidzinātāja caurule, 1050 mm	18	4.112-035.0	1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsiedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šarnīrveida savienojums TR 20	19	4.112-057.0	Grūti aizsiedzamām vietām. Augstspiediena šarnīrsavienojums ar bezgalīgu lenča regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules.	<input type="checkbox"/>
Notekas tīrītājs				
Noteku tīrīšanas caurule	20	2.112-015.0	Šis smidzinātājs ir piemērot noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgalis ļauj tīrīt notekas, nenotņemot uzlikas.	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs šasijas tīrīšanai				
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	21	4.112-032.0	Nerūsējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgaļa.	<input type="checkbox"/>
Papildu tvērklis				
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	22	4.321-380.0	Komfortabls ikvienā situācijā – papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER UZGALIS				
Sprausla ar izsmidzināšanas lenķi 25°				
Augstas veiktspējas sprausla 25°, 050	23	2.113-023.0	kaltveida strūkla ar 25° izsmidzināšanas lenķi, piemērots lielām platībām un ieēdušos netīrumu un traipu notīrīšanai.	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstas veiktspējas sprausla , 070	24	2.113-028.0	Ventilatora strūklas sprausla lielām zonām, kā arī noturīgiem netīrumiem un traipiem.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas lenķis 0°				
Augstas veiktspējas sprausla 0°, 050	25	2.113-034.0	Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Augstas veiktspējas sprausla 0°, 075	26	2.113-037.0		<input type="checkbox"/>
Sprausla ar izsmidzināšanas lenķi 15°				
Augstas veiktspējas sprausla 15°, 055	27	2.113-047.0	kaltveida strūklas uzgalis ar 15° izsmidzināšanas lenķi, piemērots ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Augstas veiktspējas sprausla 15°, 070	28	2.113-049.0		<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi


PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
KÄRCHER UZGALIS			
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°			
Augstas veiktspējas sprausla 40°, 050	29	2.113-054.0	Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.
Augstas veiktspējas sprausla 40°, 075	30	2.113-056.0	
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES			
Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs			
Augstspiediena šļūtene Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-038.0	
Augstspiediena šļūtene Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-024.0	1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 × 1,5) ar aizsardzību pret sapišanos un savienojumiem abos galos. Savienošanai ar šļūteni spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 × 1,5).
Augstspiediena šļūtene Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-023.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.
Augstspiediena šļūtene Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-027.0	
Augstspiediena šļūtene Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-029.0	
Standarta ar savienojumiem abās pusēs			
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-041.0	
Augstspiediena šļūtene, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-031.0	10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapišanos. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-030.0	15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapišanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-032.0	20 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapišanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.
Augstspiediena šļūtene, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-014.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-042.0	15 m augstspiediena šļūtene, M 22 × 1,5, aizsardzība pret sapišanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.
Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-043.0	Ar savienojumu abos galos, M 22 × 1,5, ar aizsardzību pret sapišanos. NW 10 / 155°C / 220 bāri.

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0

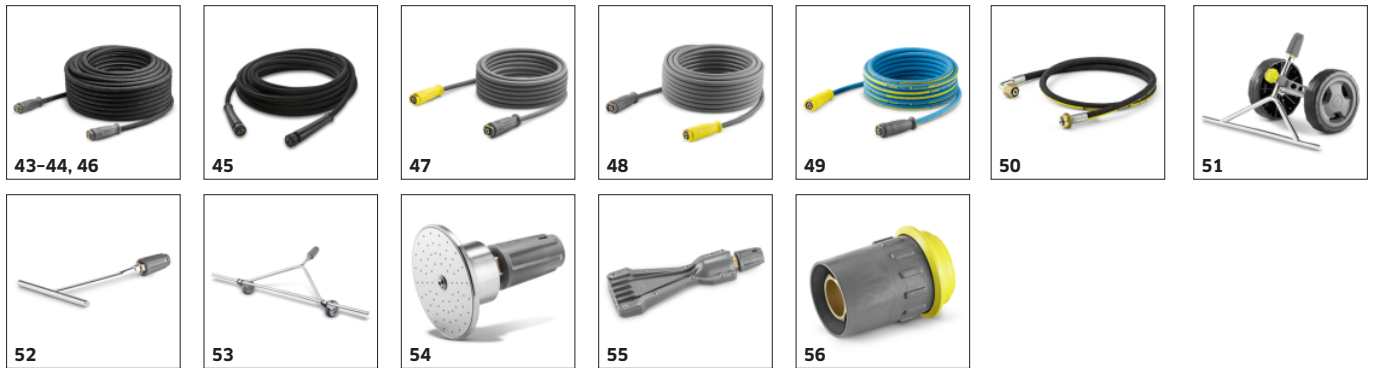

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Standarta ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-044.0	Ar savienojumu abos galos, M 22 x 1,5, ar aizsardzību pret sapišanos. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-059.0	Augstspiediena šļūtene ūdens tilpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapišanos.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-051.0	10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 x 1,5 m, droša pret sapišanos.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-052.0	20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 x 1,5, droša pret sapišanos. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-053.0	Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Aušendecke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 x M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes īpaši izmantošanai				
Augstspiediena šļūtene, izliekta, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	50	6.110-068.0		<input type="checkbox"/>
NEZĀĻU KONTROLE				
WR 50 EASY!Lock	51	2.114-013.0	Kombinācijā ar Kärcher karstā ūdens augstspiediena tīrītāju 50 cm platais nezāļu likvidēšanas rīks WR 50 ir ideāli piemērots nezāļu likvidēšanai. Tam ir pielāgojama šasija un sprauslas adapteris.	<input type="checkbox"/>
WR 20	52	2.114-014.0	Rūpīgai nezāļu likvidēšanai: WR 20 nezāļu likvidēšanas rīks izmantošanai ar Kärcher augstspiediena tīrītājiem. Aprīkots ar 20 cm platu sprauslas stieni un sprauslas adapteri.	<input type="checkbox"/>
WR 100	53	2.114-015.0	Ērta un ātra nezāļu likvidēšana: WR 100 nezāļu likvidēšanas rīks ar šasiju, 100 cm platu sprauslas stieni un integrētu sprauslas adapteri lietošanai ar karstā ūdens augstspiediena tīrītājiem.	<input type="checkbox"/>
WR 10	54	2.114-016.0	Kombinācijā ar karstā ūdens augstspiediena tīrītājiem mūsu nezāļu likvidēšanas rīks WR 10 nodrošina ātru un rūpīgu nezāļu likvidēšanu. Ar 10 cm smidzināšanas galvu un sprauslas adapteri.	<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 050 Professional	55	2.113-088.0		<input type="checkbox"/>
ĀTRAIS SAVIENOJUMS				
Ātrais savienojums	56	2.115-000.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0



57



58



59



60-62



64



65-66



67



68-69



70-71

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ĀTRAIS SAVIENOJUMS				
Ievades savienojums	57	2.115-001.0		<input type="checkbox"/>
KORPUSU UN TVERTŅU TĪRĪŠANA				
Add-on kit mud sucker	58	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
PAPILDUS KOMPLEKTI				
Add-on kit hour counter	59	2.853-192.0		<input type="checkbox"/>
DŪMVADS				
Gāzes dūmu adapters	60	4.656-149.0	Gāzes dūmu adapters ar spiediena samazināšanas vārstu dūmvada savienojumam (adapters HDS degļiem, pievienojams pie dūmvada sistēmas).	<input type="checkbox"/>
	61	4.656-080.0		<input type="checkbox"/>
	62	4.656-079.0		<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	63	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
ROTĒJOŠIE UZGAĻI (NETĪRUMU LIKVIDĒŠANAI)				
Liela izmēra dubļu frēze				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	64	4.114-066.0		<input type="checkbox"/>
Dubļu frēze, liels, 050	65	4.114-027.0	Netīrumu tīrītājs ar rotējošu zīmūļa strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgām kalpošanas laikiem. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Dubļu frēze, liels, 070/080	66	4.114-030.0		<input type="checkbox"/>
DAUDZSTRŪKLU SMIDZINĀŠANAS UZGAĻI				
Sprausla ar mainīgu leņķi 0°-90°				
Mainīga leņķa sprausla, 055	67	4.113-008.0	Maināma leņķa uzgalis smidzināšanas leņķa regulēšanai no 0° līdz 90°. Vienkāršai regulēšanai, piemērots visu veidu netīrumiem un virsmām.	<input type="checkbox"/>
TVAIKA SPRausLA / SPRausLAS AIZSARGS / DUBULTĀ SPRausLA				
Tvaika sprausla				
Sprausla tvaika strūklai 50°	68	4.116-000.0	Tvaika strūklas uzgalis ar 50° kaltveida strūklu. Tīrīšanai un kausēšanai tvaika režīmā. Smilšu un grants kausēšanas, materiāla kausēšanas vai vaska noņemšanas ierīcēm.	<input type="checkbox"/>
	69	4.116-001.0		50° plakana strūkla tīrīšanas un kausēšanas darbiem tvaika režīmā, piemēram, smilšu un grants kausēšanai, vaska noņēmējiem.
Sprausla tvaika strūklai 40°, 070	70	2.114-006.0	Misīna tvaika sprausla izmantošanai ar HDS aparātiem tvaika stadijā.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0



70-71



72



73



74-76



77-78



79-80



81-82



83-86

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
TVAIKA SPRAUSLA / SPRAUSLAS AIZSARGS / DUBULTĀ SPRAUSLA				
Tvaika sprausla				
Sprausla tvaika strūklai 40°, 110	71	2.114-012.0	Misiņa tvaika sprausla izmantošanai ar HDS aparātiem tvaika stadijā.	<input type="checkbox"/>
Dubultais sprauslu turētājs				
Sprauslas turētājs	72	4.764-012.0	Dubultās sprauslas turētājs bezkontakta strūklas pārslēgšanai no zimuļa uz kaltveida strūklu, kā arī zema spiediena mazgāšanas līdzekļa injicēšanai caur rievotu uzgriezni. Bez uzgaļa ielikņa (papildu specifisks uzgalis).	<input type="checkbox"/>
SPRAUSLAS SAVIENOJUMS / SADALĪTĀJS				
Sprauslas savienojums				
Aizsarga daļa TR nomaiņai	73	4.112-011.0	Sprauslu skrūves ar aizsargiem augstspiediena un jaudīgajām sprauslām	<input type="checkbox"/>
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Šūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6				
Šūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	74	6.110-046.0		<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	75	6.110-008.0	20 m gara, elastīga augstspiediena šūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Šūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	76	6.110-047.0		<input type="checkbox"/>
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis				
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/060	77	4.765-002.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D21/090	78	4.765-003.0		<input type="checkbox"/>
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/060	79	4.765-005.0		<input type="checkbox"/>
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/090	80	4.765-010.0		<input type="checkbox"/>
Caurules tīrīšanas uzgalis 080	81	5.763-087.0		<input type="checkbox"/>
Caurules tīrīšanas uzgalis 100	82	5.763-088.0		<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	83	5.763-015.0	16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	84	5.763-019.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis				
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	85	5.763-016.0	16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	86	5.763-020.0		<input type="checkbox"/>
	87	5.763-017.0	30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	88	5.763-021.0		<input type="checkbox"/>
GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS				
Cieto virsmu tīrītājs FRV 30				
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	89	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	90	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME				
FR 30 ME virsmas tīrītājs	91	2.111-013.0	Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramikajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.	<input type="checkbox"/>
Cieto virsmu tīrītājs FR 50				
FR 50 virsmas tīrītājs	92	2.111-023.0	Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar darba platumu 500 mm. Ideāls lielām platībām. Divkārši keramikas lodīšu gultņi, virzīšanas rokturis, švīkas neatstājoši grozāmie ritenīši un mazgāšanas līdzekļa dozēšanas sistēma.	<input type="checkbox"/>
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR				
Uzgaļu komplekts FR ierīcēm, 850 l/h - 1100 l/h	93	2.640-442.0	Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (850-1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekts FR ierīcēm, 1100 l/h - 1300 l/h	94	2.639-188.0	Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (1100-1300 l/h).	<input type="checkbox"/>
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV				
Uzgaļu komplekts FRV ierīcēm, 050	95	2.642-433.0		<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekts FRV ierīcēm, 080	96	2.642-982.0		<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME virsmu tīrītājs				
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	97	2.111-012.0		<input type="checkbox"/>
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	98	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS				
Virsmu tīrītājs FR 50 Me				
FRV 50 Me virsmas tīrītājs	99	2.111-024.0	<input type="checkbox"/>	
PUTU SISTĒMAS				
Putu pūšanas ierīce ar flakonu				
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	100	4.112-065.0	<input type="checkbox"/>	
Stobrs putām ar tvertni DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	101	4.112-069.0	<input type="checkbox"/>	
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	102	4.112-055.0	<input type="checkbox"/>	
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam basic	103	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>	
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam advanced	104	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>	
Inno Foam putu komplekts				
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	105	2.112-000.0	Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	<input type="checkbox"/>
Inno putu komplekts	106	2.112-008.0	Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai ar mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam putu komplekts				
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	107	2.112-010.0	HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
Easy foam komplekts	108	2.112-011.0	HP putu komplekta sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinfekcijai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem				
Uzgaļu komplekts 090, paredzēts Inno/Easy komplektam 700-1000 l/h	109	2.111-019.0	Uzgaļu komplektā ietilpst Kärcher uzgaļi un uzgaļu ieliktni. Paredzēts Inno/Easy-Foam komplektam ar jaudu 700-1000 l/h. Optimālai putu sistēmas darbībai.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekts 110 Inno/Easy komplektam ar plūsmu 1000-1300 l/h	110	2.111-020.0	Uzgaļu komplektā 110 ietilpst Kärcher uzgaļi un uzgaļu ieliktni. Paredzēts Inno/Easy-Foam komplektam ar plūsmu 1000-1300 l/h. Optimālai putu sistēmas darbībai.	<input type="checkbox"/>
Putu uzgaļu montāžas komplekts				
Putu uzgaļu komplekts	111	2.112-013.0	Putu uzgaļu komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārajās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>
MAISĪTĀJI UN INŽEKTORI				
Augstspiediena inžektors mazgāšanas līdzeklīm				
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam un zēmam spiedienam (bez uzgaļiem)	112	4.637-032.0	Mazgāšanas līdzekļa inžektors neatkarīgi dozēšanai pie augsta un zēma spiediena. Maksimālā doza - apmēram 15%.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
MAISĪTĀJI UN INŽEKTORI				
Augstspiediena inžektors mazgāšanas līdzeklīm				
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam spiedienam	113	4.637-033.0	Tīrīšanas līdzekļa dozēšana pie augsta spiediena 3-5%.	<input type="checkbox"/>
Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170				
Sprauslu komplekts 750-1000 l / h	114	4.769-011.0		<input type="checkbox"/>
Sprauslu komplekts 1000-1200 l / h	115	4.769-013.0		<input type="checkbox"/>
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170				
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	116	4.769-003.0	Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu 1100 l/h un vairāk	117	4.769-002.0	Augstspiedienam - iekārtām ar plūsmas ātrumu virs 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h	118	4.769-001.0	Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Zems spiediens iekārtām ar plūsmu 1100 l/h un vairāk	119	4.769-006.0	Zems spiediens - iekārtām ar plūsmu 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
SAVIEŅOJUMU DETAĻAS				
Rotējošais savienojums				
Rotējošais savienojums	120	4.111-021.0	Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šļūteni no sapišanās un samezglošanās - ērtākai izmantošanai. Savienojums Easy!Lock. Ar tvērēja aizsardzību.	<input type="checkbox"/>
Savienotājs				
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums	121	4.111-022.0	Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 x M 22 x 1,5 un 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y veida sadalītājs	122	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
Īsais izsmidzināšanas stobrs	123	4.111-038.0	Īsais izsmidzināšanas stobrs	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock adapteris				
Adapteris 1 M22AG-TR22AG	124	4.111-029.0	Adapteris 1 vecā tipa šļūtenes savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock šļūteni	<input type="checkbox"/>
Adapteris 2 M22IG-TR22AG	125	4.111-030.0	Adapteris 2 vecā tipa iekārtas vai vecā tipa pistoles savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock šļūteni	<input type="checkbox"/>
Adapteris 3 M22IG-TR22AG	126	4.111-031.0	Adapteris 3 vecā tipa pistoles savienošanai ar jaunā tipa EASY!Lock stobru	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
SAVIENOJUMU DETALĀS				
EASY!Lock adapteris				
Adapteris 4 TR22IG-D11	127	4.111-032.0	Adapteris 4 grozāmais iekšējais savienojums vecā tipa šļūteņu savienošanai ar EASY!lock pistoli vai šļūteni	<input type="checkbox"/>
Adapteris 5 TR22IG-M22AG	128	4.111-033.0	Adapteris 5 EASY!Lock jaunā tipa pistoles savienošanai ar vecā tipa stobru	<input type="checkbox"/>
Adapteris 6 TR22IG-M22AG	129	4.111-034.0	Adapteris 6 EASY!Lock iekārtas vai pistoles savienošanai vecā tipa šļūteni	<input type="checkbox"/>
Adapteris 7 M18IG-TR20AG	130	4.111-035.0	Adapteris 7 EASY!Lock jaunā tipa sprauslas savienošanai ar vecā tipa stobru	<input type="checkbox"/>
Adapteris 8 TR20IG-M18AG	131	4.111-036.0	Adapteris 8 EASY!Lock jaunā tipa stobra savienošanai ar vecā tipa sprauslu	<input type="checkbox"/>
Adapteris 9 TR20AG-TR20AG	132	4.111-037.0	Adapteris 9 EASY!lock augstspiediena šļūteņu savienošanai un pagarināšanai.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERIS nomaiņai TR22IG-M22AG Er	133	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
ŠĻŪTEŅU SPOLES				
Šļūteņu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju				
Šļūtenes automātiska plastmasas spole ar augstspiediena šļūteni, 15 m	134	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu/plastmasas, 20 m	135	6.392-074.0		<input type="checkbox"/>
Šļūtenes automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla spole, 20 m	136	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, ar pārklājumu, 20 m	137	6.392-106.0	Automātiska šļūtenes spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu, 20 m	138	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūtenes spole, no nerūsējošā tērauda, ar grozāmu turētāju, 20 m	139	6.392-076.0	Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūtenes ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes automātiska nerūsējošā tērauda spole, 40 m	140	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
ŠĻŪTEŅU SPOLES				
Šļūtenņu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju				
Grozāmais turētājs ar pulverkrāsas pārklājumu	141	2.639-931.0	Grozāms turētājs automātiskās šļūtenņu spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūtenes elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda grozāmais turētājs	142	2.641-867.0	Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	<input type="checkbox"/>
Piederumu komplekts ar automātisko šļūtenes spoli HDS M/S	143	2.110-011.0		<input type="checkbox"/>
Piederumu komplekts ar automātiskās šļūtenes spoles turētāju HDS M/S	144	2.110-020.0		<input type="checkbox"/>
Mounting kit AHR HDS-M/S Next	145	2.110-030.0		<input type="checkbox"/>
FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA				
Birstes				
500 rulliņu birstu piedziņa	146	4.762-584.0		<input type="checkbox"/>
Šļakatu aizsargs veltniņu birstei 500	147	4.762-621.0		<input type="checkbox"/>
Rulliņu birste 500 mīksta	148	4.762-623.0		<input type="checkbox"/>
Rulliņu birste 500 vidēja	149	4.762-624.0		<input type="checkbox"/>
Veltņu birste 500 cieta	150	4.762-625.0		<input type="checkbox"/>
Stingra birste	151	6.960-133.0		<input type="checkbox"/>
Vidēja birste	152	6.960-134.0		<input type="checkbox"/>
Maiga birste	153	6.960-135.0		<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Advanced	154	6.368-094.0	Ar ūdeni darbināma iSolar 800 birstes galva ar 800 mm darba platumu, kas darbojas 700-1000 l/h ūdens plūsmas apstākļos. Tā ir aprīkota ar divām pretējos virzienos rotējošām apaļām birstēm un elastīgu lenķa savienojumu. Paredzēta fotoelementu sistēmām.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA			
Birstes			
iSolar 800 Advanced	155	6.368-095.0 Darbam 1100-1300 l/h ūdens plūsmas apstākļos - ar ūdeni darbināma 800 mm iSolar birstes galva ar divām pretējos virzienos rotējošām apaļām birstēm un elastīgu leņķa savienojumu nodrošina vienmērīgu fotoelementu sistēmu tīrīšanu.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	156	iSolar 400 birste, kas darbojas 700-1000 l/h ūdens plūsmas apstākļos. Ar ūdeni darbināmā apaļā birste ar 400 mm darba platumu mazu līdz vidēja lieluma fotoelementu sistēmu tīrīšanai. Ideāli piemērota arī izmantošanai uz paaugstinātām sistēmām.	<input type="checkbox"/>
	157	6.368-093.0 Ar ūdeni darbināmā iSolar 400 apaļā birste (400 mm darba platums) ir izstrādāta darbam 1100-1300 l/h ūdens plūsmas apstākļos. Mazu līdz vidēja lieluma fotoelementu sistēmu (tostarp paaugstinātu sistēmu) tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen			
TL zema spiediena adapteris	158	4.580-097.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 F	159	4.762-609.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 H	160	4.762-610.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 H	161	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 C	162	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 14 C	163	4.762-613.0	<input type="checkbox"/>
TL augstspiediena adapteris	164	4.775-154.0	<input type="checkbox"/>
Wasserenthärtung			
WS 50	165	6.368-463.0	<input type="checkbox"/>
WS 100	166	6.368-464.0	<input type="checkbox"/>
WS reģenerators	167	6.368-465.0	<input type="checkbox"/>
Schläuche			
iSolar HP šļūtene 7	168	6.392-978.0	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0



168-170



171



172-173




174-175




176-177



178



179



180-181



182

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA				
Schläuche				
iSolar HP šļūtene 10	169	6.392-977.0	<input type="checkbox"/>	
iSolar HP šļūtene 14	170	6.392-976.0	<input type="checkbox"/>	
Piederumu komplekti un adapteri				
iSolar aizsardzība pret kritieniem	171	6.988-152.0	<input type="checkbox"/>	
SLAPJĀS STRŪKĻOŠANAS PALĪGIERĪCE				
Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)				
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	172	4.115-000.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	173	4.115-006.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei				
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0055	174	2.112-024.0	<input type="checkbox"/>	
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0070	175	2.112-027.0	<input type="checkbox"/>	
Bora-karbīda sprausla				
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	176	6.415-084.0	Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>
	177	6.415-083.0	Papildus uzgaļu komplektiem. Pret nolietojumu ļoti izturīgs uzgalis no bora-karbīda nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>
KORPUSU UN TVERTŅU TĪRĪŠANA				
Mucu un tvertņu tīrīšana				
Mucu tīrītājs BC 14/12	178	2.112-020.0	<input type="checkbox"/>	
Rotary cleaner head M63E	179	6.751-061.0	<input type="checkbox"/>	
Sprauslu komplekts HKF 50 izsmidzināšanas uzgalim (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Uzgalis 045 dubultā uzgaļa darbībai HKF 50	180	6.415-446.0	Uzgalis dubultā uzgaļa darbībai.	<input type="checkbox"/>
Uzgalis 090 darbībā ar vienu uzgali HKF 50	181	6.415-447.0	Uzgalis viena kanāla sprauslas lietošanai.	<input type="checkbox"/>
Dubultais rokturis precīzai smidzināšanas uzgaļa vadībai	182	2.863-036.0	Dubultais rokturis. Precīza smidzināšanas uzgaļa vadība.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HDS 9/20-4 M 1.071-941.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
KORPUSU UN TVERTŅU TĪRĪŠANA			
Sprauslu komplekts HKF 50 izsmidzināšanas uzgalim (3.631-009.0 / 3.631-039.0)			
Vītņu tapa smidzināšanas uzgalim ar vienu sprauslu	183	5.411-061.0	Vītņu tapa smidzināšanas uzgalim ar vienu sprauslu.
ŪDENS PADEVE			
Geka savienojumi			
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	184	6.388-455.0	Šļūtenes savienojums.
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	185	6.388-465.0	
Hose coupling	186	6.388-458.0	Ar iekšējo vītņi.
Iesūkšanas filtrs			
Ūdens filtrs	187	6.414-956.0	
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	188	4.730-012.0	Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.
Ūdens filtrs ar smalku sietu			
Universāls ūdens smalkais filtrs, 25 μm	189	2.637-020.0	
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	190	4.730-102.0	Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 μm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".
Smalka sieta ūdens filtrs, 100 μm, R 1"	191	2.638-270.0	Smalka sieta ūdens filtrs, 100 μm, maks. temperatūra 60°C. Pievienojams augstspiediena tīrītājam. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. Savienojums 1".
Ūdens padeves šļūtene			
Ūdens padeves šļūtene	192	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", tīrīšanai līdz pat 85°C.
	193	4.440-270.0	NW 19 R1" / R 1", līdz pat 85°C.
MAZGĀŠANAS BIRSTES			
Push-on tipa mazgāšanas birste			
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 × 1,5	194	4.113-001.0	Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 × 1,6.
Rotējoša mazgāšanas birste			
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sari	195	4.113-004.0	
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, dabīgiem sariem	196	4.113-003.0	

Pieejamie piederumi