





В 150 R *конфигурируемая

Аккумуляторная полоумойно-всасывающая машина с сидением оператора В 150 R манёвренная модель с малой габаритной шириной и заменяемыми дисковыми или роликовыми щеточными блоками. Отличается отличными ходовыми качествами, большой функциональностью: система KIK, DOSE, экономичный режим Eco!Efficiency и т.п., а также 150 литровым объемом бака. Имеет широкие возможности индивидуального конфигурирования.



1 Инновационная система ключевого доступа KIK

- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание

2 Система заправки водой Auto-Fill (опция)

- Система автоматического заполнения бака
- Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон

3 Батареи 4 типов на выбор

- Типы батарей: необслуживаемая 36 В / 180 Ач, малообслуживаемая 36 В / 180 Ач, необслуживаемые 36 В / 240 Ач или малообслуживаемые 36 В / 240 Ач

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



В 150 R *конфигурируемая

- Компактность и мобильность
- Переключатель системы управления EASY
- С системой дозирования чистящего средства Dose

Технические характеристики

№ для заказа	1.246-020.2	
Рабочая ширина щеток	мм	750
Ширина всасывающей балки	мм	950
Объем баков для чистой / грязной воды	л	150 / 150
Теор. производительность по площади	м ² /ч	4500
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см ²	– 46 /
Напряжение батареи	В	36
Время работы от комплекта батарейек	ч	макс. 5
Время работы от 1 заряда	ч	макс. 5
Потребляемая мощность	Вт	до 2200
Масса (с принадлежностями)	кг	239
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1790 × 800 × 1410
Уровень звукового давления	дБ(А)	61

Комплектация

Дисковая щетка	■
Тяговый двигатель	■
Батарея и зарядное устройство включены в комплект	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
Dose	■
Электромагнитные клапаны	■
Боковые щетки	■
Система 2 резервуаров	■
■ Входит в комплект поставки	

В 150 R *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER




		№ для заказа	Жесткость / тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин ВD									
Дисковая щетка, средней жесткости	1	4.905-018.0	средний	385 мм	красный	1 шт.		Средней жесткости, для любых напольных покрытий. Для решения всех обычных задач уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
Щетка дискообразная, мягкая	2	4.905-019.0	очень мягкий	385 мм	белый	1 шт.		Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	<input type="checkbox"/>
Мягкая дисковая щетка	3	4.905-020.0	мягкий	385 мм	натуральный	1 шт.		С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки.	<input type="checkbox"/>
Жесткая щетка дисковая	4	4.905-021.0	жесткий	385 мм	черный	1 шт.		Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 385 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

В 150 R *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER

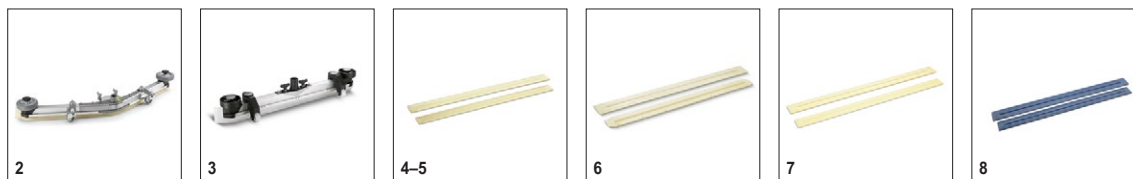

		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Всасывающая балка	1	4.778-007.0	950 мм	красный	1 шт.			<input checked="" type="checkbox"/>
V-образная всасывающая балка	2	4.777-081.0	1100 мм	прозрачный	1 шт.		С регулируемыми опорными роликами и уровнем для точной регулировки: V-образная всасывающая балка, 1100 мм. Уплотнительные полосы из прочного, маслостойкого прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Прямая всасывающая балка	3	4.777-402.0	940 мм	прозрачный	1 шт.		Прямая, с опорными роликами. Уплотнительные полосы из маслостойкого прозрачного полиуретана.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы для V-образных всасывающих балок	4	6.273-025.0	1222 мм	прозрачный	2 teilig		Комплект ребристых уплотнительных полос из прочного прозрачного полиуретана для V-образной всасывающей балки длиной 1100 мм. Демонстрируют превосходное скольжение на любых полах.	<input type="checkbox"/>
Уплотнительные полосы	5	6.273-208.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-205.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		С прорезями, маслостойкие, для чувствительных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-291.0	960 мм	прозрачный	2 teilig		Сплошные, маслостойкие, для чистки структурированных напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-214.0	960 мм	синий	2 teilig		Ребристые, из натурального каучука.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

В 150 R *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER



		№ для заказа				Цена	Описание
Щеточный узел							
Щеточная головка D 75 S	1	2.763-005.0					Щеточная головка с 2 дисковыми щетками, системой быстрой замены щеток и рабочей высотой 75 см. Боковые фартуки регулируются по высоте и удерживают воду под щеточной головкой. Благодаря этому раствор чистящего средства оптимально подается на всасывающую балку, в том числе на поворотах. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

В 150 R *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER


		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
		1	5.035-344.0	желтый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	5.035-348.0	серый	1 шт.		Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	6.680-124.0	1,5 м	1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
		4	5.388-133.0		1 шт.		Инициатива ecolzero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO ₂ , образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.	<input type="checkbox"/>
		5	4.035-076.0	белый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
		6	4.035-408.0	желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
		7	4.035-064.0	белый	5 шт.		5 белых ключей с брелком. Каждый ключ может быть настроен индивидуально с помощью серого ключа, входящего в комплект поставки. При этом настройки параметров машины не изменяются. Брелок служит для идентификации ключа. Так, вы можете настроить параметры уборки в летний или зимний период, в солнечную или дождливую погоду, на крепких или чувствительных покрытиях, в цеху или демонстрационном зале.	<input type="checkbox"/>
		8	2.034-000.0				Для полоумойно-всасывающей машины Kärcher В 150 R: прочный и надежный отбойник для защиты щеточной головки от столкновения со стенами, углами и неожиданными препятствиями.	<input type="checkbox"/>
Колеса/Покрышки								
		9	6.438-010.0				Маслостойкое заднее колесо повышенного сцепления для машины В 150 R, обеспечивающее повышенную безопасность движения, в т. ч. на поворотах (необходимы 2 шт.).	<input type="checkbox"/>
		10	6.435-810.0	фиолетовый	1 шт.		Специальный маслостойкий материал шины в сочетании с V-образным профилем протектора обеспечивает высокое тяговое усилие и отличное сцепление со скользкими напольными покрытиями.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base								
		11	5.035-488.0		1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
		12	4.035-514.0		1 шт.		Держатель крепится на машину для удобного хранения швабры.	<input type="checkbox"/>
		13	4.070-075.0		1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
		14	6.980-077.0		1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		15	6.980-078.0		1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		16	6.980-080.0		1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
		17	4.035-406.0		1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

В 150 R *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER



18



19

		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Система ручной промывки	18	4.035-515.0			1 шт.		Позволяет промывать бак с использованием чистой воды из машины. Со шлангом, форсункой и держателем шланга.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	19	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

В 150 R *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER


		№ для заказа	Жесткость / тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Микроволокonné пады									
Микроволокóнный паd	1	6.371-078.0	микроволокóно	381 мм	белый	5 шт.		5 белых паdов из микроволокóна. С центрирующим отверстием, диаметром 381 мм. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к щеточной головке D 75, машинам BD 75/140 R и BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Пады	2	6.369-791.0	средне мягкий	381 мм	красный	5 шт.		5 красных паdов средней мягкости диаметром 381 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 75.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-790.0	средне жесткий	381 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых паdов средней жесткости диаметром 381 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-789.0	жесткий	381 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких паdов диаметром 381 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 75.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для паdов									
Падодержатель с усиленной фиксацией	5	4.762-591.0		375 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 75. Необходимы 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Падодержатели	6	4.762-447.0		375 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 375 мм. С быстросействующей муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 75.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазные пады	7	6.371-252.0	толстый	385 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-253.0	средний	385 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-236.0	тонкий	385 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 385 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

В 150 R *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Lighting/RKL mounting kit								
Рабочее осветительное оборудование (для машин с 8/2018 г. выпуска)	1	2.034-001.0					Для дооснащения поломоино-всасывающих машин с сиденьем для оператора В 150 R и В 200 R: Рабочая фара для освещения зоны перед машиной в целях максимальной безопасности и дополнительный источник света на щеточной головке.	<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок	2	4.035-516.0			1 шт.		Повышает безопасность выполнения работ.	<input type="checkbox"/>
Прочие наборы								
Всасывающий шланг с насадкой	3	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков).	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для санитарной обработки	4	2.644-235.0			1 шт.		Монтажный комплект для дооснащения поломоино-всасывающих машин с сиденьем для оператора, состоящий из ручной насадки и разбрызгивающей балки. Для санитарной обработки полов и различных предметов в целях повышения общего уровня гигиены.	<input type="checkbox"/>
Автоматическая система заправки водой	5	4.035-345.0			1 шт.		Автоматическая система наполнения. При наполнении бака подача воды автоматически останавливается. С переливом.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	6	4.035-619.0			2 teilig		Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект для орошения и всасывания								
МК для орошения и всасывания	7	2.642-058.0			1 шт.		Монтажный комплект для орошения и всасывания облегчает очистку недоступных для машины участков, например, плинтусов и участков пола вблизи стен.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

В 150 R *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER



1-2



4



5



10



11

		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	2.815-107.0	1 teilig	36 В	240 Ач	малообслуживаемая		Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 240 Ач (С5).	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-106.0	1 teilig	36 В	180 Ач	малообслуживаемая		Малообслуживаемая батарея с жидким электролитом, в ящике. Напряжение 36 В, емкость 180 Ач (С5).	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-105.0	6 teilig	36 В	240 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 240 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-104.0	6 teilig	36 В	180 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 180 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-114.0	6 teilig	36 В	285 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 285 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей									
Комплект для установки батарей	6	2.638-032.0	2 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-136.0	7 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 2 прокладки и 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-143.0	7 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей и 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-161.0	5 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 5 соединительных кабелей.	<input type="checkbox"/>
Резервуар с настенным кронштейном	10	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>
Резервуар	11	2.641-244.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Для быстрой и легкой заправки батарей. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

В 150 R *конфигурируемая 1.246-020.2

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.