


Ручной коммерческий пылесос для сухой и влажной уборки NT 55/1 Tact Te M с инновационной и запатентованной системой автоматической очистки фильтра TACT и укомплектованный всеми необходимыми аксессуарами. С бесступенчатым регулированием скорости и телеэлектронной розеткой с автоматикой вкл/выкл. для электроинструментов. Эта версия соответствует всем европейским стандартам и, следовательно, квалифицирована и лицензирована для отсасывания вредной пыли класса М.








- 1 Система Tact (система автоматической очистки фильтра)
- Фильтр автоматически очищается мощными пневматическими импульсами без потери пылесосом силы всасывания.
- Самая эффективная система очистка фильтра на рынке:
 минимальный ресурс фильтра в пылесосах класса Tact
 соответствует сбору 130 кг мелкой пыли.
- 2 Электронный контроль объемного потока
- В безопасных пылесосах используется система контроля, гарантирующая соблюдение минимально допустимой скорости воздушного потока (20 м/с).

Технические характеристики и комплекта- ция



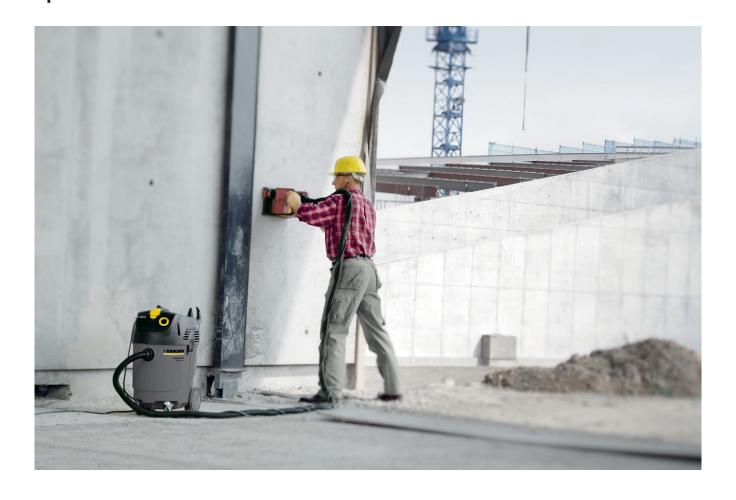

NT 55/1 Tact Te M

- Антистатическая система
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

| Технические характеристин | КИ | |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| Номер для заказа | | 1.146-823.0 |
| Штрих-код (EAN) | | 4039784722637 |
| Расход воздуха (л/с) | л/с | 74 |
| Разрежение (мбар) | мбар / кПа | 254 / 25,4 |
| Емкость бака мусоросборника | л | 55 |
| Макс. потребляемая мощность | Вт | 1380 |
| Номин. диаметр принадлежностей | | 35 |
| Уровень шума | дБ | 67 |
| Bec | кг | 17,2 |
| Габариты (длина х ширина х высота) | ММ | 520 × 380 × 870 |

| 500 | | 11)6 |
|---|----|------------------------|
| Габариты (длина х ширина х высота) | ММ | 520 × 380 × 870 |
| Комплектация | | |
| Всасывающий шланг | М | 2,5 |
| Фильтр-мешок | | из нетканого материала |
| Насадка для пола для влажной/ сухой уборки | ММ | 300 |
| Щелевая насадка | | 1 |
| Муфта для присоединения электроинструментов | | • |
| Сливной шланг | | 1 |
| Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами | | • |
| Антистатическая система | | 1 |
| Система фильтрации Есо | | I |
| Плоский складчатый фильтр | | Бумажный |
| Ударопрочная защита | | I . |
| | | |

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 55/1 Tact Te M 1.146-823.0































| | | 1 | | 1 | | | | | \top |
|---|--------|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|------|---|--------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Номер для | | Номин. диа- | | | | | |
| | | заказа | Количество | метр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
| Плоский складчатый фильтр (б | умажн | ный) | | | | | | | |
| Плоский фильтр только для заме- | 1 | 6.904-367.0 | 1 шт. | | | | | бумажный, испытан по катег. пыли М | ı |
| ны | | | | | | | | | ┸ |
| Пластмассовое колено | | 1 | 1. | 1 | 1 | | | | |
| Колено | 2 | 5.031-939.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | пластм., DN 35, с фиксацией защелкой, C-35, электропро | • |
| Колено С40 | 3 | 5.032-427.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | водное пластм., с фиксацией защелкой, С-40, электропроводное | |
| Колено трубы | 4 | 4.408-051.0 | 1 шт. | DN 32 | | | | пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-32 | |
| Колено | 5 | 5.031-904.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | пластмассовое, с фиксацией защелкой, С-40 | |
| Щелевая насадка | | 0.001-304.0 | тші. | DIV 40 | | | | пластмассовос, с фиксацией защелкой, о-40 | ÷ |
| Щелевая насадка DN35 | 6 | 6.900-385.0 | 1 шт. | DN 35 | 210 мм | | | пластмассовая | |
| Щелевая насадка | 7 | 6.900-922.0 | 1 шт. | DN 35 | 500 мм | | | металлическая | - |
| Щелевая насадка DN40 | 8 | 6.903-033.0 | 1 шт. | DN 40 | 290 мм | | | пластмассовая | Ē |
| щоловал наоадка втего | 9 | 6.905-817.0 | 1 шт. | DN 40 | 400 мм | | | металлическая | |
| Щелевая насадка DN35 | 10 | | 1 шт. | DN 35 | 250 мм | | | пластмассовая | Ī |
| Металлические удлинительные | _ | | 1 | | 1 | | | 1 | |
| Удлинительная трубка DN35 | 11 | 6.900-514.0 | 1 шт. | DN 35 | 0,5 м | | | металлическая | |
| Удлинительная трубка DN40 0,55 | _ | 6.900-275.0 | 1 шт. | DN 40 | 0,5 м | | | 1 | |
| м | | | | | 5,5 | | | | |
| Всасывающий шланг (система | соеди | нения с защелі | кой) | | | | | | |
| Всасывающий шланг С35 | 13 | 6.906-275.0 | 1 шт. | 35 | 2,5 м | | | с байонетным замком и защелкой, электропров. | |
| | 14 | 6.906-500.0 | 1 шт. | 35 | 4 м | | | | |
| Всасывающий шланг С40 | 15 | 6.906-546.0 | 1 шт. | 40 | 4 м | | | всасыв. шланг С 40, 4 м, электропров., с байон. замком и защелкой | |
| Всасывающий шланг в сборе (с | истем | а соединения | с защелкой) | • | | | | 1 1 | |
| Шланг удлинительный CDN 35 | 16 | 4.440-653.0 | 1 шт. | DN 35 | 2,5 м | | | с коленом, электропроводный | |
| Муфта для присоединения элек | троин | струментов, п | од защелку (эле | ктропроводная) | | | | | |
| Муфта для присоединения инструментов C35 | 17 | 5.453-042.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | пластм., согл. с DN 26-36 (Te / Eco M / H), электропров., только для NT | |
| Втулка д/инструмента C35EL | 18 | 5.453-048.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | внутр. Ø 25,4 мм / наружн. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропров., только для NT | |
| Муфта для присоединения элек- | 19 | 5.453-049.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | пров., только для ит | |
| троинструментов Муфта C35EL | 20 | 5.453-050.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | внутр. Ø 27 мм / наружн. Ø 36,5 мм / 38,8 мм, электро- | + |
|) T := ===== | | | | | | | | пров., только для NT | |
| Муфта для присоединения электроинструментов | 21 | 5.453-051.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | | |
| Муфта для присоединения ин- струментов С35 | 22 | 5.453-052.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | | |
| Комплект насадок | | 1 | <u> </u> | | | | | • | |
| Комплект насадок для пылесосов, 3 шт. | 23 | 2.860-116.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть | |
| Плоский складчатый фильтр (и | з полі | иэфирного шел | іка) | | | | | | |
| Плоский фильтр только на заме- | 24 | 1 | 1 шт. | | | | | из стойкого к гниению холста, исп. по катег. ВІА-С, катег. | |
| ну | | | | | | | | пыли М | Ľ |
| Мембранный / матерчатый фил | | | | 1 | | | | | |
| Мембранный фильтр | 25 | 6.904-212.0 | 1 шт. | | | | | из полиэфирного иглопробивного материала | |
| НЕРА-фильтр (катег. пыли Н) | | 1 | | 1 | | | | | |
| Плоский фильтр | 26 | 6.904-242.0 | 1 шт. | | | | | плоский НЕРА-фильтр, катег. пыли Н (Н 14) | |

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 55/1 Tact Te M 1.146-823.0































| | | | | 1 | | | | T |
|---|--------|----------------|--------------|-------------|--------|--------|------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Номер для | | Номин. диа- | | | | |
| | | заказа | Количество | метр | Длина | Ширина | Цена | Описание |
| Специальные фильтр-мешки, ф | ильтр | -мешки для вл | ажной уборки | • | | | | |
| Специальные фильтр-мешки, | 27 | 6.904-211.0 | 5 шт. | | | | | исп. по катег. пыли L, для обычной вл. и сухой уборки, |
| фильтр-мешки для влажной | | | | | | | | прочн. на разрыв |
| уборки | | | | | | | | |
| Колена из высококачественной | 1 | | 1. | 1 | 1 | 1 | | |
| Колено NW35 | 28 | 6.903-141.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | из высококачественной стали |
| Колено DN40 | 29 | 6.902-079.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | |
| Универсальная щетка | 1 | | 1 | 1 | ı | ı | ı | |
| Универсальная щетка, DN 35 | | 6.903-863.0 | 1 шт. | DN 35 | 120 мм | | | с натур. щетиной 120 х 45 мм |
| Универсальная насадка (для вл | ажной | | (и) | 1 | | | | |
| Насадка для пола DN35 | 31 | 6.906-512.0 | 1 шт. | DN 35 | | 300 мм | | пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл № 6.903-277) |
| Насадка для пола DN40-370 | 32 | 6.903-018.0 | 1 шт. | DN 40 | | 370 мм | | алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (только для NT 72/2 / NT 611 KF) |
| Насадка для пола нейтр. DN40 | 33 | 6.906-383.0 | 1 шт. | DN 40 | | 450 мм | | алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. и резин. полосками (компл. № 6.906-146) |
| Насадка для пола нейтр. DN35 | 34 | 6.906-384.0 | 1 шт. | DN 35 | | 370 мм | | алюмин. с регул. по высоте колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.903-064) и резин. полосками (компл. № 6.903-081, маслостойк.) |
| Насадка для пола DN35 | 35 | 6.906-513.0 | 1 шт. | DN 35 | | 360 мм | | пластм. с колесиками, щеточн. полосками (компл. № 6.905-878) и резин. полосками (компл. № 6.905-877) |
| Насадка для пола DN40 | 36 | 6.906-554.0 | 1 шт. | DN 40 | | 360 мм | | пластм. с колесиками, щеточн. и резин. полосками (не дл: NT 72/2 / NT 611 KF) |
| Насадка для автомобиля | | | | | | | | |
| Насадка для автомобиля | 37 | 6.900-952.0 | 1 шт. | DN 40 | | 90 мм | | пластмассовая |
| Насадка для автомобиля DN35 | 38 | 6.906-108.0 | 1 шт. | DN 35 | | 90 мм | | |
| Резиновая насадка, скошенная | под уг | лом 45° | | | | | | |
| Насадка DN 35 | 39 | 6.902-104.0 | 1 шт. | DN 35 | 220 мм | | | для очистки станков, маслостойкая |
| Насадка DN 40 | 40 | 6.902-105.0 | 1 шт. | DN 40 | 220 мм | | | |
| Насадка для радиаторов отопл | ения | | | | | • | | |
| Щетка для радиаторов отопления | 41 | 6.903-034.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | пластмассовая, для щелевой насадки 6.900-385 |
| Комбинированная насадка (для | сухой | і уборки) | | | | | | |
| Комбинированная насадка DN35 | 42 | 6.906-511.0 | 1 шт. | DN 35 | | 270 мм | | пластм. с подошвой из нерж. стали, неперекл., только для CV и NT |
| Насадка для чистки труб | | | | | | | | |
| Щетка для чистки труб 35/100 | 43 | 6.903-035.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | пластмассовая, для труб диаметром 100 мм |
| Цетка для чистки труб 35/200 | 44 | 6.903-036.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | пластмассовая, для труб диаметром 200 мм |
| Насадка-кисть | | | • | | | | | |
| Насадка-кисть DN35 | 45 | 6.903-862.0 | 1 шт. | DN 35 | | 70 мм | | с натур. щетиной, поворотная |
| Гурбонасадка | | | • | | | | | |
| Гурбонасадка для мягкой мебели | 46 | 2.860-113.0 | 1 шт. | DN 32 | | 160 мм | | для мягкой мебели, пластм., с сужающей муфтой 35/32 |
| Гурбонасадка для пола DN 35/32 | | 2.860-114.0 | 1 шт. | DN 32 | | 270 мм | | для пола, пластм., с сужающей муфтой 35/32 |
| /длинительные трубки из высс | | | | <u> </u> | | · | | |
| /длинительная трубка DN40 | 48 | | 1 шт. | DN 40 | 0,5 м | | | из высококачественной стали |
| Удлинительная трубка DN40 1 м | 49 | | 1 шт. | DN 40 | 1 м | | | 1 |
| Ремонтный комплект | | | | | 1 | | | |
| Ремонтный комплект | 50 | 2.639-682.0 | 4 шт. | DN 35 | | | | для ремонта всасывающего шланга (система соед. с защелкой) |
| Соединительная муфта | | | | | | | | |
| Соединительная муфта | 51 | 6.902-077.0 | 1 шт. | DN 32 | | | | для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28) |
| * | | ступные аксесс | _ | | - | - | | 11 |

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 55/1 Tact Te M 1.146-823.0



























| | | | T | T | 1 | | 1 | I | _ |
|---|-------|---------------------|---------------|---------------------|-------|--------|------|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диа- метр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
| Муфта | 52 | 6.900-286.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон | |
| Удлинительный шланг (система | соед | инения с защел | кой) | | | | | | |
| Удлинитель шланга С35 | 53 | 6.906-277.0 | 1 шт. | DN 32 | 2,5 м | | | для любых шлангов С-32 и С-35, электропроводный | |
| Соединительная муфта C-DN (за | щелк | а на конус), эле | ктропроводная | | | | | | |
| Соединительная муфта | 54 | 5.407-112.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропров. | |
| Муфта C40/DN35 | 55 | 5.407-109.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 35, электропров. | |
| Муфта С40/DN40 | 56 | 5.407-111.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропров. | |
| Муфта для присоединения элект | гроин | струментов, ре | зьбовая | | | | | | |
| Соединительная муфта | 57 | 5.453-016.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | пластмассовая, согласуется с DN 26-36, электропров. | |
| Соединительный рукав | 58 | 5.453-026.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | внутр. Ø 28,6 мм / наружн. Ø 37,3/38,8 мм, электропров. | |
| Муфта DN32 | 59 | 6.902-059.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | внутр. Ø 32 мм / наружн. Ø 39 мм | |
| Соединительная муфта | 60 | 6.902-095.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | внутр. Ø 28 мм / наружн. Ø 34/38,8 мм, электропров. | |
| Расширяющий адаптер (трубка - | > нас | адка) | | | | | | | |
| Переходник 40-35 | 61 | 6.902-084.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | с DN 35 на 40, пластмассовый | |
| Сужающая муфта | | | | | | | | | |
| Муфта резьбовая | 62 | 5.407-108.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | со шланга C-40 на резьбовую соединительную муфту DN 35 | |
| Муфта С40 / С35 | 63 | 5.407-113.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | с С-40 на С-35 | |
| Сужающий адаптер (трубка -> на | садка | a) | | | | | | | |
| Переходник | 64 | 6.902-017.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | с DN 40 на 35, пластмассовый | |
| Сужающая муфта 35-32 | 65 | 6.902-072.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | с DN 35 на 32, металлический | |
| Комплект сужающих / расширяю | щих | муфт | | | | | | | |
| Комплект муфт | 66 | 2.860-117.0 | 1 шт. | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые | |
| Бумажные фильтр-мешки (двухо | слойн | ьые) | | | | | | | |
| Бумажные фильтр-мешки, для NT 561 Eco - 611 Eco + вар., 5 шт. | 67 | 6.904-208.0 | 5 шт. | | | | | испытаны по катег. BIA-C, катег. пыли М | |

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 55/1 Tact Te M 1.146-823.0





| - | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-------|------|---------|------|----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Номер для | | | Количе- | | |
| | | заказа | Длина | Цвет | ство | Цена | Описание |
| | | | | 4 | | 7 | |
| Другое | | | | | | | |
| Удлинительный кабель | 1 | 6.647-022.0 | 20 м | | 1 шт. | | 20 м |

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.